

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres

System
DW-ECO 2.0 AL



System DW-ECO 2.0 AL

POPIS

Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli

MATERIÁL

Vnitřní: L99

Vnější: 1.4301 (304)

Další možnosti na vyžádání

POVRCH

Vysoký lesk, volitelně: matný

SÍLA STĚNY

Vnitřní / Vnější je 0,5 mm, další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

130 – 600 mm, další možnosti na vyžádání

IZOLACE

Minerální izolace o síle 25 mm

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo s těsněním a stahovací sponou zvnějšku

STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů

POZOR! Při montáži komína nebo kouřovodu bez T-kusu musí být objednána jedna extra stahovací spona.

TĚSNĚNÍ

Dodávané standardní těsnění se liší v závislosti na průměru (EPDM do 120°C nebo silikonové do 200°C). Všechny dostupné možnosti naleznete v tabulce na další straně.

Ceny variant neuvedených v ceníku na vyžádání.


SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt

Vaši objednávku v obvyklém množství.

Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.

Pro další informace nás kontaktujte.

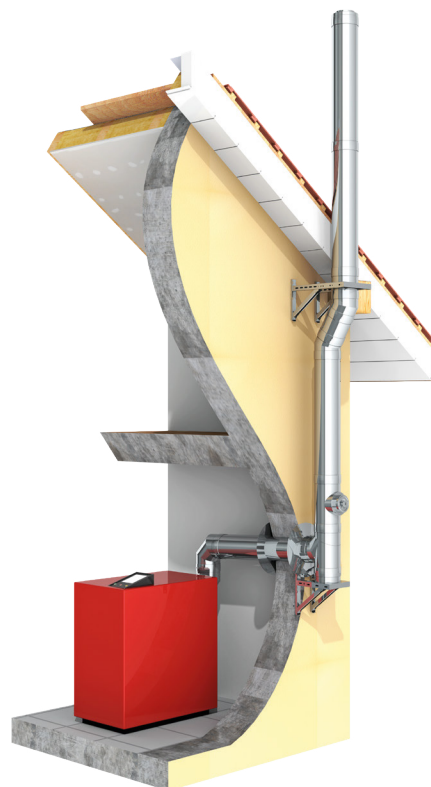

VLASTNOSTI

- Základní díly DW-ECO 2.0 jsou přetlakově utěsněny vložením těsnění do tvarované drážky
- Cenově výhodná alternativa ke standardnímu třívrstvému systému DW-AL
- 70 mm široká, zapuštěná stahovací spona
- Odolný proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej, plyn
- Kondenzační kotle

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 046

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-1

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 (s EPDM těsněním)

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 (s EPDM těsněním)

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 (se silikonovým těsněním)

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 (se silikonovým těsněním)

SPOJOVACÍ VEDENÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 053

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M (s EPDM těsněním)

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M (s EPDM těsněním)

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M (se silikonovým těsněním)

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M (se silikonovým těsněním)



DOSTUPNÉ VARIANTY TĚSNĚNÍ

Varianta	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
Ø	přiložené	vložené	vlepené	přiložené	vložené	vlepené
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VZPĚRY A NOSÍKU OD STĚNY U SYSTÉMU DW-ECO 2.0 AL

Celková délka nástěnné vzpěry 350 mm


Celková délka nástěnné vzpěry 500 mm

Celková délka nástěnné vzpěry 750 mm

Celková délka nástěnné vzpěry 1030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø Vnitřní + 50 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391		DW392		DW393		DW407	
Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365

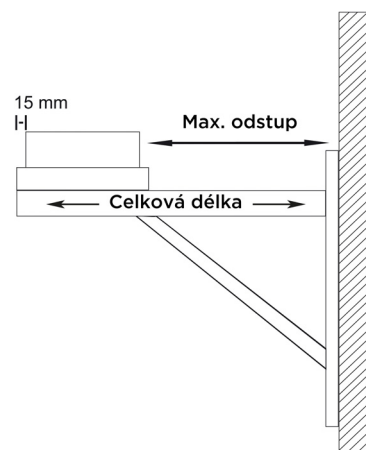



Systém DW-ECO 2.0 AL



Plech, konzole, nastavitelné od 50-150mm

Plech, konzole, nastavitelné od 150-250mm

Plech, konzole, nastavitelné od 250-360mm

Stěnová vzpěra Typ I 350mm

Stěnová vzpěra Typ II 500mm

Stěnová vzpěra Typ III 750mm

Stěnová vzpěra Typ IV 1030mm



DW01Ø



DW02Ø



DW49Ø



DW391



DW392



DW393



DW407

*1 od DN350 musí být konzolové desky namontovány otočené o 180° oproti obrázku. (viz montážní návod)

*2 pro vzdálenosti od stěn větší než 400 mm je vyžadován statický výpočet a musí být objednáno samostatně

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/DW392

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/DW392


2 páry pl. na odvod vody pro DW391/DW392

Teleskopická vzpěra 60-615mm vč. zákl. desky s bočním odtokem kondenzátu

Teleskopická vzpěra 60-1115mm vč. zákl. desky s bočním odtokem kondenzátu

Teleskopická vzpěra 610-1190mm vč. základní desky s odtokem dolů


Teleskopická vzpěra 500mm s kruhovou základnou (v kódu je DN pláště!)



ZUTE1425



ZUTE1426



ZUTE1427



215-DWECO-AL...03Ø



215-DWECO-AL...04Ø



215-DWECO-AL...1017Ø



DWA251144Ø

Základová deska na podezdívku pro patní koleno (v kódu je DN pláště!)

Koleno 87° s podporou


Základová deska se spodním odtokem kondenzátu 1/2"

Základová deska s bočním odtokem kondenzátu


Vičko na odtok kondenzátu 1/2" (200°C)

T-kus 87°


Základová deska pro mezivzpěry




DWA252803Ø



205-DWETN-AL...57Ø




205-DWETN-AL...05Ø




205-DWETN-AL...06Ø



750ADK1/2



205-DWETN-AL...1055Ø



205-DWETN-AL...07Ø

*3 Lze flexibilně prodloužit směrem dolů pomocí délkových prvků DWA13/14/15 ze systému FURADO-A

Základová deska pro komínové navýšení s odvětráním a límcem

Uzavřená základová deska pro patní koleno s podporou (v kódu je DN pláště!)


Čistící prvek

Prodloužení 1000mm


Prodloužení 500mm

Prodloužení 250mm

Odstup od stěny pevný 50mm



205-DWETN-AL...08Ø



DWA2509Ø



205-DWETN-AL...10Ø



205-DWETN-AL...13Ø



205-DWETN-AL...14Ø



205-DWETN-AL...15Ø



DWECO21Ø



System DW-ECO 2.0 AL

Odstup od stěny
nastavitelný
50-150mm

Odstup od stěny
nastavitelný
50-150mm


Odstup od stěny
nastavitelný
50-150mm

Odstup od stěny
nastavitelný
150-250mm


Odstup od stěny
nastavitelný
150-250mm

Odstup od stěny
nastavitelný
150-250mm


Odstup od stěny
nastavitelný
250-360mm



DWECO220



DWECO220



DWECO220



DWECO230



DWECO230



DWECO230



DWECO240

Odstup od stěny
nastavitelný
225-360mm

Odstup od stěny
nastavitelný
225-360mm

Odstup od stěny
nastavitelný
(hlava/nástěnný díl),
od 250mm

Odstup od stěny
nastavitelný
(hlava/nástěnný díl),
od 250mm

Podpěra
s prodloužením
140-300mm
s kloubem

Prodlužovací
čtyřhran 30x30mm
l=1000mm

Prodlužovací
čtyřhran 30x30mm
l=500mm



DWECO240



DWECO240



DWECO200



DWECO200



DWECO24MG0



DW86



DW85

Koleno 15° pevné

Koleno 30° pevné

Koleno 45° pevné

Koleno 87° pevné

Koleno s čistícím
otvorem 87°
(120°C, 200°C/P1)

Koleno 90° pevné

Koleno s čistícím
otvorem 90°
(120°C, 200°C/P1)




205-DWETN-AL...160




205-DWETN-AL...170




205-DWETN-AL...180




205-DWETN-AL...640



205-DWETN-AL...670



205-DWETN-AL...600



205-DWETN-AL...190

Uzávěr vedení
(200°C/P1)

Límeč / Nástěnná
rozeta


Límeč s okrajem

Límeč s okrajem
a zarážkami
pro zadní odvětrání


Střešní průchodka
5-15° nerez
s límcem

Střešní průchodka
16-25° nerez
s límcem


Střešní průchodka
26-35° nerez
s límcem




205-DWETN-AL320




DWECO310




DWECO3070




DWECO28560



DWECO810



DWECO820



DWECO390



Systém DW-ECO 2.0 AL



Střešní průchodka 36-45° nerez s límcem

Průchodka pro plochou střechu kónická s límcem








Průchodka pro plochou střechu válcová s límcem

Střešní průchodka 5-15° olověný okraj a límec

Střešní průchodka 16-25° olověný okraj a límec

Střešní průchodka 26-35° olověný okraj a límec

Střešní průchodka 36-45° olověný okraj a límec



DWECO83Ø

DWECO52Ø

DWECO52ØZY

DWECO53Ø

DWECO59Ø

DWECO38Ø

DWECO54Ø

Střešní průchodka 5-15° a límec, elastomer černý

Střešní průchodka 5-15° a límec, elastomer červený






Střešní průchodka 16-25° a límec, elastomer černý

Střešní průchodka 16-25° a límec, elastomer červený

Střešní průchodka 26-35° a límec, elastomer černý

Střešní průchodka 26-35° a límec, elastomer červený

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer černý



DWECO2556-1Ø

DWECO2556-2Ø

DWECO2558-1Ø

DWECO2558-2Ø

DWECO2557-1Ø

DWECO2557-2Ø

DWECO2551-1Ø

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer červený

EPDM Střešní průchodka pro plechové střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm



EPDM Střešní průchodka pro vláknocementové vlnité střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm

Stropní uzávěr, jednodílný 0°

Stropní uzávěr, jednodílný 1-65°

Stropní uzávěr, dvoudílný 0°

Stropní uzávěr, dvoudílný 1-65°



DWECO2551-2Ø

ZUAC2700

ZUAC2701

DWECO70Ø

DWECO71Ø

DWECO74Ø

DWECO75Ø

Stropní uzávěr se zadním větráním, jednodílný 0°

Stropní uzávěr se zadním větráním, jednodílný 1-65°

Stropní uzávěr se zadním větráním, dvoudílný, 0°

Stropní uzávěr se zadním větráním, dvoudílný, 1-65°

Stropní uzávěr dvoudílný 0-30°

Stropní uzávěr dvoudílný 31-45°

Stropní uzávěr 0-30° dvojdílný odvětrávaný



DWECO70HLØ

DWECO71HLØ

DWECO74HLØ

DWECO75HLØ

DWECO99VØ

DWECO98VØ

DWECO99VHLØ

*1 U nástěnných/stropních panelů prosím uveďte sklon ve °




Systém DW-ECO 2.0 AL

Stropní uzávěr
31-45° dvojitelný
odvětrávaný




DWECO98VHLØ

Přechod
EW-FU zásun
DW-ECO hrdlo



205-DWETN-AL...37Ø

Přechod
EW-FU hrdlo
DW-ECO hrdlo



205-DWETN-AL...37MØ

Přechod
DW-ECO zásun
EW-FU hrdlo



205-DWETN-AL...37AMØ

Stahovací spona



DWECO989Ø

Měřicí prvek 250mm
s 1/2" hrdlem
a zátkou



205-DWETN-AL...51Ø

Odvodňovací
prvek 250mm
pro horizontální
a vertikální montáž
s 1/2" odtokem



205-DWETN-AL...1494Ø

Fitinka 1/2"
pro ZUAC2300,
ZUAC2301,
ZUAC2302,
ZUAC2303
a ZUTE1904



750FITTINGV-22

Fitinka 1/2"
s vnitřním závitem
pro ZUAC2300,
ZUAC2301, ZUAC2302, sloupec
ZUAC2303
a ZUTE1904



750FITTINGÜ-22 1/2

Sifon nerezový
rovný (P1/M1)
200mm vodní
sloupec



ZUAC2300

Sifon nerezový
pravý (P1/M1)
200mm vodní
sloupec



ZUAC2301

Sifon nerezový
levý (P1/M1) 200mm
vodní sloupec



ZUAC2302

Sifón nerezový
trumpetový
(P1/M1) 200mm
vodní sloupec



ZUAC2303

Prodloužení
s nahlížecím otvorem



205-DWETN-AL...294Ø

Posuvný prvek
320-460mm



205-DWETN-AL...50Ø

Těsnění silikon
200°C



ALBI26Ø

Těsnění EPDM
120°C



ALBI367Ø

Držák mezi krokve
nastavitelný,
500-900mm




DWECO55Ø

Krokevní držák
lehký




DWECO55LØ

3-bodová kotvicí
objímka



DWECO42Ø

2-bodová kotvicí
objímka



DWECO1057Ø

Upevňovací sada
pro 3-bodovou
kotvicí objímku
(pozink)



KEEW237

Kotvicí lano 1bm
(pozink)



KEEW242

Svorka pro ukotvení
do falcované střechy
(2ks)



ZUDA1069

Střešní hák
pro upevnění
ukotvení pod tašky
(2ks)



ZUDA1070

Držák l=2,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)



ZUDA904-2000

Držák l=2,0m,
Ø38,2 x 2 mm/
Ø42,4x2 mm
(použití ve všech
větrných zónách)



ZUDA1678-2000

Držák l=3,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)



ZUDA904-3000



Systém DW-ECO 2.0 AL



Držák l=3,0m,
Ø38,2 x 2 mm/
Ø42,4x2 mm
(použití ve všech
větrných zónách)



ZUDA1678-3000

Držák l=4,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)



ZUDA904-4000

Držák l=4,0m,
Ø38,2 x 2 mm/
Ø42,4x2 mm
(použití ve všech
větrných zónách)



ZUDA1678-4000

Krakorec typově
odzkoušený
s posuvným
nástěnným držákem
DW45




ZUTE1334Ø

ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-ECO 2.0, DW-ECO-AL (25 MM IZOLACE)

ODSKOK 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	30	226
100	100	150	31	231
130	130	180	32	239
150	150	200	32	244
160	160	210	33	247
180	180	230	33	252
200	200	250	34	257
250	250	300	36	270
300	300	350	37	283
350	350	400	39	296
400	400	450	40	309
450	450	500	42	322
500	500	550	44	335
600	600	650	48	361

ODSKOK 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	66	248
100	100	150	73	273
130	130	180	73	273
150	150	200	76	283
160	160	210	77	288
180	180	230	80	298
200	200	250	82	308
250	250	300	89	333
300	300	350	96	358
350	350	400	103	383
400	400	450	109	408
450	450	500	116	433
500	500	550	123	458
600	600	650	136	508


ODSKOK 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	107	259
100	100	150	113	273
130	130	180	122	295
150	150	200	128	309
160	160	210	131	316
180	180	230	137	330
200	200	250	143	344
250	250	300	157	379
300	300	350	172	415
350	350	400	186	450
400	400	450	201	486
450	450	500	216	521
500	500	550	230	556
600	600	650	260	627



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	79	412
100	100	165	80	417
130	130	180	81	425
150	150	200	82	430
160	160	210	82	432
180	180	230	83	438
200	200	250	84	443
250	250	300	85	456
300	300	350	87	469
350	350	400	89	482
400	400	450	90	495
450	450	500	92	508
500	500	550	94	520
600	600	650	97	546

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	162	414
100	100	150	165	424
130	130	180	169	439
150	150	200	172	449
160	160	210	173	454
180	180	230	176	464
200	200	250	178	474
250	250	300	185	499
300	300	350	192	524
350	350	400	199	549
400	400	450	205	574
450	450	500	212	599
500	500	550	219	624
600	600	650	232	674


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	243	395
100	100	150	249	409
130	130	180	258	430
150	150	200	264	444
160	160	210	267	452
180	180	230	272	466
200	200	250	278	480
250	250	300	293	515
300	300	350	308	551
350	350	400	322	586
400	400	450	337	621
450	450	500	352	657
500	500	550	366	692
600	600	650	395	763



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	144	653
100	100	150	145	658
130	130	180	146	666
150	150	200	147	671
160	160	210	147	674
180	180	230	148	679
200	200	250	148	684
250	250	300	150	697
300	300	350	152	710
350	350	400	153	723
400	400	450	155	736
450	450	500	157	749
500	500	550	159	762
600	600	650	162	788

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	287	631
100	100	150	290	641
130	130	180	294	656
150	150	200	297	666
160	160	210	298	671
180	180	230	301	681
200	200	250	303	691
250	250	300	310	716
300	300	350	317	741
350	350	400	324	766
400	400	450	330	791
450	450	500	337	816
500	500	550	344	841
600	600	650	357	891


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	420	572
100	100	150	426	586
130	130	180	435	607
150	150	200	440	621
160	160	210	443	628
180	180	230	449	642
200	200	250	455	657
250	250	300	470	692
300	300	350	484	727
350	350	400	499	763
400	400	450	514	798
450	450	500	528	833
500	500	550	543	869
600	600	650	572	939



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	273	1136
100	100	150	274	1141
130	130	180	275	1149
150	150	200	276	1154
160	160	210	276	1157
180	180	230	277	1162
200	200	250	278	1167
250	250	300	279	1180
300	300	350	281	1193
350	350	400	283	1206
400	400	450	285	1219
450	450	500	286	1232
500	500	550	288	1245
600	600	650	291	1271

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	537	1064
100	100	150	540	1074
130	130	180	544	1089
150	150	200	547	1099
160	160	210	548	1104
180	180	230	551	1114
200	200	250	553	1124
250	250	300	560	1149
300	300	350	567	1174
350	350	400	574	1199
400	400	450	580	1224
450	450	500	587	1249
500	500	550	594	1274
600	600	650	607	1324

ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	773	925
100	100	150	779	939
130	130	180	788	961
150	150	200	794	975
160	160	210	797	982
180	180	230	803	996
200	200	250	809	1010
250	250	300	823	1046
300	300	350	838	1081
350	350	400	853	1116
400	400	450	867	1152
450	450	500	882	1187
500	500	550	896	1222
600	600	650	926	1293

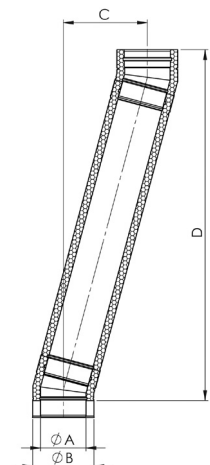

Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na www.jeremias.cz/kolena