

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

System DW-ECO 2.0

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres



System DW-ECO 2.0

POPIS

Cenově výhodná alternativa.
Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli
pro všechna regulovaná topeniště provozovaná při podtlaku,
v suchém nebo vlhkém provozním režimu

MATERIÁL

Vnitřní: L99
Vnější: 1.4301 (304)

POVRCH

Vysoký lesk
Volitelně: matný

SÍLA STĚNY

Vnitřní / Vnější 0,5 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR

130 - 600 mm
Další možnosti na vyžádání od 80 mm

IZOLACE

Minerální izolace o síle 25 mm

SPOJENÍ



Zásuvné spojení signa/hrdlo se stahovací sponou zvnějšku

STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů

SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt
Vaši objednávku v obvyklém množství.
Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.
Pro další informace nás kontaktujte.

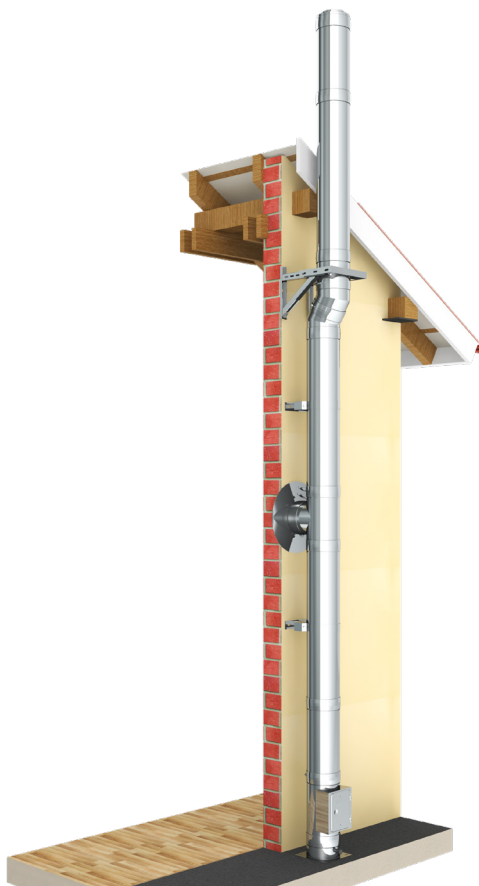

VLASTNOSTI

- Cenově výhodná alternativa ke standardnímu třívrstvému systému DW-FU
- 70 mm široká, zapuštěná stahovací spona
- Odolné proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)
- * mimo černé uhlí

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 015

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

xx = vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé na průměru,
viz prohlášení o vlastnostech

SPOJOVACÍ VEDENÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 054

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M


T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M



VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VZPĚRY A NOSNÍKU OD STĚNY U SYSTÉMU DW-ECO 2.0

Celková délka nástěnné vzpěry 350 mm Celková délka nástěnné vzpěry 500 mm Celková délka nástěnné vzpěry 750 mm Celková délka nástěnné vzpěry 1030 mm Délka dílu (např. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø Vnitřní + 50 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391		DW392		DW393		DW407	
Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365

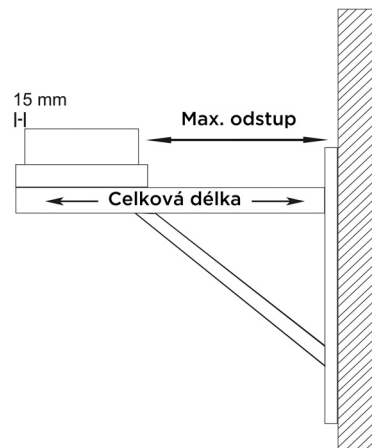

DW-ECO 2.0

Plech. konzole, nastavitelné od 50-150mm

Plech. konzole, nastavitelné od 150-250mm

Plech. konzole, nastavitelné od 250-360mm

Stěnová vzpěra Typ I 350mm

Stěnová vzpěra Typ II 500mm

Stěnová vzpěra Typ III 750mm

Stěnová vzpěra Typ IV 1030mm



DW010



DW020



DW490



DW391



DW392



DW393



DW407

- *1 od DN350 musí být konzolové desky namontovány otočené o 180° oproti obrázku. (viz montážní návod)
- *2 pro vzdálenosti od stěn větší než 400 mm je vyžadován statický výpočet a musí být objednáno samostatně

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392


2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392

Teleskopická vzpěra 60-615mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu

Teleskopická vzpěra 60-1115mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu

Teleskopická vzpěra 400-1115mm s teleskopickou hlaví, spodním odtokem a dvířky pro nádobu na kondenzát


PVC dopojení Ø 26mm, l=500mm k prodloužení odtoku kondenzátu



ZUTE1425



ZUTE1426



ZUTE1427



215-DWECO030



215-DWECO040



215-DWECO10170



ZUAC2253

Rgr. ZUAC



Systém DW-ECO 2.0



Základová deska se spodním odtokem kondenzátu závit 1/2"

Základová deska s bočním odtokem kondenzátu závit 1/2"


Víčko na odtok kondenzátu 1/2" (200°C)

Základová deska pro mezivzpěru


Základová deska pro montáž na podezdívku s bočním odtokem kondenzátu závit 1/2"

Základová deska pro komínové navýšení (kruhový zásun, l=250mm)

Základová deska pro komínové navýšení, max. montážní výška od základové desky 2m




205-DWETN05Ø




205-DWETN06Ø




750ADK1/2




205-DWETN07Ø



205-DWETN66Ø



205-DWETN08Ø



205-DWETN08-2Ø

*1 Na vyžádání také se čtvercovým zásunem

Základová deska s vyjímatelnou nádobou na saze

Čistící prvek (600°C/NI)


Čistící prvek hranatý, 210 x 140mm, s ochranou proti sazím při vymetání (600°C/NI)

Čistící prvek kulatý (víčko pro olej a plyn) (400°C/NI)

Čistící prvek kulatý (600°C/NI, víčko pro pevná paliva)

Čistící prvek s integrovanou základovou deskou (600°C/NI)

T-kus 90°



205-DWETN1592Ø



205-DWETN10Ø



205-DWETN10RSTØ



205-DWETN10RØ



205-DWETN10RGØ



205-DWETN383Ø



205-DWETN11Ø

T-kus 90° s protilehlým čištěním (stejná výška) (600°C/NI)

T-kus 45°

Prodloužení 1000mm

Prodloužení 500mm

Prodloužení 250mm

Prodloužení 1000mm s integrovanou zděří (60mm) pro FERRO-LUX zakratitelné

Prodloužení 500mm s integrovanou zděří (60mm) pro FERRO-LUX zakratitelné



205-DWETN309Ø

*2



205-DWETN12Ø




205-DWETN13Ø




205-DWETN14Ø



205-DWETN15Ø



215-DWECO262Ø



215-DWECO261Ø

*2 Používejte po konzultaci s revizním technikem komínů

Prodloužení 500mm s integrovanou zděří zakratitelné pro FERRO-LUX (hloubka 150mm)

Odstup od stěny pevný 50mm

Odstup od stěny nastavitelný 50-150mm

Odstup od stěny nastavitelný 50-150mm

Odstup od stěny nastavitelný 150-250mm

Odstup od stěny nastavitelný 150-250mm

Odstup od stěny nastavitelný 225-360mm




215-DWECO1661Ø



DWECO21Ø



DWECO22Ø



DWECO22Ø



DWECO23Ø



DWECO23Ø



DWECO24Ø



Systém DW-ECO 2.0

Odstup od stěny
nastavitelný
225-360mm

Odstup od stěny
nastavitelný
(hlava/nástěnný díl),
od 250mm

Odstup od stěny
nastavitelný
(hlava/nástěnný díl),
od 250mm

Podpěra
s prodloužením
140-300mm
s kloubem

Prodlužovací
čtyřhran 30x30mm
l=1000m

Prodlužovací
čtyřhran 30x30mm
l=500mm

Koleno 15° pevné



DWECO240



DWECO200



DWECO200



DWECO24MG0



DW86



DW85



205-DWETN160

Koleno 30° pevné

Koleno 45° pevné

Koleno 90° pevné

Koleno 90°
s čistícím otvorem
(600°C/Ni)

Uzávěr vedení

Holandská
komínová hlavice
čistitelná
vč. uzávěru vedení


Stříška




205-DWETN170




205-DWETN180




205-DWETN600




205-DWETN190



205-DWETN320



215-DWECO92HS0



215-DWECO330

Stříška s uzávěrem
vedení

Límeč / Nástěnná
rozeta


Límeč „Speciál“

Límeč s okrajem

Límeč s okrajem
a zářkami
pro zadní odvětrání.

Střešní průchodka
5-15° nerez
s límcem


Střešní průchodka
16-25° nerez
s límcem




215-DWECO10760




DWECO310




DWECO80HL0




DWECO3070



DWECO28560



DWECO810



DWECO820

Střešní průchodka
26-35° nerez
s límcem

Střešní průchodka
36-45° nerez
s límcem


Průchodka
pro plochou střechu
kónická s límcem

Průchodka
pro plochou střechu
válcová s límcem


Střešní průchodka
5-15° olověný okraj
a límeč

Střešní průchodka
16-25° olověný okraj
a límeč


Střešní průchodka
26-35° olověný okraj
a límeč




DWECO390




DWECO830




DWECO520




DWECO520ZY



DWECO530



DWECO590



DWECO380



Systém DW-ECO 2.0



Střešní průchodka 36-45° olověný okraj a límec

Střešní průchodka 5-15° a límec, elastomer černý


Střešní průchodka 5-15° a límec, elastomer červený

Střešní průchodka 16-25° a límec, elastomer černý


Střešní průchodka 16-25° a límec, elastomer červený

Střešní průchodka 26-35° a límec, elastomer černý


Střešní průchodka 26-35° a límec, elastomer červený




DWECO540




DWECO2556-10




DWECO2556-20




DWECO2558-10



DWECO2558-20



DWECO2557-10



DWECO2557-20

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer černý

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer červený


EPDM Střešní průchodka pro plechové střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm

EPDM Střešní průchodka pro vláknocementové vlnité střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm


Stropní uzávěr, jednodílný 0°

Stropní uzávěr, jednodílný 1-65°

Stropní uzávěr, dvoudílný 0°



DWECO2551-10



DWECO2551-20



ZUAC2700




ZUAC2701



DWECO700



DWECO710



DWECO740

Stropní uzávěr, dvoudílný 1-65°

Stropní uzávěr se zadním větráním, jednodílný 0°

Stropní uzávěr se zadním větráním, jednodílný 1-65°

Stropní uzávěr se zadním větráním, dvoudílný, 0°

Stropní uzávěr se zadním větráním, dvoudílný, 1-65°

Plech s těsněním pro napojení parotěsné folie 0-20°

Plech s těsněním pro napojení parotěsné folie 21-40°



DWECO750

*1



DWECO70HL0



DWECO71HL0

*1




DWECO74HL0




DWECO75HL0

*1



DWECO17020



DWECO17030

*1 U nástěnných/stropních panelů prosím uveďte sklon ve °

Plech s těsněním pro napojení parotěsné folie 41-55°

Stropní uzávěr dvoudílný 0-30°


Stropní uzávěr dvoudílný 31-45°

Stropní uzávěr 0-30° dvojdílný odvětrávaný

Stropní uzávěr 31-45° dvojdílný odvětrávaný

Samolepicí těsnící manžeta 7-35° pro komíny do 400°C

Samolepicí těsnící manžeta 30-45° pro komíny do 400°C skládaná



DWECO17040



DWECO99V0




DWECO98V0




DWECO99VHL0



DWECO98VHL0



ZUTE21950



ZUTE22320



Systém DW-ECO 2.0

Přechod EW-FU zásun DW-ECO hrdlo

Přechod EW-FU hrdlo DW-ECO hrdlo


Přechod DW-ECO zásun EW-FU zásun

Přechod DW-ECO zásun EW-FU hrdlo


Přechod FERRO-LUX DW-ECO

Přechod EW-DW s integrovanou zděří, přímý


Páska Isotherm 40mm 1bm (k dotěsnění kouřovodu do zděře)



205-DWETN37Ø




205-DWETN37MØ




205-DWETN37AØ



205-DWETN37AMØ



205-DWETN37FØ



215-DWECO37GWFØ



750ISO40

Stahovací spona

Uzavírací víčko s madlem pro DWECO11


Odnímatelná nádoba na saze s odtokem kondenzátu

Odvodňovací prvek 250mm pro horizontální i vertikální montáž


Odvodňovací/měřicí prvek

Prodloužení s nahlížecím otvorem (jen pro spojovací potrubí)


Posuvný prvek 320-480mm (600°C/N1)



DWECO989Ø



215-DWECO43Ø



215-DWECO44Ø



205-DWETN1494Ø



205-DWETN51Ø



205-DWETN68Ø



205-DWETN50Ø

Držák mezi krokve nastavitelný, 500-900mm

Krokevní držák lehký

3-bodová kotvicí objímka

Upevňovací sada pro 3-bodovou kotvicí objímku (pozink)


Kotvicí lano 1bm (pozink)

Svorka pro ukotvení do falcované střechy (2ks)

Střešní hák pro upevnění ukotvení pod tašky (2ks)



DWECO55Ø



DWECO55LØ



DWECO42Ø



KEEW237



KEEW242



ZUDA1069



ZUDA1070

2-bodová kotvicí objímka

Držák l=2,0m, Ø17,1x1,5 mm/ Ø20x1 mm (použití v zónách 1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l=2,0m, Ø38,2 x 2 mm/ Ø42,4x2 mm (použití ve všech větrných zónách)

Držák l=3,0m, Ø17,1x1,5 mm/ Ø20x1 mm (použití v zónách 1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l=3,0m, Ø38,2 x 2 mm/ Ø42,4x2 mm (použití ve všech větrných zónách)

Držák l=4,0m, Ø17,1x1,5 mm/ Ø20x1 mm (použití v zónách 1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l=4,0m, Ø38,2 x 2 mm/ Ø42,4x2 mm (použití ve všech větrných zónách)



DWECO1057Ø



ZUDA904-2000



ZUDA1678-2000



ZUDA904-3000



ZUDA1678-3000



ZUDA904-4000



ZUDA1678-4000



System DW-ECO 2.0



Krakorec typově
odzkoušený
s posuvným
nástěnným držákem
DW45




ZUTE13340

ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-ECO 2.0, DW-ECO-AL (25 MM IZOLACE)

ODSKOK 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	30	226
100	100	150	31	231
130	130	180	32	239
150	150	200	32	244
160	160	210	33	247
180	180	230	33	252
200	200	250	34	257
250	250	300	36	270
300	300	350	37	283
350	350	400	39	296
400	400	450	40	309
450	450	500	42	322
500	500	550	44	335
600	600	650	48	361

ODSKOK 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	66	248
100	100	150	73	273
130	130	180	73	273
150	150	200	76	283
160	160	210	77	288
180	180	230	80	298
200	200	250	82	308
250	250	300	89	333
300	300	350	96	358
350	350	400	103	383
400	400	450	109	408
450	450	500	116	433
500	500	550	123	458
600	600	650	136	508


ODSKOK 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	107	259
100	100	150	113	273
130	130	180	122	295
150	150	200	128	309
160	160	210	131	316
180	180	230	137	330
200	200	250	143	344
250	250	300	157	379
300	300	350	172	415
350	350	400	186	450
400	400	450	201	486
450	450	500	216	521
500	500	550	230	556
600	600	650	260	627



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	79	412
100	100	165	80	417
130	130	180	81	425
150	150	200	82	430
160	160	210	82	432
180	180	230	83	438
200	200	250	84	443
250	250	300	85	456
300	300	350	87	469
350	350	400	89	482
400	400	450	90	495
450	450	500	92	508
500	500	550	94	520
600	600	650	97	546

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	162	414
100	100	150	165	424
130	130	180	169	439
150	150	200	172	449
160	160	210	173	454
180	180	230	176	464
200	200	250	178	474
250	250	300	185	499
300	300	350	192	524
350	350	400	199	549
400	400	450	205	574
450	450	500	212	599
500	500	550	219	624
600	600	650	232	674


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	243	395
100	100	150	249	409
130	130	180	258	430
150	150	200	264	444
160	160	210	267	452
180	180	230	272	466
200	200	250	278	480
250	250	300	293	515
300	300	350	308	551
350	350	400	322	586
400	400	450	337	621
450	450	500	352	657
500	500	550	366	692
600	600	650	395	763



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	144	653
100	100	150	145	658
130	130	180	146	666
150	150	200	147	671
160	160	210	147	674
180	180	230	148	679
200	200	250	148	684
250	250	300	150	697
300	300	350	152	710
350	350	400	153	723
400	400	450	155	736
450	450	500	157	749
500	500	550	159	762
600	600	650	162	788

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	287	631
100	100	150	290	641
130	130	180	294	656
150	150	200	297	666
160	160	210	298	671
180	180	230	301	681
200	200	250	303	691
250	250	300	310	716
300	300	350	317	741
350	350	400	324	766
400	400	450	330	791
450	450	500	337	816
500	500	550	344	841
600	600	650	357	891


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	420	572
100	100	150	426	586
130	130	180	435	607
150	150	200	440	621
160	160	210	443	628
180	180	230	449	642
200	200	250	455	657
250	250	300	470	692
300	300	350	484	727
350	350	400	499	763
400	400	450	514	798
450	450	500	528	833
500	500	550	543	869
600	600	650	572	939



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	273	1136
100	100	150	274	1141
130	130	180	275	1149
150	150	200	276	1154
160	160	210	276	1157
180	180	230	277	1162
200	200	250	278	1167
250	250	300	279	1180
300	300	350	281	1193
350	350	400	283	1206
400	400	450	285	1219
450	450	500	286	1232
500	500	550	288	1245
600	600	650	291	1271

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	537	1064
100	100	150	540	1074
130	130	180	544	1089
150	150	200	547	1099
160	160	210	548	1104
180	180	230	551	1114
200	200	250	553	1124
250	250	300	560	1149
300	300	350	567	1174
350	350	400	574	1199
400	400	450	580	1224
450	450	500	587	1249
500	500	550	594	1274
600	600	650	607	1324

ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	773	925
100	100	150	779	939
130	130	180	788	961
150	150	200	794	975
160	160	210	797	982
180	180	230	803	996
200	200	250	809	1010
250	250	300	823	1046
300	300	350	838	1081
350	350	400	853	1116
400	400	450	867	1152
450	450	500	882	1187
500	500	550	896	1222
600	600	650	926	1293

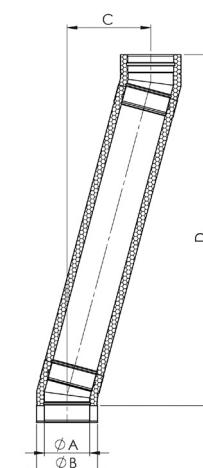

Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na www.jeremias.cz/kolena