

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

System
DW-KL

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres



Systém DW-KL

POPIS

Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli s kónicky utěsněným připojením

MATERIÁL

Vnitřní: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Volitelně: 1.4828 (309)

Vnější: 1.4301 (304)

POVRCH

Vysoký lesk

Volitelně: matný, lakovaný, kartáčovaný, měď

SÍLA STĚNY

Vnitřní / Vnější 0,6 mm

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 600 mm

Další možnosti na vyžádání do 1000 mm

IZOLACE

Minerální izolace o síle 32,5 mm,

izolace 50 mm k dispozici za příplatek

SPOJENÍ


Kónické provedení spoje

STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů

Vhodné množství KL pasty je automaticky dodáváno s objednávkou.

Orientační množství potřebné pasty viz tabulka na konci tohoto oddílu.



VLASTNOSTI

- Kovové kónické těsnění ploch
- Lze dodat kónické KKL zakratitelné prodlužovací prvky
- Tlakotěsný do 5000 Pa bez příruby a odděleného těsnění
- Vhodný i pro vysoké teploty
- Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí)
 - Kondenzační kotle
 - Větrací systémy
 - Pekárenské pece
 - Kogenerační jednotky, záložní agregáty
- * mimo černého uhlí

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 002

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx

xx = vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé

na průměru, viz prohlášení o vlastnostech (ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dw-kl)

DW-KL / DW-KH SPOJOVACÍ VEDENÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 041

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M



VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VZPĚRY A NOSNÍKU OD STĚNY U SYSTÉMU DW-KL

Celková délka nástěnné vzpěry
350 mm


Celková délka nástěnné vzpěry
500 mm

Celková délka nástěnné vzpěry
750 mm

Celková délka nástěnné vzpěry
1030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) – 15 mm – (Ø Vnitřní + 65 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391		DW392		DW393		DW407	
Vnitřní roura Ø	max. vzdálenost od stěny v mm	Vnitřní roura Ø	max. vzdálenost od stěny v mm	Vnitřní roura Ø	max. vzdálenost od stěny v mm	Vnitřní roura Ø	max. vzdálenost od stěny v mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365

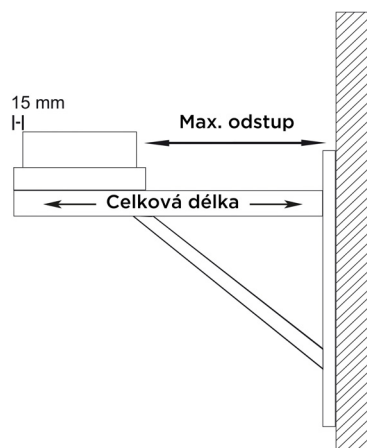

DW-KL

Plech. konzole, nastavitelné od 50-150mm

Plech. konzole, nastavitelné od 150-250mm

Plech. konzole, nastavitelné od 250-360mm

Stěnová vzpěra Typ I 350mm

Stěnová vzpěra Typ II 500mm

Stěnová vzpěra Typ III 750mm

Stěnová vzpěra Typ IV 1030mm



*1



*1



*1



*2



*2

DW010

DW020

DW490

DW391

DW392

DW393

DW407

- *1 od DN350 musí být konzolové desky namontovány otočené o 180° oproti obrázku. (viz montážní návod)
- *2 pro vzdálenosti od stěn větší než 400 mm je vyžadován statický výpočet a musí být objednan samostatně

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392


2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392

Teleskopická vzpěra 60-615 mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu

Teleskopická vzpěra 60-1115 mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu

Základová deska se spodním odtokem kondenzátu se závitem 1/2"


Základová deska s bočním odtokem kondenzátu se závitem 1/2"



ZUTE1425



ZUTE1426




ZUTE1427




DWKL030



DWKL040



DWKL050



DWKL060



Systém DW-KL




Víčko na odtok kondenzátu 1/2" (200°C)



750ADK1/2

Základová deska pro montáž na podezdívku s bočním odtokem kondenzátu, závit 1/2"



DWKL66Ø

Základová deska pro mezivzpěru s 87° kolenem DW-KL otočná




DWKL2411Ø

Základová deska pro mezivzpěru s 87° kolenem DW-KH otočná




DWKL2412Ø

Základová deska pro mezivzpěru s napojením na DW-KH




DWKL1192Ø

Základová deska pro mezivzpěru




DWKL07Ø

Základová deska pro komínové navýšení se zadním větráním vč. límce



DWKL08Ø

Základová deska bez odtoku kondenzátu




DWKL09Ø

Teleskop 500 mm pro patní koleno s podporou, kruhový základ (v kódu je DN pláště!)



DWA1144Ø

Uzavřená základová deska pro patní koleno s podporou (v kódu je DN pláště!)




DWA09Ø

Základová deska na podezdívku pro patní koleno (v kódu je DN pláště!)




DWA2803Ø

Koleno 87° s podporou



DWKL57Ø

Koleno 87° s podporou s napojením na DW-KH



DWKL1195Ø

Čistící prvek (200°C/P1)




DWKL10Ø

Čistící prvek (600°C/N1)



DWKL10GØ

Čistící prvek pro vlhký provoz (250°C/H1)




DWKL10HTWØ

Čistící prvek pro suchý provoz (250°C-600°C/H1)




DWKL10HTDØ

T-kus 87°



DWKL11Ø

T-kus 87° s napojením na DW-KH



DWKL1191Ø

T-kus 45°



DWKL12Ø

Prodloužení 1000mm



DWKL13Ø

Prodloužení 500mm



DWKL14Ø

Prodloužení 330mm



DWKL207Ø

Prodloužení 300mm



DWKL209Ø

Prodloužení 250mm



DWKL15Ø

Prodloužení 220mm



DWKL208Ø

Prodloužení 980mm, kónické, zakratitelné



DWKLK13Ø

Prodloužení 500mm, kónické, zakratitelné



DWKLK14Ø



Systém DW-KL

Prodloužení 250 mm kónické, zakratitelné



DWKL150

Prodloužení s nahlížecím otvorem (200°C/PI) (pro spojovací vedení)



DWKL294Ø

Prodloužení s nahlížecím otvorem (600°C/NI) (pro spojovací vedení)



DWKL294GØ

Odstup od stěny pevný 50mm




DW21Ø

Odstup od stěny nastavitelný 50-150mm



DW22Ø

Odstup od stěny nastavitelný 50-150mm



DW22Ø

Odstup od stěny nastavitelný 150-250mm



DW23Ø

Odstup od stěny nastavitelný 150-250mm



DW23Ø

Odstup od stěny nastavitelný 250-360mm



DW24Ø

Odstup od stěny nastavitelný 250-360mm



DW24Ø

Nástěnné lůžko pevné (vrchní/nástěnný díl), vzdálenost od stěny od 250mm



DW20Ø

Nástěnné lůžko pevné (vrchní/nástěnný díl), vzdálenost od stěny od 250mm



DW20Ø

Podpěra s prodloužením 140-300 mm s kloubem



DW24MGØ

Prodlužovací čtyřhran 30x30 mm l=1000m




DW86

Prodlužovací čtyřhran 30x30 mm l=500mm




DW85

Statické lůžko pevné 50mm




DW45Ø

Statické lůžko nastavitelné 50-150mm




DW46Ø

Statické lůžko nastavitelné 150-250mm



DW47Ø

Statické lůžko nastavitelné 250-360mm



DW48Ø

Stěnové lůžko nastavitelné 50 až 150 mm Design Plus



DW386Ø

Stěnové lůžko nastavitelné 50 až 250 mm Design Plus



DW387Ø

Stěnové lůžko nastavitelné 250 až 360mm



DW389Ø

Koleno 15° pevné



DWKL16Ø

Koleno 30° pevné



DWKL17Ø

Koleno 42° pevné




DWKL2231Ø

Koleno 45° pevné



DWKL18Ø

Koleno 87° pevné



DWKL64Ø

Koleno 87° s montážním přípravkem



DWKL876Ø

Koleno 87° s čistícím otvorem (600°C/N1)

Koleno 87° s čistícím otvorem (200°C/P1)

Koleno 87° s čistícím otvorem pro vlhký provoz (250°C/H1)

Koleno 87° s čistícím otvorem pro suchý provoz (600°C/H1)

Koleno 90° pevné

Koleno 90° s montážním přípravkem

Koleno 90° s čistícím otvorem (600°C/N1)



DWKL67GØ




DWKL67Ø



DWKL67HTWØ




DWKL67HTDØ



DWKL60Ø



DWKL832Ø



DWKL19GØ

Koleno 90° s čistícím otvorem (200°C/P1)

Koleno 90° s čistícím otvorem pro vlhký provoz (250°C/H1)

Koleno 90° s čistícím otvorem pro suchý provoz (600°C/H1)

Patní koleno 87° s nahlížecím otvorem (200°C/P1), vhodné pro kombinaci s DWKLO7

Patní koleno 87° s nahlížecím otvorem, vhodné pro kombinaci s DWKLO7, vlhký provoz (250°C/H1)

Patní koleno 87° s nahlížecím otvorem, vhodné pro kombinaci s DWKLO7, suchý provoz (600°C/H1)

Uzávěr vedení (600°C/H1)




DWKL19Ø




DWKL19HTWØ




DWKL19HTDØ



DWKL63Ø



DWKL63HTWØ



DWKL63HTDØ



DWKL32HTØ

Výfukové koleno 90° s výřezem 45° a odnímatelnou mřížkou

Výfukové koleno 135° s výřezem 45° a odnímatelnou mřížkou

Deflektor (250°C) (max. rychlost proudění vzduchu 15m/s)

Deflektor (600°C) (max. rychlost proudění vzduchu 35m/s)

Límeč / Nástěnná rozeta

Límeč s okrajem

Límeč s okrajem a zarážkami pro zadní odvětrání



DWKL863Ø



DWKL1021Ø



DWKL34Ø




DWKL34HTØ



DW31Ø



DW307Ø



DW2856Ø

Límeč „Speciál“

Límeč „Speciál“ se zadním odvětráním


Střešní průchodka 5-15° nerez s límcem

Střešní průchodka 16-25° nerez s límcem


Střešní průchodka 26-35° nerez s límcem

Střešní průchodka 36-45° nerez s límcem


Plochá střešní průchodka z nerezové oceli včetně límce




DW80Ø




DW80HLØ




DW81Ø




DW82Ø



DW39Ø



DW83Ø




DW52Ø




Systém DW-KL

Plochá střešní průchodka válcovitá včetně límce




DW52ØZY

Střešní průchodka 5-15° s límcem olověný okraj




DW53Ø

Střešní průchodka 16-25° s límcem olověný okraj




DW59Ø

Střešní průchodka 26-35° s límcem olověný okraj




DW38Ø

Střešní průchodka 36-45° s límcem olověný okraj




DW54Ø

Střešní průchodka 5-15° a límec, elastomer černý




DW2556-1Ø

Střešní průchodka 5-15° a límec, elastomer červený




DW2556-2Ø

Střešní průchodka 16-25° a límec, elastomer černý




DW2558-1Ø

Střešní průchodka 16-25° a límec, elastomer červený




DW2558-2Ø

Střešní průchodka 26-35° a límec, elastomer černý




DW2557-1Ø

Střešní průchodka 26-35° a límec, elastomer červený




DW2557-2Ø

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer černý




DW2551-1Ø

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer červený



DW2551-2Ø

EPDM Střešní průchodka pro plechové střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm



ZUAC2700

EPDM Střešní průchodka pro vláknocementové vlnité střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm



ZUAC2701

Jednodílný stropní uzávěr z nerezové oceli 0°




DW70Ø

Jednodílný stropní uzávěr z nerezové oceli 1-65°



DW71Ø

Dvojdílný stropní uzávěr z nerezové oceli 0°



DW74Ø

Dvojdílný stropní uzávěr z nerezové oceli 1-65°



DW75Ø

Stropní uzávěr se zadním větráním, jednodílný 0°



DW70HLØ

Stropní uzávěr se zadním větráním, jednodílný 1-65°



DW71HLØ

*1 U nástěnných/stropních panelů prosím uveďte sklon ve °

Stropní uzávěr se zadním větráním, dvoudílný, 0°



DW74HLØ

Stropní uzávěr se zadním větráním, dvoudílný, 1-65°



DW75HLØ

Stropní uzávěr 0-30° dvojdílný



DW99VØ

Stropní uzávěr 31-45° dvojdílný



DW98VØ

Stropní uzávěr 0-30° dvojdílný odvětrávaný




DW99VHLØ

Stropní uzávěr 31-45° dvojdílný odvětrávaný



DW98VHLØ

Plech s těsněním pro napojení parotěsné folie 0-20°



DW1702Ø

Plech s těsněním
pro napojení
parotěsné folie
21-40°

Plech s těsněním
pro napojení
parotěsné folie
41-55°


Přechod
EW-KL zásun
DW-KL hrdlo

Přechod
DW-KL zásun
EW-KL hrdlo


Přechod
EW-FU zásun
DW-KL hrdlo

Uzávěr s madlem
pro DW-KL11


Měřicí prvek 250 mm
s hrdlem 1/2"
a zátkou




DW1703Ø




DW1704Ø




DWKL37Ø




DWKL37AMØ



DWKL37CØ



DWAL1843Ø



DWKL51Ø

Prodloužení
250 mm s odvodem
kondenzátu
1/2" l=60mm,
pro horizontální
montáž

Měřicí prvek
250 mm s hrdlem
1/2" a zátkou
pro horizontální
a vertikální montáž

Sifón nerezový
trumpetový
(PI/M1)
200 mm vodní
sloupec

Sifón nerezový
rovný (H1)
600 mm vodní
sloupec

Posuvný prvek
320-480 mm
(200°C/PI)

Posuvný prvek
320-480 mm
(400°C/NI)

Držák mezi krokve
nastavitelný,
500-900mm



DWKL984Ø



DWKL1494Ø



ZUAC2303



ZUTE1904



DWKL50Ø



DWKL50UØ



DW55Ø

Držák mezi krokve
lehký

Stropní závěs
s protihlukovou
izolací pro závitovou
tyč M8

Podpěra
800-1200 mm

Podpěra
s prodloužením
800-1200 mm
s kloubem

Podpěra
s prodloužením
800-1200 mm
s kloubem

3-bodová kotvicí
objímka

Stropní úchyt
pro závitovou tyč M8



DW55LØ



DW61VØ




DW40Ø



DW40MGØ



DW40MGØ



DW42Ø



DW61Ø

Závitová tyč M8
(cena za 1bm)

Stropní závěs
objímkový
pro perforovaný
pásek

Upevňovací objímka
dvoudílná pro M10
(v kódu je DN pláště!)

Závitová tyč M10
(cena za 1bm)

Objímka pro ochranu
před bleskem

Spojka

KL pasta 1kg



VL314



DW62Ø



614-ZUWA1379Ø



VL316



DW69Ø



DW41Ø



750ALLR-DOSE



Kompenzátor
pro DW-KL

Kompenzátor
pro DW-KL
s ochranným
plechem

Základová deska
pro mezivzpěry
k použití jako pevný
bod

Montážní pomůcka
pro DW-KL systém


Přírubová těsnící
páska bílá (Cellfon)
pro přírubu Jeremias

Vysokoteplotní
těsnění příruby
(do 1000°C)
pro revizní přírubu
Jeremias


Páska na těsnění
příruby bílá (Cellfon)
pro přírubu Jeremias,
role 25m



*1



*1



DWKL511Ø

DWKL911Ø

DWKL907Ø

TLDE104Ø

750FLANSCHDJFØ

750FLANSCHD.HT.Ø

750FLANSCHDJF-R

- *1 montáž s DWKL907, použití vždy konzultujte s technickým zástupcem společnosti

Svorka pro ukotvení
do falcované střešy
(2ks)

Střešní hák
pro upevnění
ukotvení pod tašky
(2ks)


2-bodová kotvicí
objímka

Držák l=2,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l=2,0m,
Ø38,2 x 2 mm/
Ø42,4x2 mm
(použití ve všech
větrných zónách)

Držák l=3,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l=3,0m,
Ø38,2 x 2 mm/
Ø42,4x2 mm
(použití ve všech
větrných zónách)



ZUDA1069

ZUDA1070

DW1057Ø

ZUDA904-2000

ZUDA1678-2000

ZUDA904-3000

ZUDA1678-3000

Držák l=4,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l=4,0m,
Ø38,2 x 2 mm/
Ø42,4x2 mm
(použití ve všech
větrných zónách)



ZUDA904-4000

ZUDA1678-4000




SPOJOVACÍ VEDENÍ - ZAJIŠŤOVACÍ SADA

Zejména v těsných montážních situacích nebo ve velkých průměrech není montáž systémových prvků DW-KL ve spojovacím potrubí vždy snadná. Proto nabízíme speciální systémové prvky DW-KH, které umožňují jednoduchou montáž kuželových spojů pomocí předmontované bezpečnostní sady. Montáž takového systému znamená jen vložit zajišťovací háček jednoho prvku do spojky dalšího prvku a poté celý spoj utáhnout pomocí klíče. Hotovo!


1.) PŘEDMONTOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ SADA

konický spoj lze jednoduše spojit

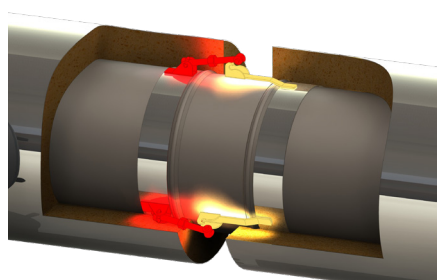

2.) PEVNÉ SPOJENÍ

pomocí dotažení klíčem

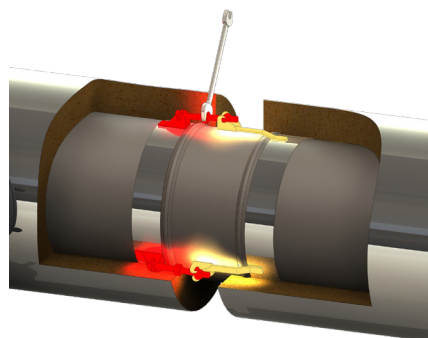

Čistící prvek
(200°C/P1)

Čistící prvek
pro vlhký provoz
(250°C/H1)

Čistící prvek
pro suchý provoz
(250°C-600°C/H1)

Prodloužení
1000mm

Prodloužení
500mm

Prodloužení
330mm

Prodloužení
300mm



DWKH10Ø

DWKH926HTWØ

DWKH926HTDØ

DWKH013Ø

DWKH014Ø

DWKH207Ø

DWKH209Ø

Prodloužení
250mm

Prodloužení
220mm





Koleno 15° pevné

Koleno 30° pevné

Koleno 45° pevné

Koleno 60° pevné

Koleno 87° pevné



DWKH015Ø

DWKH208Ø

DWKH016Ø

DWKH017Ø

DWKH018Ø

DWKH084Ø

DWKH064Ø



Spojovací vedení DW-KH

Koleno 90° pevné

Koleno 87° s čistícím
otvorem (200°C/PI)


Koleno 87° s čistícím
otvorem pro vlhký
provoz (250°C/HI)

Koleno 87° s čistícím
otvorem pro suchý
provoz (600°C/HI)

Koleno 87° s čistícím
otvorem (400°C)

Koleno 90° s čistícím
otvorem (200°C/PI)


Koleno 90° s čistícím
otvorem pro vlhký
provoz (250°C /HI)




DWKH0600




DWKH0670




DWKH927HTW0




DWKH927HTD0



DWKH9230



DWKH0190



DWKH928HTW0


Koleno 90° s čistícím
otvorem (600°C/HI)

Koleno 90° s čistícím
otvorem (400°C)


Přechod
EW-KL hrdlo
DW-KH zásun

Přechod
DW-KH zásun
EW-KL zásun


Měřicí díl
pro horizontální
a vertikální montáž




DWKH928HTD0




DWKH9240



DWKH0370



DWKH9290




DWKH510

ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-FU, DW-AL, DW-KL (32,5 MM IZOLACE)

ODSKOK 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	46	348
100	100	165	47	353
130	130	195	48	361
150	150	215	48	366
160	160	225	49	368
180	180	245	49	374
200	200	265	50	379
250	250	315	52	392
300	300	365	53	405
350	350	415	55	418
400	400	465	57	431
450	450	515	58	444
500	500	565	60	456
600	600	665	64	483

ODSKOK 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	98	367
100	100	165	101	377
130	130	195	105	392
150	150	215	108	402
160	160	225	109	407
180	180	245	112	417
200	200	265	115	427
250	250	315	121	452
300	300	365	128	477
350	350	415	135	502
400	400	465	141	527
450	450	515	148	552
500	500	565	155	577
600	600	665	168	627


ODSKOK 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	154	372
100	100	165	160	386
130	130	195	169	408
150	150	215	175	422
160	160	225	177	429
180	180	245	183	443
200	200	265	189	457
250	250	315	204	492
300	300	365	219	528
350	350	415	233	563
400	400	465	248	599
450	450	515	263	634
500	500	565	277	669
600	600	665	307	740



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	96	533
100	100	165	96	538
130	130	195	97	547
150	150	215	98	551
160	160	225	98	554
180	180	245	99	559
200	200	265	100	564
250	250	315	101	578
300	300	365	103	590
350	350	415	105	603
400	400	465	106	616
450	450	515	108	629
500	500	565	110	642
600	600	665	113	668

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	194	534
100	100	165	197	544
130	130	195	201	559
150	150	215	204	569
160	160	225	205	574
180	180	245	208	584
200	200	265	211	594
250	250	315	217	619
300	300	365	224	644
350	350	415	231	669
400	400	465	237	694
450	450	515	244	719
500	500	565	251	744
600	600	665	264	794


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	289	508
100	100	165	295	522
130	130	195	305	543
150	150	215	310	558
160	160	225	313	565
180	180	245	319	579
200	200	265	325	593
250	250	315	340	628
300	300	365	354	664
350	350	415	369	699
400	400	465	384	734
450	450	515	398	770
500	500	565	413	805
600	600	665	442	876



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	160	775
100	100	165	161	780
130	130	195	162	788
150	150	215	163	793
160	160	225	163	795
180	180	245	164	801
200	200	265	164	806
250	250	315	166	819
300	300	365	168	832
350	350	415	169	845
400	400	465	171	858
450	450	515	173	871
500	500	565	175	884
600	600	665	178	910

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	319	750
100	100	165	322	760
130	130	195	326	775
150	150	215	329	785
160	160	225	330	790
180	180	245	333	800
200	200	265	336	810
250	250	315	342	835
300	300	365	349	860
350	350	415	356	885
400	400	465	362	910
450	450	515	369	935
500	500	565	376	960
600	600	665	389	1010


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	467	685
100	100	165	473	699
130	130	195	481	720
150	150	215	487	734
160	160	225	490	741
180	180	245	496	756
200	200	265	502	770
250	250	315	517	805
300	300	365	531	840
350	350	415	546	876
400	400	465	560	911
450	450	515	575	946
500	500	565	590	982
600	600	665	619	1053



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	290	1258
100	100	165	290	1263
130	130	195	291	1271
150	150	215	292	1276
160	160	225	292	1279
180	180	245	293	1284
200	200	265	294	1289
250	250	315	295	1302
300	300	365	297	1315
350	350	415	299	1328
400	400	465	301	1341
450	450	515	302	1354
500	500	565	304	1367
600	600	665	307	1393

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	569	1183
100	100	165	572	1193
130	130	195	576	1208
150	150	215	579	1218
160	160	225	580	1223
180	180	245	583	1233
200	200	265	586	1243
250	250	315	592	1268
300	300	365	599	1293
350	350	415	606	1318
400	400	465	612	1343
450	450	515	619	1368
500	500	565	626	1393
600	600	665	639	1443

ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	820	1038
100	100	165	826	1052
130	130	195	835	1074
150	150	215	841	1088
160	160	225	844	1094
180	180	245	850	1109
200	200	265	855	1123
250	250	315	870	1159
300	300	365	885	1194
350	350	415	899	1229
400	400	465	914	1265
450	450	515	929	1300
500	500	565	943	1335
600	600	665	973	1406

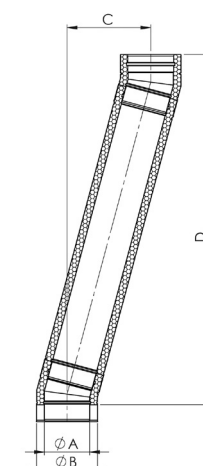


Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na www.jeremias.cz/kolena

ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-FU, DW-AL, DW-KL (50 MM IZOLACE)

ODSKOK 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	48	361
100	100	200	48	366
130	130	230	49	374
150	150	250	50	379
160	160	260	50	382
180	180	280	51	387
200	200	300	52	392
250	250	350	53	405
300	300	400	55	418
350	350	450	57	431
400	400	500	58	444
450	450	550	60	457
500	500	600	62	470
600	600	700	65	496

ODSKOK 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	104	389
100	100	200	107	399
130	130	230	111	414
150	150	250	113	424
160	160	260	115	429
180	180	280	118	439
200	200	300	120	449
250	250	350	127	474
300	300	400	134	499
350	350	450	140	524
400	400	500	147	549
450	450	550	154	574
500	500	600	160	599
600	600	700	174	649


ODSKOK 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	166	400
100	100	200	172	415
130	130	230	181	436
150	150	250	186	450
160	160	260	189	457
180	180	280	195	471
200	200	300	201	485
250	250	350	216	521
300	300	400	230	556
350	350	450	245	591
400	400	500	260	627
450	450	550	274	662
500	500	600	289	697
600	600	700	318	768



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	97	547
100	100	200	98	552
130	130	230	99	560
150	150	250	100	565
160	160	260	100	567
180	180	280	101	572
200	200	300	101	578
250	250	350	103	590
300	300	400	105	604
350	350	450	106	616
400	400	500	108	629
450	450	550	110	642
500	500	600	112	655
600	600	700	115	681

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	200	555
100	100	200	203	565
130	130	230	207	580
150	150	250	209	590
160	160	260	211	595
180	180	280	214	605
200	200	300	216	615
250	250	350	223	640
300	300	400	230	665
350	350	450	236	690
400	400	500	243	715
450	450	550	250	740
500	500	600	256	765
600	600	700	270	815


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	302	536
100	100	200	307	550
130	130	230	316	572
150	150	250	322	586
160	160	260	325	593
180	180	280	331	607
200	200	300	337	621
250	250	350	351	656
300	300	400	366	692
350	350	450	381	727
400	400	500	395	762
450	450	550	410	798
500	500	600	425	833
600	600	700	454	904



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	162	788
100	100	200	163	793
130	130	230	164	801
150	150	250	164	806
160	160	260	165	809
180	180	280	165	814
200	200	300	166	819
250	250	350	168	832
300	300	400	169	845
350	350	450	171	858
400	400	500	173	871
450	450	550	175	884
500	500	600	176	897
600	600	700	180	923

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	325	771
100	100	200	328	781
130	130	230	332	796
150	150	250	334	806
160	160	260	336	811
180	180	280	339	821
200	200	300	341	831
250	250	350	348	856
300	300	400	355	881
350	350	450	361	906
400	400	500	368	931
450	450	550	375	956
500	500	600	381	981
600	600	700	395	1031


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	478	713
100	100	200	484	727
130	130	230	493	748
150	150	250	499	762
160	160	260	502	770
180	180	280	508	784
200	200	300	514	798
250	250	350	528	833
300	300	400	543	869
350	350	450	557	904
400	400	500	572	939
450	450	550	587	975
500	500	600	601	1010
600	600	700	631	1081



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	291	1271
100	100	200	292	1276
130	130	230	293	1284
150	150	250	294	1289
160	160	260	294	1292
180	180	280	295	1297
200	200	300	295	1302
250	250	350	297	1315
300	300	400	299	1328
350	350	450	301	1341
400	400	500	302	1354
450	450	550	304	1367
500	500	600	306	1380
600	600	700	309	1406

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	575	1204
100	100	200	578	1214
130	130	230	582	1229
150	150	250	584	1239
160	160	260	586	1244
180	180	280	589	1254
200	200	300	591	1264
250	250	350	598	1289
300	300	400	605	1314
350	350	450	611	1339
400	400	500	618	1364
450	450	550	625	1389
500	500	600	631	1414
600	600	700	645	1464

ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	832	1067
100	100	200	838	1081
130	130	230	847	1102
150	150	250	852	1116
160	160	260	855	1123
180	180	280	861	1137
200	200	300	867	1151
250	250	350	882	1187
300	300	400	896	1222
350	350	450	911	1257
400	400	500	926	1293
450	450	550	940	1328
500	500	600	955	1363
600	600	700	984	1434

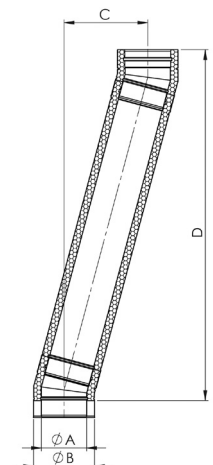

Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na www.jeremias.cz/kolena