

PŘEHLED PRODUKTŮ  
**2024**

System  
**DW-VISION**

**NOVĚ**

Při kliknutí na obrázek výrobku  
se otevře jeho výkres



# System DW-VISION

## POPIS

Designový stylový komín: Třívrstvý systémový spalínovod z nerezové oceli s hladkou rourou bez stahovacích pásků

## MATERIÁL

Vnitřní: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Vnější: 1.4301 (304)

Další možnosti na vyžádání

## POVRCH

Kartáčovaný

Volitelně: matný, vysoký lesk, lakování na poptávku

## SÍLA STĚNY

Vnitřní / Vnější 0,6 mm

Další možnosti na vyžádání

## VNITŘNÍ PRŮMĚR

130 - 300 mm

## IZOLACE

Minerální izolace o síle 32,5 mm

## SPOJENÍ

Stahované zásuvné spojení

(na vnějším plášti)



## VLASTNOSTI

- Špičkový design díky hladké svislé rouře a kartáčovanému povrchu
- Válcovitě zatažené zásuvné konce vnější roury nahrazují použití stahovacích pásků
- Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

## OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí\*)
- \* mimo černé uhlí

## ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 009

## CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

## SPOJOVACÍ VEDENÍ

## ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 048

## CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na [www.jeremias.cz/dop-dw-vision](http://www.jeremias.cz/dop-dw-vision)



## VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VZPĚRY A NOSNÍKU OD STĚNY U SYSTÉMU DW-VISION

Celková délka nástěnné vzpěry  
350 mm


Celková délka nástěnné vzpěry  
500 mm

Celková délka nástěnné vzpěry  
750 mm

Celková délka nástěnné vzpěry  
1030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø Vnitřní + 65 mm) = max. vzdálenost od stěny

DW391		DW392		DW393		DW407	
Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
		250	170	250	420	250	700
		300	370	300	650		

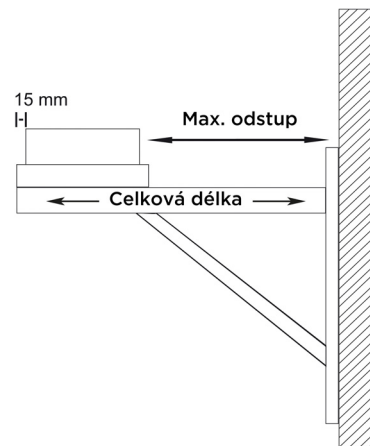

DW-VISION

Plechové konzole, nastavitelné od 50-150mm

Plechové konzole, nastavitelné od 150-250mm

Plechové konzole, nastavitelné od 250-360mm

Stěnová vzpěra Typ I 350mm

Stěnová vzpěra Typ II 500mm

Stěnová vzpěra Typ III 750 mm

Stěnová vzpěra Typ IV 1030mm



DWV010



DWV020



DWV490



DWV391



DWV392



DWV393



DWV407

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392

2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392


2 páry pl. na odvod vody pro DW391/ DW392

Teleskopická vzpěra 60-615 mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu

Teleskopická vzpěra 60-1115 mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu

Teleskopická vzpěra 400-1115 mm s teleskopickou hlaví, spodním odtokem kondenzátu a dvířky pro záchytnou nádobu na kondenzát


PVC dopojení Ø 26mm, l=500 mm k prodloužení odtoku kondenzátu



ZUTE1425



ZUTE1426



ZUTE1427



DWV030



DWV040



DWV10170



ZUAC2253

Rgr. ZUAC



# Systém DW-VISION



Záchytná nádoba na kondenzát

Základová deska kulatá se spodním odtokem kondenzátu a držákem, nastavitelný odstup do 200 mm (výška stavby max. 8m)

Základová deska se spodním odtokem kondenzátu, závit 1/2"

Základová deska s bočním odtokem kondenzátu, závit 1/2"

Základová deska s bočním odtokem pro montáž na podezdívku hrdlo 1/2" se zátkou


Víčko na odtok kondenzátu 1/2" (200°C)

Základová deska s odnímatelnou nádobou na saze




ZUTE1255


Rgr. SC




DWV384Ø



DWV05Ø




DWV06Ø



DWV66Ø



750ADK1/2



DWV1592Ø

Základová deska pro mezivzpěru

Základová deska pro komínové navýšení, kruhový zásun, l=250mm


Základová deska bez odtoku kondenzátu

Čistící prvek (600°C/NI)


Čistící prvek s integrovanou základovou deskou a spodním odtokem kondenzátu (600°C/NI)

Čistící prvek Design Plus (jen pro použití v interiéru) (600°C/NI)


Čistící prvek Design Plus pro pevná paliva (venkovní prostředí) (600°C/NI)



DWV07Ø



DWV08Ø



DWV09Ø



DWV10Ø



DWV383Ø



DWV381Ø



DWV381AØ

Čistící prvek Design Plus s vyjímatelnou nádobou na saze (600°C/NI)

Čistící prvek Design Plus se zděří pro FERRO-LUX (zásun 120 mm) s ochranou pro vymetání

Čistící prvek Design s integrovanou základovou deskou a odtokem dolů (jen do interiéru) (600°C/NI)

Čistící prvek Design s integrovanou základovou deskou a odtokem dolů (venkovní prostředí) (600°C/NI)

T-kus 87°

T-kus 87° s protilehlým čištěním (stejná výška) (600°C/NI)

T-kus 90°



DWV1325Ø



DWV1805Ø

\*1



DWV382Ø



DWV382AØ

\*2



DWV11Ø



DWV421Ø

\*1



DWV317Ø

T-kus 90° s protilehlým čištěním (stejná výška) (600°C/NI)

T-kus 45°

Prodloužení 1000mm

Prodloužení 500mm

Prodloužení 250mm

Prodloužení 1000 mm s integrovanou zděří pro FERRO-LUX zakratitelné

Prodloužení 500 mm s integrovanou zděří pro FERRO-LUX zakratitelné



DWV309Ø

\*1



DWV12Ø




DWV13Ø




DWV14Ø



DWV15Ø



DWV262Ø



DWV261Ø

\*1 Použijte po konzultaci s revizním technikem komínů

\*2 Je vhodný pouze pro montáž se stěnovou podpěrou s příčnými nosíky



Prodloužení  
1000 mm s úchytem  
pro nástěnné lůžko

Prodloužení  
500 mm s úchytem  
pro nástěnné lůžko

Prodloužení  
250 mm s úchytem  
pro nástěnné lůžko

Odstup od stěny  
pevný 50mm

Odstup od stěny  
nastavitelný  
50-150mm

Odstup od stěny  
nastavitelný  
50-150mm

Odstup od stěny  
nastavitelný  
150-250mm




DWV1393Ø



DWV1392Ø




DWV1406Ø



DWV21Ø



DWV22Ø



DWV22Ø



DWV23Ø

Odstup od stěny  
nastavitelný  
150-250mm

Odstup od stěny  
nastavitelný  
250-360mm

Odstup od stěny  
nastavitelný  
250-360mm

Odstup od stěny  
(vrchní/nástěnný díl),  
vzdálenost od stěny  
od 360mm

Odstup od stěny  
(vrchní/nástěnný díl),  
vzdálenost od stěny  
od 360mm

Podpěra  
s prodloužením  
140-300 mm  
s kloubem


Prodlužovací  
čtyřhran 30x30 mm  
l=1000mm



DWV23Ø



DWV24Ø



DWV24Ø



DWV20Ø



DWV20Ø



DWV24MGØ



DW86

Prodlužovací  
čtyřhran 30x30 mm  
l=500mm

Stěnové lůžko  
nastavitelné  
50 až 150 mm  
Design Plus

Stěnové lůžko  
nastavitelné  
50 až 250mm

Statické lůžko  
nastavitelné  
250-360mm

Nástěnný díl  
od DW20,  
pro odstup  
od 250mm

Nástěnný díl  
od DW20,  
pro odstup  
od 250mm

Nástěnný díl  
od DW22,  
50-150mm



DW85




DWV386Ø




DWV387Ø



DWV389Ø



DW20-1Ø



DW20-1Ø



DW22-1Ø

Nástěnný díl  
od DW22,  
50-150mm

Nástěnný díl  
od DW23,  
50-250mm


Nástěnný díl  
od DW23,  
50-250mm

Nástěnný díl  
od DW24,  
250-360mm

Nástěnný díl  
od DW24,  
250-360mm

Koleno 15° pevné


Koleno 30° pevné




DW22-1Ø



DW23-1Ø



DW23-1Ø



DW24-1Ø



DW24-1Ø



DWV16Ø



DWV17Ø

Koleno 45° pevné

Koleno 60° pevné


Koleno 87° pevné

Koleno 87° s čistícím  
otvorem, víčko  
pro olej a plyn  
(400°C/NI)

Koleno 90° pevné

Koleno 90° s čistícím  
otvorem, víčko  
pro olej a plyn  
(400°C/NI)


Koleno 90°  
s nahlížecím otvorem  
„design“, víčko  
pro pevná paliva  
(interiér)(600°C/NI)



DWV180




DWV840



DWV640




DWV67G0



DWV600



DWV19G0



DWV12280

Uzávěr vedení

Stříška

Stříška s ochranou  
proti jiskrám

Límeč / Nástěnná  
rozeta


Límeč s okrajem

Límeč s okrajem  
a zarážkami  
pro zadní odvětrání

Střešní průchodka  
5-15° nerez  
s límcem



DWV320



DWV330




DWV33A0




DWV310



DWV3070



DWV28560



DWV810

Střešní průchodka  
16-25° nerez  
s límcem

Střešní průchodka  
26-35° nerez  
s límcem


Střešní průchodka  
36-45° nerez  
s límcem

Průchodka  
pro plochou střechu  
kónická s límcem


Průchodka  
pro plochou střechu  
válcová s límcem

Střešní průchodka  
5-15° s límcem  
olověný okraj


Střešní průchodka  
16-25° s límcem  
olověný okraj




DWV820




DWV390




DWV830




DWV520



DWV520ZY



DWV530



DWV590

Střešní průchodka  
26-35° s límcem  
olověný okraj

Střešní průchodka  
36-45° s límcem  
olověný okraj


Střešní průchodka  
5-15° a límeč,  
elastomer černý

Střešní průchodka  
5-15° a límeč,  
elastomer červený


Střešní průchodka  
16-25° a límeč,  
elastomer černý

Střešní průchodka  
16-25° a límeč,  
elastomer červený


Střešní průchodka  
26-35° a límeč,  
elastomer černý




DWV380




DWV540




DWV2556-10




DWV2556-20



DWV2558-10



DWV2558-20




DWV2557-10




# Systém DW-VISION

Střešní průchodka 26-35° a límec, elastomer červený




DWV2557-2Ø

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer černý



DWV2551-1Ø

Střešní průchodka 36-45° a límec, elastomer červený



DWV2551-2Ø

EPDM Střešní průchodka pro plechové střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm



ZUAC2700

EPDM Střešní průchodka pro vláknocementové vlnité střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300mm



ZUAC2701

Stropní uzávěr, jednodílný 0°



DWV70Ø

Stropní uzávěr, jednodílný 1-65°



DWV71Ø


\*1

Stropní uzávěr, dvoudílný 0°




DWV74Ø

Stropní uzávěr, dvoudílný 1-65°



DWV75Ø

Stropní uzávěr, dvoudílný 0-30°




DWV99VØ

Stropní uzávěr, dvoudílný 31-45°




DWV98VØ

Plech s těsněním pro napojení parotěsné folie 0-20°




DW1702Ø

Plech s těsněním pro napojení parotěsné folie 21-40°



DW1703Ø


Plech s těsněním pro napojení parotěsné folie 41-55°



DW1704Ø


\*1 U nástěnných/stropních panelů prosím uveďte sklon ve °

Samolepící těsnící manžeta 7-35° pro komíny do 400°C




ZUTE2195Ø

Samolepící těsnící manžeta 30-45° pro komíny do 400°C skládaná




ZUTE2232Ø

Přechod EW-FU zásun DW-VISION hrdlo




DWV37Ø

Přechod DW-VISION zásun EW-FU hrdlo




DWV37AØ

Přechod FERRO-LUX DW-VISION hrdlo s integrovanou zděří, přímý



DWV37GWFØ

Přechod FERRO-LUX DW-VISION hrdlo




DWV37FØ

Páska Isotherm 40 mm 1bm (k dotěsnění kouřovodu do zděře)




750ISO40

Uzavírací víčko s madlem pro T-kus DW11



DWV43Ø

Zachycovač sazí odnímatelný s odtokem kondenzátu



DWV44Ø

Měřicí prvek 250 mm s hrdlem 1/2" a zátkou




DWV51Ø

Posuvný prvek 320-480 mm (600°C/NI)



DWV50Ø

Stahovací spona pro optické maskování řezu



DWV41Ø




# ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-FU, DW-AL, DW-KL (32,5 MM IZOLACE)

ODSKOK 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	46	348
100	100	165	47	353
130	130	195	48	361
150	150	215	48	366
160	160	225	49	368
180	180	245	49	374
200	200	265	50	379
250	250	315	52	392
300	300	365	53	405
350	350	415	55	418
400	400	465	57	431
450	450	515	58	444
500	500	565	60	456
600	600	665	64	483

ODSKOK 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	98	367
100	100	165	101	377
130	130	195	105	392
150	150	215	108	402
160	160	225	109	407
180	180	245	112	417
200	200	265	115	427
250	250	315	121	452
300	300	365	128	477
350	350	415	135	502
400	400	465	141	527
450	450	515	148	552
500	500	565	155	577
600	600	665	168	627


ODSKOK 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	154	372
100	100	165	160	386
130	130	195	169	408
150	150	215	175	422
160	160	225	177	429
180	180	245	183	443
200	200	265	189	457
250	250	315	204	492
300	300	365	219	528
350	350	415	233	563
400	400	465	248	599
450	450	515	263	634
500	500	565	277	669
600	600	665	307	740



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	96	533
100	100	165	96	538
130	130	195	97	547
150	150	215	98	551
160	160	225	98	554
180	180	245	99	559
200	200	265	100	564
250	250	315	101	578
300	300	365	103	590
350	350	415	105	603
400	400	465	106	616
450	450	515	108	629
500	500	565	110	642
600	600	665	113	668

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	194	534
100	100	165	197	544
130	130	195	201	559
150	150	215	204	569
160	160	225	205	574
180	180	245	208	584
200	200	265	211	594
250	250	315	217	619
300	300	365	224	644
350	350	415	231	669
400	400	465	237	694
450	450	515	244	719
500	500	565	251	744
600	600	665	264	794


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	289	508
100	100	165	295	522
130	130	195	305	543
150	150	215	310	558
160	160	225	313	565
180	180	245	319	579
200	200	265	325	593
250	250	315	340	628
300	300	365	354	664
350	350	415	369	699
400	400	465	384	734
450	450	515	398	770
500	500	565	413	805
600	600	665	442	876



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	160	775
100	100	165	161	780
130	130	195	162	788
150	150	215	163	793
160	160	225	163	795
180	180	245	164	801
200	200	265	164	806
250	250	315	166	819
300	300	365	168	832
350	350	415	169	845
400	400	465	171	858
450	450	515	173	871
500	500	565	175	884
600	600	665	178	910

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	319	750
100	100	165	322	760
130	130	195	326	775
150	150	215	329	785
160	160	225	330	790
180	180	245	333	800
200	200	265	336	810
250	250	315	342	835
300	300	365	349	860
350	350	415	356	885
400	400	465	362	910
450	450	515	369	935
500	500	565	376	960
600	600	665	389	1010


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	467	685
100	100	165	473	699
130	130	195	481	720
150	150	215	487	734
160	160	225	490	741
180	180	245	496	756
200	200	265	502	770
250	250	315	517	805
300	300	365	531	840
350	350	415	546	876
400	400	465	560	911
450	450	515	575	946
500	500	565	590	982
600	600	665	619	1053



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	290	1258
100	100	165	290	1263
130	130	195	291	1271
150	150	215	292	1276
160	160	225	292	1279
180	180	245	293	1284
200	200	265	294	1289
250	250	315	295	1302
300	300	365	297	1315
350	350	415	299	1328
400	400	465	301	1341
450	450	515	302	1354
500	500	565	304	1367
600	600	665	307	1393

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	569	1183
100	100	165	572	1193
130	130	195	576	1208
150	150	215	579	1218
160	160	225	580	1223
180	180	245	583	1233
200	200	265	586	1243
250	250	315	592	1268
300	300	365	599	1293
350	350	415	606	1318
400	400	465	612	1343
450	450	515	619	1368
500	500	565	626	1393
600	600	665	639	1443

ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	820	1038
100	100	165	826	1052
130	130	195	835	1074
150	150	215	841	1088
160	160	225	844	1094
180	180	245	850	1109
200	200	265	855	1123
250	250	315	870	1159
300	300	365	885	1194
350	350	415	899	1229
400	400	465	914	1265
450	450	515	929	1300
500	500	565	943	1335
600	600	665	973	1406

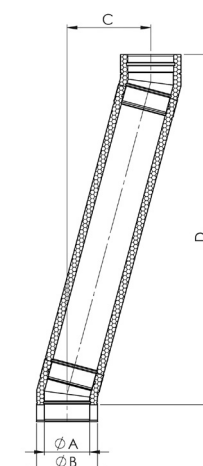

Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.  
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na [www.jeremias.cz/kolena](http://www.jeremias.cz/kolena)