

PŘEHLED PRODUKTŮ

**2024**

**NOVĚ**

Při kliknutí na obrázek výrobku  
se otevře jeho výkres

# System FLEX AND TUBE



# Systém EW-FLEX AND TUBE

## POPIS

Jednovrstvý flexibilní systém z nerezové oceli pro vložkování stávajících komínů s úhybem

## MATERIÁL

1.4404 (316L)  
1.4301

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Matná

## SÍLA STĚNY

0,6 mm – 1,0 mm (pevné komponenty EW-FU)  
0,3 mm (materiál 1.4301)  
0,4 mm (materiál 1.4404)

## VNITŘNÍ PRŮMĚRY



100 – 200 mm (flexibilní systém)  
100 – 200 mm (pevné komponenty EW-FU)

## SPOJENÍ

Zásuvné hrdlo/signa

## SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt Vaši objednávku v obvyklém množství.  
Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.  
Pro další informace nás kontaktujte.

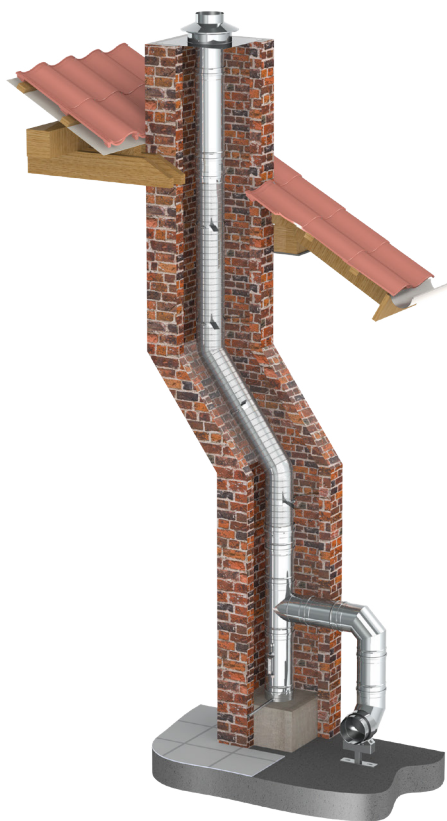

## VÝHODY

- Snadná instalace pro uhybané šachetní systémy
- Odolnost proti vyhoření sazí (1.4404)
- Olej, plyn a pevná paliva (suchý provoz v N1)
- Kombinovatelný systém se systémem EW-FU

## OBLAST POUŽITÍ

- Flexibilní jednovrstvá vnitřní roura, pro připojení na olejová a plynová topeniště a topeniště na pevná paliva v suchém provozu.

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 9174 051 DOP 2013-06-17

## TYP, ŠARŽE A SÉRIE SYSTÉMU

Model 1 a 2 – 1.4301

T450 – N1 – D – Vm – L20030 – O

Model 3 – 1.4404

T600 – N1 – D – Vm – L50040 – G

Model 4 – pevné komponenty systému EW-FU

T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na [www.jeremias.cz/dop-flex-cz](http://www.jeremias.cz/dop-flex-cz)



# System EW-FLEX AND TUBE

Kondenzační miska  
bez odtoku




FU95BØ

Kondenzační miska  
se spodním odtokem  
a 1/2" závitem



FU94BØ

Kondenzační miska  
s odtokem do boku  
a 1/2" závitem



FU01BØ

Čistící prvek s víkem  
210 x 140 mm hrdlo  
pro flex




FU0607-FØ

Čistící prvek  
s vodorovnou  
skříňkou  
210 x 140 mm  
hrdlo pro flex



EW0607-1FØ

T-kus 87°  
s okapničkou,  
odbočka l = 108 mm  
(ručně svařená)  
hrdlo pro flex



FU063015-FØ

T-Klix 87°  
s odnímatelnou  
bajonetovou  
odbočkou l = 150  
mm, hrdlo pro flex



FU06749-FØ

T-kus 87°  
s okapničkou,  
odbočka l = 108 mm  
(vytahovaná)  
hrdlo pro flex



FU0615-FØ

Flexibilní potrubí,  
délka 1m  
síla 0,3 mm  
1.4301



110-F02Ø

Flexibilní potrubí,  
délka role=10m  
síla 0,3 mm  
1.4301



110-F02RØ-10

Flexibilní potrubí,  
délka 1m  
síla 0,4 mm  
1.4404



111-F02Ø

Flexibilní potrubí,  
délka role=10m  
síla 0,4 mm  
1.4404



111-F02RØ-10

Nosná spona



EWNOØ

Naváděcí hlava



NAHLØ