

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

System EW-LINE FLEX

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres



Systém EW-LINE FLEX FU

POPIS

Jednotěnný flexibilní spalinovod z nerezové oceli pro sanaci stávajících domovních komínů s úhybem

MATERIÁL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) k dispozici za příplatek 100% (jen dvouvrstvý)

POVRCH

Matný

SÍLA STĚNY

0,6 mm (pevná vnitřní roura EW-FU)

0,08 mm (Flex jednovrstvý)

0,16 mm (Flex dvouvrstvý)

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 250 mm, na poptávku možnost až do 400mm (flexibilní roura),

80 - 250 mm, (pevná vnitřní roura EW-FU)

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo

SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt

Vaši objednávku v obvyklém množství.

Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.

Pro další informace nás kontaktujte.



VLASTNOSTI

- Snadná montáž bez nutnosti vysekávání šachty při úhybu komína
- Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti
- U dvouvrstvého provedení vnitřní plocha hladká
- Lze kombinovat se základními díly systému EW-FU

OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)

* kromě černého uhlí

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 013

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

Flex jednovrstvý

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex dvouvrstvý 2x 0,08 = 0,16

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

pevná vnitřní roura EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-line-flex



System EW-LINE FLEX FU

Kondenzační miska bez odtoku




FU95BØ

Kondenzační miska se spodním odtokem a 1/2" závitem



FU94BØ

Kondenzační miska s odtokem do boku a 1/2" závitem



FU01BØ

Víčko na odtok kondenzátu 1/2" (200°C)



750ADK1/2

Čistící prvek s víkem 210 x 140 mm



FU0607Ø

Čistící prvek s vodorovnou skříňkou 210 x 140 mm



EW0607-1Ø

Čistící prvek s vodorovnou skříňkou a víkem 210 x 140 mm



FULS0607KØ

Komínová dvířka z nerezové oceli 210x140 mm



FU13

Komínová dvířka z nerezové oceli 210x140 mm s posuvným hrdlem 60 mm



FU0960

Komínová dvířka z nerezové oceli 210x140 mm s posuvným hrdlem 150 mm



FU09150

T-kus 87° s okapničkou, odbočka l = 108 mm (vytahovaná)



FU0615Ø

T-kus 87° s okapničkou, odbočka l = 108 mm (ručně svařená)



FU063015Ø

T-kus 90° s okapničkou, odbočka l = 108 mm (vytahovaná)



FU06317Ø

T-kus 90° s okapničkou, odbočka l = 108 mm (ručně svařená)




FU063317Ø

T-kus 45° s okapničkou




FU0616Ø

Flexibilní roura l = 1m jednovrstvá




121-F02Ø

Flexibilní roura l = 50m jednovrstvá




121-F02RØ-50

Flexibilní roura l = 30m jednovrstvá




121-F02RØ-30

Flexibilní roura l = 15m jednovrstvá



122-F02RØ-15

Flexibilní roura l = 1m dvouvrstvá




121-F01Ø

Flexibilní roura l = 50m dvouvrstvá




121-F01RØ-50

Flexibilní roura l = 30m dvouvrstvá



121-F01RØ-30

Flexibilní roura l = 15m dvouvrstvá



120-F01RØ-15

Přechod šroubovací z flexibilní na flexibilní




121-FD06Ø

Přechod šroubovací z flexibilní na pevný



121-FD07Ø

Přechod šroubovací z pevný na flexibilní



121-FD08Ø

Naváděcí hlava pro LINE-FLEX



FD789Ø

Distanční objímka



FU40Ø



System EW-LINE FLEX AL

POPIS

Jednovrstvý přetlakový systémový spalinovod pro topeniště s vysokou účinností s vnitřním těsněním.

MATERIÁL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) k dispozici za příplatek 100% (jen dvouvrstvý)

POVRCH

Matný

SÍLY STĚN

0,6 mm (pevná vnitřní roura EW-FU)

0,08 mm (Flex jednovrstvý), 0,16 mm (Flex dvouvrstvý)

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 250 mm, na poptávku možnost až do 400mm (flexibilní roura),

80 - 250 mm, (pevná vnitřní roura EW-FU)

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa / hrdlo s vnitřním speciálním těsněním.

TĚSNĚNÍ

Dodávané standardní těsnění se liší v závislosti na průměru (EPDM do 120°C nebo silikonové do 200°C). Všechny dostupné možnosti naleznete v tabulce na další straně.

Čeny variant neuvedených v ceníku na vyžádání.


SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt

Vaši objednávku v obvyklém množství.

Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.

Pro další informace nás kontaktujte.

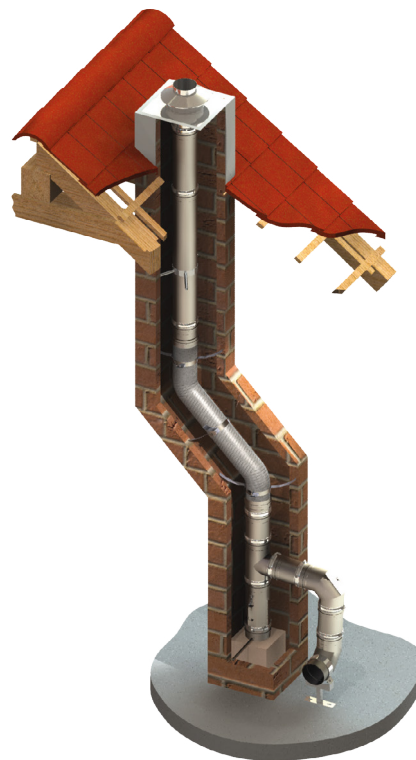

VLASTNOSTI

- Přetlakový systém
- Snadná montáž bez nutnosti prorážení šachty při uhnutém komínu
- Odolný proti vlhkosti
- Lze kombinovat se základními díly systému EW-FU + těsněním a také s doplňkovými díly EW-ALBI

OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej a plyn
- Kondenzační kotle

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 013

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

FLEX jednovrstvý se silikonovým těsněním

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

pevné roury

s EPDM těsněním:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

se silikonovým těsněním:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-line-flex

FLEX dvouvrstvý (2x 0,08 = 0,16) se silikonovým těsněním

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O



DOSTUPNÉ VARIANTY TĚSNĚNÍ

Varianta	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
	Ø	přiloženo	vloženo	vlepeno	přiloženo	vloženo
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
250 mm	x		x	x		x

Koleno 87°
s podporou

Dlaha l = 350 mm

Dlaha l = 500 mm

Dlaha l = 700 mm




Čistící prvek kulatý
(P1)

Nahlížecí prvek
s revizním těsněním
délka=500 mm

Komínová dvířka
z nerezové oceli
210x140 mm
s posuvným hrdlem
60 mm



*1



*2

ALBI06...06Ø

FU422

FU422B

FU422C

ALBI06...30Ø

ALBI06...113DØ

FU0960

*1 Lze flexibilně prodloužit směrem dolů pomocí délkových prvků ze systému EW-FU

*2 Prodloužení posuvného konektoru za příplatek za cm

Komínová dvířka
z nerezové oceli
210x140 mm

Komínová dvířka
z nerezové oceli
210x140 mm
děrovaná s posuvným
hrdlem 60 mm

Flexibilní roura l = 1m
jednovrstvá

Flexibilní roura
l = 15m jednovrstvá

Flexibilní roura
l = 50m jednovrstvá

Flexibilní roura
l = 30m jednovrstvá

Flexibilní roura
l = 1m dvouvrstvá



*2



0,08mm



0,10mm



0,08mm



0,08mm



0,16mm

FU13

FU5160

121-F02Ø

122-F02RØ-15

121-F02RØ-50

121-F02RØ-30

121-F01Ø



Flexibilní roura
l = 15m dvouvrstvá

Flexibilní roura
l = 50m dvouvrstvá

Flexibilní roura
l = 30m dvouvrstvá

Přechod šroubovací
z flexibilní
na flexibilní

Přechod šroubovací
z flexibilní
na pevný

Přechod šroubovací
z pevný
na flexibilní

Naváděcí hlava
pro LINE-FLEX






0,16mm



0,16mm



0,16mm



120-F01RØ-15

121-F01RØ-50

121-F01RØ-30

121-FD06Ø

121-FDAL...07Ø

121-FD08Ø

FD789Ø

Distanční objímka

Prodloužení
1000 mm

Prodloužení
500 mm

Prodloužení
250 mm

Kryt hlavice
s límcem

Těsnící hmota
"speciál"
(i pro přetlak)

Vnitřní těsnění
silikonové 200°C



FU40Ø




ALBI06...02Ø



ALBI06...03Ø



ALBI06...04Ø



FU25Ø



FD60



ALBI26Ø

Vnitřní těsnění
EPDM 120°C

Univerzální přípojka
kotle, těsnění
a stahovací spojka

Stahovací spojka

Víko s upínacím
těsněním

Víko s upínacím
těsněním

Krycí pojistka
pro nahlížecí víko
FU50

Vstupní mřížka
šachty 200 x 200
mm pro zadní větrání



ALBI367Ø



AL45VØ



FU45Ø



ALBI31Ø



ALBI31Ø



2B2-ZUAC980Ø



ALBI21