

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

System
EW-PP

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres

POPIS

Jednovrstvý přetlakový systémový spalinovod z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylen

SÍLA STĚNY

2,0 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 250 mm

Další možnosti na vyžádání

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo s vnitřním těsněním EPDM

TĚSNĚNÍ

Součástí dodávky

SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt

Vaši objednávku v obvyklém množství.

Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.

Pro další informace nás kontaktujte.



VLASTNOSTI

- Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- Odolný proti vlhkosti
- Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 160 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

- Kondenzační kotle
- Kogenerační jednotky
- Tepelná čerpadla na plyn

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 043

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 14471

EW-PP s < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PP S ≥ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-pps



System EW-PPS

Koleno 87° s podporou a dlahou



130-PP06Ø

Koleno 87° s podporou a dlahou




130-PP06Ø

Patní koleno s dlahou, šroubovací hrdlo



130-PP1234Ø

Koleno s nosnou lištou



130-PP2690Ø

Podpora s dlahou pro koleno 87° a 45°



130-PP442Ø

Montážní držák (5 kusů) včetně EPDM proužku



130-PP2627


Distanční vložka



TWP1007Ø


*1 Pro patní koleno 130-PP06 je nutná montážní sada 1 PPFLEX09

Dlaha l = 500 mm




FU422B

Dlaha l = 700 mm



FU422C

Kryt hlavice z nerez s límcem (nutné použít, pokud je vyústění blízko komína na pevná paliva)



PP342Ø

Kryt hlavice plast



130-PP837Ø

Nerez prodloužení 1000 mm, vhodné pro PP342



PP125Ø

Nerez prodloužení 500 mm, vhodné pro PP342



PP126Ø

Nahlížecí prvek



130-PP30Ø

*2 Při připojení na ohebné potrubí je nutná spojka PPFLEX07

*3 Pro ohebné trubky: Vyžaduje se PPFLEX804

Prodloužení 2015 mm



130-PP339Ø

Prodloužení 995 mm



130-PP02Ø

Prodloužení 560 mm




130-PP03Ø

Prodloužení 315 mm



130-PP04Ø

Spona s 2x poutky



FU1568Ø

Distanční objímka, 4 ks



PPFLEX41Ø

Distanční objímka



FU40Ø

Koleno 87° pevné s čistícím otvorem



130-PP23Ø

Koleno 15° pevné



130-PP17Ø

Koleno 30° pevné



130-PP18Ø

Koleno 45° pevné



130-PP19Ø

Koleno 87° pevné



130-PP22Ø

Měřicí prvek 250 mm



130-PP112Ø

Připojovací díl l = 250 mm s 1/2" hrdlem pro bezpečnostní omezovač teploty



130-PP423AØ

Lapač kondenzátu vč. sifonu pro horizontální montáž (pro svislou montáž nutný díl 130-PP1510)

Připojovací díl TWIN-PL včetně PPO4


Nerezová přechodka PP (zásun) na EW-ALBI (hrdlo)

Rozšíření

Redukce



130-PP1110



130-PP1760



ALBI06880



130-PPE00



130-PPR00

Rozšíření excentrické

Výstupní tryska červená

Výstupní tryska černá


Ochrana proti ptactvu a drobným hlodavcům

T-kus 87° pro vícenásobné zapojení, odbočka 60 mm

T-kus 87° pro vícenásobné zapojení, odbočka 80 mm



130-PPE00EX



130-PP18230



130-PP18240



130-PP1825



PPFLEX18060060



PPFLEX18060080

Kondenzační miska s odtokem

Sifon 90 mm pro horizontální montáž (pro svislou montáž nutný díl 130-PP1510)

Sifon 200 mm pro horizontální montáž (pro svislou montáž nutný díl 130-PP1510)

Koleno 90° pro sifon 130-PP46 (nutné pro svislou montáž 130-PP46)

Bezpečnostní omezovač teploty 120°

Límeč s bezpečnostním lankem, pasující na nerezový kryt (PP342)

Límeč / Nástěnná rozeta



130-PP010




130-PP46



130-PP46-2



130-PP1510



PP423



PP720



KL720

Zakrývací clona pro zadní větrání RAL 9016

Stěnový panel se zadním větráním pro spotřebiče závislé na vzduchu z prostoru

Stěnový panel se zadním větráním pro spotřebiče závislé na vzduchu z prostoru

Těsnící manžeta 7-35° s filcem podomítková závislé na vzduchu do 200°C

Těsnící manžeta 7-35° bez filce pro spaliny do 200°C

Těsnění (EPDM)

Kluzný prostředek 75ml, bez chloridů




130-PP210




130-PP21790



130-PP21790



ZUTE21970



ZUTE21960



130-PP260




750GLEIOVT




Mřížka přívodního vzduchu pro koncentrické vývody kotle

Pojistka zpětného tahu PPS Ø 80 mm s integrovaným sifonem

Kalhoty




130-PP1903Ø



130-PP1205Ø

*1



Při objednávce prosím uveďte vzdálenost X


130-PPHOØØ

•*1 Ochrana proti zpětnému tahu RSS-DN80 pro jednotěnné (DN80) a koncentrické (DN80/125) výfukové potrubí

EW-PPS - KASKÁDY

Základní sada se skládá z:


- (1) koncovky s odtokem kondenzátu
- (2) hadice 2 m
- (3) sifonu
- (4) prodloužení 315 mm
- (5) nahlížecího prvku
- (6) nástěnné clony




130-PPKASØ/B-SET

Rozšířená sada se skládá z:

- (1) odbočky 42°
- (2) prodloužení 1 015 mm
- (3) Koleny 87° s revizí
- (4) prodloužení 315 mm



130-PPKASØØE-SET

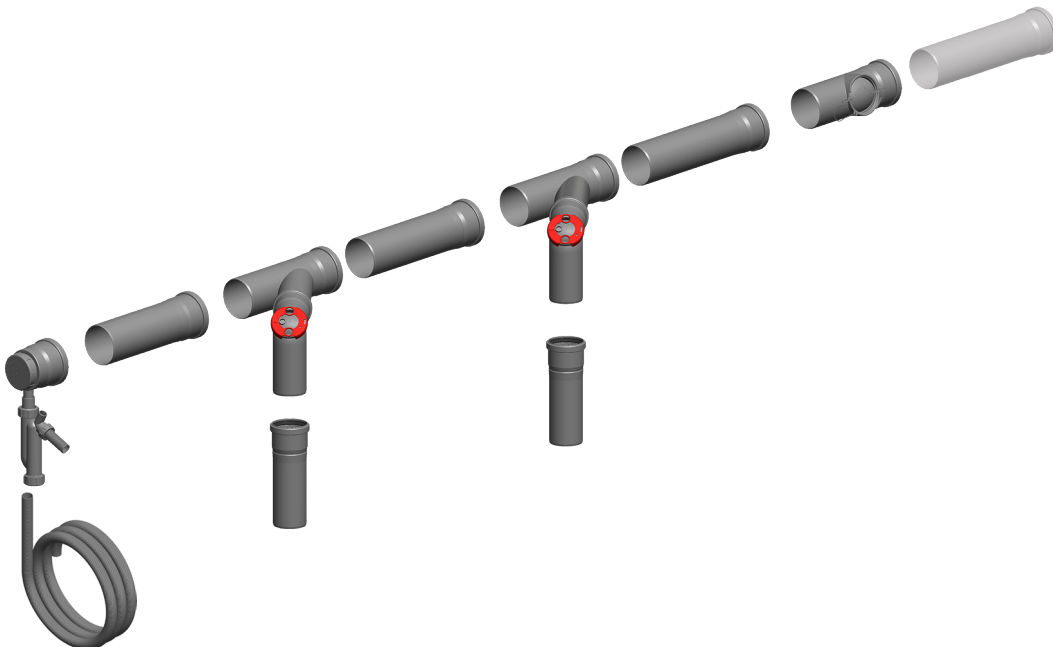




System EW-PPS - VÍCENÁSOBNÉ ZAPOJENÍ

Připojovací set pro vícenásobné připojení Ø 60/100


- (1) Připojovací díl (2) Hrdlo potrubí (3) Trubka 225 mm
- (4) T-kus (5) Objímka (6) Upevňovací svorka
- (7) Protipožární lepidlo



130-PPAMF060-Ø

Připojovací set pro vícenásobné připojení Ø 80/125


- (1) Připojovací díl (2) Hrdlo potrubí (3) Trubka 225 mm
- (4) T-kus (5) Objímka (6) Upevňovací svorka
- (7) Protipožární lepidlo



130-PPAMF080-Ø

Základní sada pro vícenásobné připojení se skládá z:

- (1) Hadice 1,5m (2) Kondenzát s prodloužením 100 mm a 200 mm
 - (3) Revizní prvek (4) Výztuha (5) Objímka (6) Ukončení
- Nutné objednat zvlášť: montážní sada PPFLEX804



130-PPBMFØ


Vpust kondenzátu zpět do spalinovodu



130-PPKAFØ



Příslušenství je nutné objednat z dílů TWIN-PL

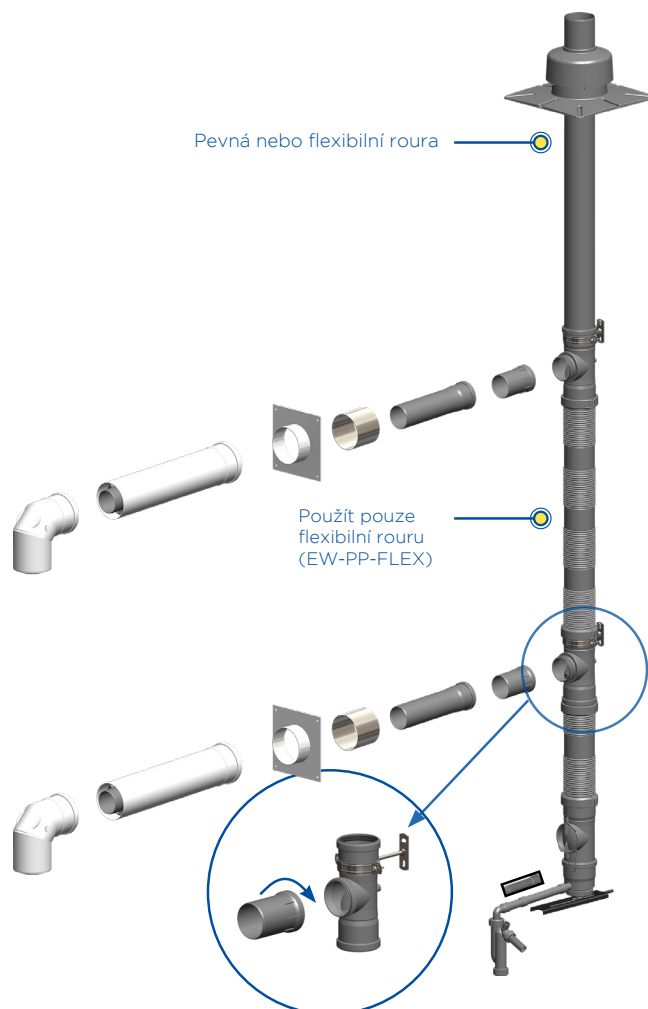



Systém EW-PP-FLEX

POPIS

Jednovrstvý flexibilní a přetlakový systémový spalínovod z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylen

SÍLA STĚNY

1,0 mm do Ø 80 mm,
1,2 mm od Ø 100 mm
2,0 mm pevné komponenty

VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 160 mm

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo
s vnitřním těsněním EPDM

TĚSNĚNÍ

součástí dodávky


SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt

Vaši objednávku v obvyklém množství.

Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.

Pro další informace nás kontaktujte.

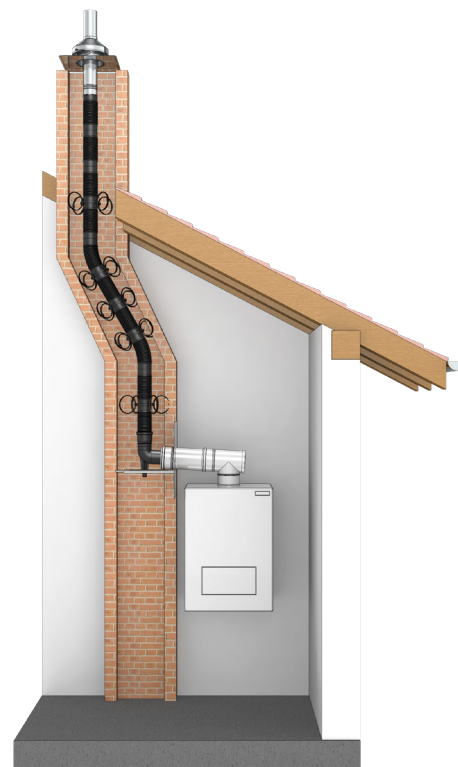

VLASTNOSTI

- Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- Odolný proti vlhkosti
- Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 110 mm)

VLASTNOSTI

- Kondenzační kotle
- Kogenerační jednotky
- Tepelná čerpadla na plyn

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 043

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EW-PP-FLEX > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

Koleno 87°
s podporou a dlahou

Patní koleno s dlahou,
šroubovací hrdlo




Kryt hlavice z nerezí
s límcem (nutné
použít, pokud je
vyústění blízko
komína na pevná
paliva)

Distanční objímka,
4 ks

Montážní sada
(upevňovací spona,
pouzdro, koncovka)

Montážní sada
(upevňovací spona,
pouzdro, koncovka)

Kryt hlavice plast



130-PP06Ø

130-PP1234Ø

PP342Ø

PPFLEX41Ø

PPFLEX804-1Ø

PPFLEX804Ø

130-PP837Ø

- *1 Pro patní koleno 130-PP06 je nutná montážní sada 1 PPFLEX09
- *2 Při připojení na ohebné potrubí je nutná spojka PPFLEX07
- *3 Pro ohebné trubky: Vyžaduje se PPFLEX804

Nahlížecí prvek

Ohebná hadice
75m

Ohebná hadice
50m

Ohebná hadice
30m

Ohebná hadice
20m

Ohebná hadice
15m

Ohebná hadice
10m



PPFLEX30Ø

PPFLEX02Ø/75

PPFLEX02Ø/50

PPFLEX02Ø/30

PPFLEX02Ø/20

PPFLEX02Ø/15

PPFLEX02Ø/10

Naváděcí hlava
pro flexi rouru

Spojka Flex
pro flexibilní rouru



130-PP789Ø

PPFLEX07Ø