

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres

System

FERRO-LUX, PELLET-LINE



System FERRO-LUX

POPIS

Spojovací potrubí z ocelového plechu pro připojení ke krbovým kamnům a použití v obytných prostorech, v suchém provozním režimu.

MATERIÁL

Ocelový plech DC01
(St12)

POVRCH

Žáruvzdorný nátěr senothermním lakem

Barvy:

Černá 702.284 nebo

Litínově šedá 702.288

Na vyžádání:

(30% příplatek)

Černá metalíza 702.310,

Litínově šedá světlá 800.820 nebo

Hnědá metalíza 705.018

SÍLA STĚNY


2,0 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR

120 - 200 mm, další možnosti na vyžádání

SPOJENÍ

Zásuvné spojení pomocí zúžených konců



VLASTNOSTI

- Regulovaná topeniště na pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí)

- Krbová kamna

* mimo černé uhlí

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 017

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ s ochranou proti sálání



Systém FERRO-LUX

Koleno
(450/700 mm)
s nahlížecím otvorem,
škrtkicí klapkou,
nástěnnou rozetou
a zděří (sada)



FERRO1416Ø

Koleno
(450/700 mm)
s nahlížecím otvorem
a škrtkicí klapkou



FERRO1415Ø

Koleno tažené
(500/700 mm)
s nahlížecím otvorem,
škrtkicí klapkou,
nástěnnou rozetou
a zděří (sada)



FERRO1417Ø

Ostré koleno
s nahlížecím otvorem
a škrtkicí klapkou



FERRO1469Ø

Prodloužení
1000 mm



FERRO1401Ø

Prodloužení
750 mm



FERRO1402Ø

Prodloužení
500 mm



FERRO1403Ø

Prodloužení
330 mm



FERRO1404Ø

Prodloužení
250 mm



FERRO1405Ø

Prodloužení
150 mm



FERRO1406Ø

Prodloužení
1000 mm se škrtkicí
klapkou a dviřky
(se zúžením)



FERRO1450Ø

Prodloužení
1000 mm se škrtkicí
klapkou a dviřky
(bez zúžení)



FERRO1450-1Ø

Prodloužení
1000 mm se škrtkicí
klapkou, kroužkem
na kondenzát
a dviřky (bez zúžení)



FERRO12158-1Ø

Prodloužení
500 mm se škrtkicí
klapkou a dviřky
(se zúžením)



FERRO1451Ø

Prodloužení
500 mm se škrtkicí
klapkou a dviřky (bez
zúžení)



FERRO1451-1Ø

Prodloužení
300 mm se škrtkicí
klapkou



FERRO1418Ø

Prodloužení
300 mm se škrtkicí
klapkou a dviřky



FERRO1464Ø

Prodloužení
150 mm s kroužkem
na kondenzát
(se zúžením)



FERRO1465Ø

Prodloužení
150 mm s kroužkem
na kondenzát
(bez zúžení)



FERRO1465-1Ø

Koleno 15°
s nahlížecím otvorem



FERRO1460Ø

Koleno 30°
s nahlížecím otvorem



FERRO1461Ø

Koleno 45°
s nahlížecím otvorem



FERRO1409Ø

Koleno 90°
s nahlížecím otvorem



FERRO1407Ø

Koleno nastavitelné
0-90° s nahlížecím
otvorem




FERRO1431Ø

Koleno 15° pevné



FERRO1412Ø

Koleno 30° pevné



FERRO1411Ø

Koleno 45° pevné



FERRO1410Ø

Koleno 60° pevné



FERRO1408Ø

Koleno 90° pevné

Koleno tažené 45° s nahlížecím otvorem

Koleno tažené 90° s nahlížecím otvorem

Koleno nastavitelné 0-90° s nahlížecím otvorem 3-dílné

Koleno nastavitelné 0-90° s nahlížecím otvorem 3-dílné s klapkou

Koleno nastavitelné 0-90° s nahlížecím otvorem 3dílné

Koleno nastavitelné 0-90° s 2mi nahlížecími otvorem 4-dílné



FERRO1454Ø



FERRO1445Ø



FERRO1446Ø



FERRO11758Ø



FERRO11769Ø



FERRO11771Ø



FERRO11759Ø

Koleno nastavitelné 0-90° 4-dílné

Dvojitá zděř ocel 100 mm, nelakovaná

Dvojitá zděř ocel 200 mm, nelakovaná

Zděř se středicí pružinou a nástěnnou rozetou

Nástěnná rozeta 55 mm

Nástěnná rozeta 85 mm

Rohová zděř 90° s obrubou, vnitřní roh



FERRO11770Ø



FERRO0413Ø



FERRO0414Ø



FERRO1921Ø



FERRO1422Ø



FERRO1423Ø



FU1442Ø

Rohová zděř 270° s obrubou, vnější roh

Spojka zásuvná nerezová ocel, nelakovaná

Škrtkičí klapka

Pomůcka pro čištění svislých kouřovodů s funkcí komína - zachytávač sazí

FERRO-LUX Senotherm barva ve spreji černá

Ochrana proti sálání l = 1000 mm

Ochrana proti sálání l = 750 mm




FU1443Ø



FERRO0443Ø



FERRO1453Ø



ZUAC2278Ø



FERROSP-1



FERRO1961Ø



FERRO1960Ø

Ochrana proti sálání l = 500 mm

Ochrana proti sálání l = 250 mm

Ochrana proti sálání úhel 90° stojatá

Ochrana proti sálání úhel 90° ležatá

Rozšíření

Redukce



FERRO1483Ø




FERRO1959Ø




FERRO1497Ø



FERRO1498Ø



FERRO-E1ØØ



FERRO-R1Ø




System VZDUCHOVÝ SYSTÉM EW



POPIS


Jednoplášťový systém přívodu spalovacího vzduchu ke krbovým kamnům v režimu provozu nezávislém na okolním vzduchu. Integrovanou spalínovou klapkou lze zamezit cirkulaci studeného vzduchu v době mimo provoz.

Instalaci provádějte po odsouhlasení revizním technikem komínů. Je třeba zajistit, aby klapka byla při provozu zařízení otevřená.

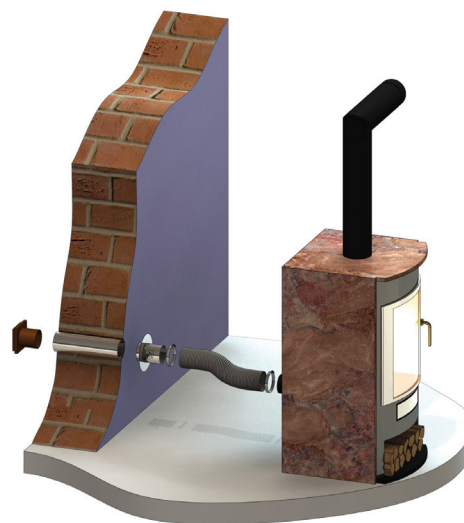

Vzduchový systém „hnědý“ složený z:


1x hadice Aluflex l = 1000 mm, 1x škrticí klapka Ø 99,5 mm l = 130 mm, 1x roura z nerezové oceli l = 500 mm, 1x větrací mřížka hnědá, 2x hadicová svorka

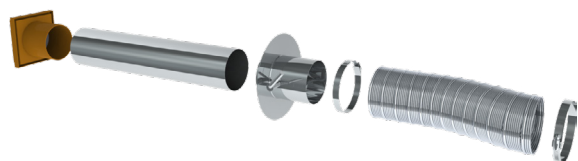

ZUTE925Ø

Vzduchový systém „bílý“ složený z:

1x hadice Aluflex l = 1000 mm, 1x škrticí klapka Ø 99,5 mm l = 130 mm, 1x roura z nerezové oceli l = 500 mm, 1x větrací mřížka bílá, 2x hadicová svorka

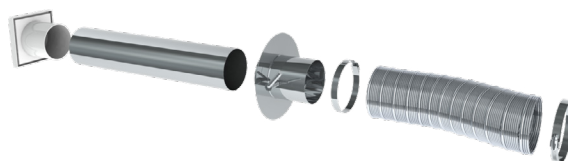

ZUTE935Ø



System PELLET-LINE

POPIS

Spojovací potrubí z nerezové oceli s vnitřním těsněním pro připojení k peletovým kamnům a použití v obytných prostorech

MATERIÁL

Nerezová ocel 1.4404 (316L)

POVRCH

Žáruvzdorná silikonová barva

Barvy:

Nelakováno

Černá RAL-SI-TS70030020

Litínově šedá RAL-FEYCOSIL242

SÍLA STĚNY

0,4 mm


VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 100 mm

Další možnosti na vyžádání

SPOJENÍ

Zásuvné spojení drážka-hrdlo s vnitřním speciálním těsněním se stahovanými zásuvy



VLASTNOSTI

- Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti
- Tlakotěsný do 200 Pa

OBLASTI POUŽITÍ

- Spojovací potrubí k peletovým topeništím

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 072

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M

(nelakované)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM

(lakované)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M

(nelakované)

xx = Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé na průměru, viz prohlášení o vlastnostech



System PELLET-LINE ČERNÉ

Pellet-line Set skládající se z:

Prodl. 1000 mm, T-kus 90° s miskou, Koleno 90°,
Nástěnná rozeta, Zděř tlakotěsná



15-EWPV-SET1Ø

Prodloužení
1000 mm



15-EWPV013Ø

Prodloužení
500 mm



15-EWPV014Ø

Prodloužení
250 mm



15-EWPV015Ø

Jednodílný posuvný
prvek 80-420 mm



15-EWPV2416Ø

Prodloužení
500 mm s nahlížecím
otvorem



15-EWPV725Ø

Koleno 15° pevné



15-EWPV016Ø

Koleno 30° pevné



15-EWPV017Ø

Koleno 45° pevné



15-EWPV018Ø

Koleno 90° pevné



15-EWPV060Ø

Koleno 90° pevné
s nahlížecím otvorem



15-EWPV019Ø

Koleno 90° ostré



15-EWPV1288Ø

Koleno 90° pevné
s hrdlem (přípoj ke
spotřebiči)



15-EWPV673Ø

T-kus 90°
s odnímatelnou
kondenzační miskou,
odbočka hrdlo



15-EWPV557Ø

T-kus 90°
s odnímatelnou
kondenzační miskou,
odbočka zásun



15-EWPV557BØ

T-kus 90°
s nahlížecím otvorem,
odbočka hrdlo



15-EWPV1419Ø

T-kus 90°
s nahlížecím otvorem,
odbočka zásun



15-EWPV1419BØ

Přípojka kotle
se zásunem a měřicím
otvorem



15-EWPV674Ø

Přípojka kotle
se zásunem
a měřicím otvorem



15-EWPV674BØ

Přípojka kotle
s dvojitým hrdlem



15-EWPV675Ø

Přípojka kotle
se zásunem



15-EWPV675BØ

Nástěnná rozeta



15-ZUWA676Ø

Nástěnná rozeta
80 mm (zavřená)



15-ZUWA2159-1Ø

Upevňovací spona



15-ZUWA677Ø

Zděř z nerezové oceli
Těsnění silikon 200°C
tlakotěsná



15-EWPV1154Ø



ALBI26Ø



Systém PELLET-LINE ČERNÉ



Ochrana proti sálání
pro koleno 90°,
stojatá

Ochrana proti sálání
pro koleno 90°,
ležatá

Ochrana proti sálání
pro prodloužení
l = 1000 mm

Ochrana proti sálání
pro prodloužení
l = 500 mm

Ochrana proti sálání
pro prodloužení
l = 250 mm



15-EWEC497Ø



15-EWEC498Ø



15-EWEC961Ø




15-EWEC483Ø



15-EWEC959Ø

Přechodka s integrovanou zděří

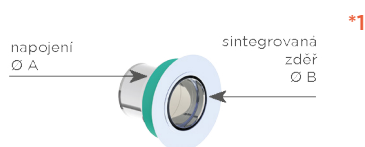

EWPV757Ø-Ø

- ^{*1} Při objednávce prosím uveďte typ obložení stěny