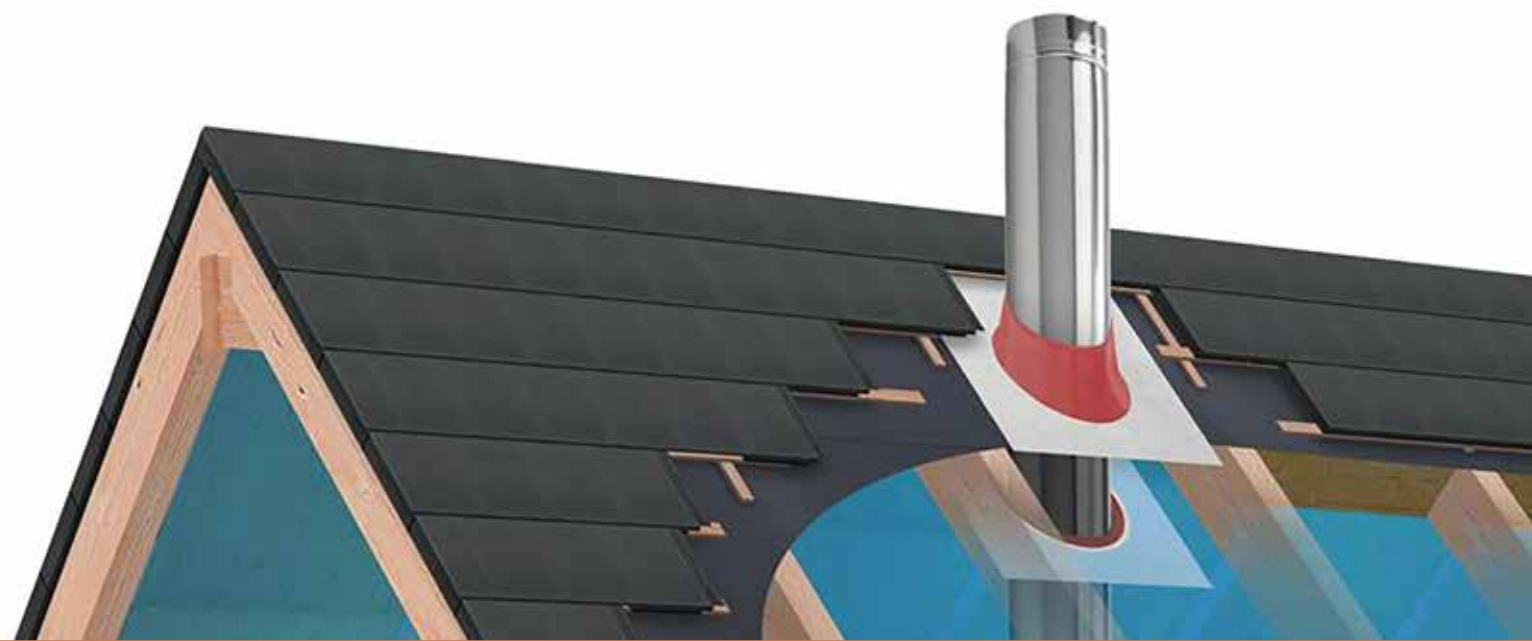




AERO-PROTECT

Řešení utěsnění prostupů pro spalínové systémy

www.jeremias.cz



VÁŠ PARTNER PRO INOVATIVNÍ SPALINOVÉ SYSTÉMY

Skupina Jeremias se sídlem ve Wassertrüdingenu (Bavorsko) je jednou z předních světových výrobců spalinových a komínových systémů.

Silná, otevřená a mezinárodní - tak představujeme sami sebe **více než 40 let**. Naším cílem je zajistit prostřednictvím inovativních produktů a služeb a vysoce kvalifikovaným personálem dlouhodobý růst a budoucnost našich společností a inspirovat naše zákazníky optimálním řešením.

Skupina Jeremias již od svého založení neustále rozšiřuje své aktivity.

8 výrobních závodů v Německu, Polsku, Španělsku, Rusku, České republice, Velké Británii a Spojených státech a 7 obchodních zastoupení v dalších zemích je základním pilířem pro zdravý růst, obchodní úspěch a ambiciózní vize.

Nabízíme našim zákazníkům více než **90 různých CE certifikovaných systémů** pro obytné a komerční aplikace, i ocelové volně stojící komíny o průměru až čtyři metry.





SERVIS:

- > Flexibilní výroba
- > Individuální řešení dle přání zákazníka
- > Podpora při plánování a konstrukci
- > Výpočty průměru komína
- > Statické posouzení
- > Připuštění pro specifické země
- > Odborný zákaznický servis
- > Volně dostupná softwarová řešení

KVALITA:

- > Více než 90 CE certifikovaných systémů
- > Technologie CNC
- > Speciální nerezové materiály
- > Nepropustné pro kondenzát a vzduch, leštěné sváry
- > Garance 25 let
- > Certifikace ISO 9001

INOVACE:

- > Největší portfolio výrobků na trhu
- > Vývoj komínů ve spolupráci s výrobcí kotlů, kogeneračních jednotek a dalších spotřebičů
- > Vlastní vývoj a výroba výrobních strojů
- > Vlastní zkušebna na komíny a tlumiče hluku
- > Počítačově řízené simulace



DW-TĚSNÍCÍ MANŽETY

DW těsnící manžety pro tříslůžkové nerezové komíny mají flexibilní průchodku s širokým těsněním, což vytváří velkou kontaktní plochu s komínem pro jeho bezpečné utěsnění, což zajišťuje optimální vzduchotěsnost. Tím např. také splňuje požadavky na zkoušky budov na „blower door“ test. Manžety jsou testovány firmou TÜV-Süd a splňují normativní požadavky na izolované spalínové systémy Jeremias na odolnost proti vyhoření sazí.

VLASTNOSTI:

- > Vhodné pro třívrstvé spalínové systémy v podtlaku s izolací 25 a 32,5mm
- > Montážní teplota: od 4 °C
- > Teplotní odolnost: -20 °C až + 250 °C
- > Vhodné pro vnější průměr 180 až 270 mm
- > Varianta 1: vhodné pro sklon prostupů do 30°
- > Varianta 2: vhodné pro sklon prostupů do 45°
- > Samolepící vrstva - Tyvek
- > Vhodné a testované pro T400 N1 G



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



Krok 5



Krok 6

Varianta 1 DW-těsnící manžeta pro sklony prostupů do 30°



Objednací kód	Pro systémy DW-FU/KL/Vision	Pro systém DWECO 2.0	Pro systém DW-MAMMUT	Lepicí plocha
ZUTE2195180-195	Ø115, 130	Ø130		400 x 400 mm
ZUTE2195200-225	Ø 150, 160	Ø150, 160	Ø120, 140	400 x 400 mm
ZUTE2195230-245	Ø180	Ø180	Ø160	580 x 580 mm
ZUTE2195250-270	Ø200	Ø200	Ø180	580 x 580 mm

Varianta 2 DW-těsnící manžeta pro sklony prostupů do 45°

Objednací kód	Pro systémy DW-FU/KL/Vision	Pro systém DWECO 2.0	Pro systém DW-MAMMUT	Lepicí plocha
ZUTE2232200-225	Ø 150, 160	Ø150, 160	Ø120, 140	400 x 400 mm
ZUTE2232230-245	Ø180	Ø180	Ø160	580 x 580 mm
ZUTE2232250-270	Ø200	Ø200	Ø180	580 x 580 mm

DW-STROPNÍ PANELY S PAROTĚSNOU ZÁBRANOU

PRO SYSTÉM DW-FU/DW-KL

Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 0°- 20° (do 450 °C / N1)	Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 21°- 40° (do 450 °C / N1)	Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 41°- 55° (do 450 °C / N1)
		
DW1702Ø	DW1703Ø	DW1704Ø

Ø 80	✓	✓	✓
Ø 100	✓	✓	✓
Ø 115	✓	✓	✓
Ø 130	✓	✓	✓
Ø 150	✓	✓	✓
Ø 160	✓	✓	✓
Ø 180	✓	✓	✓
Ø 200	✓	✓	✓
Ø 225	✓	✓	✓
Ø 250	✓	✓	✓
Ø 300	✓	✓	✓

Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 0° - 55° (do 450 °C / N1).


Stropní panel je již kompletně hotový díl, který parotěsně utěsní prostup stropem. Např. splňuje požadavky na zkoušku „Blower Door“.

Stropní panely jsou testovány a splňují normativní požadavky na odolnost proti vyhoření sazí u tříšložkových komínů Jeremias.

VLASTNOSTI

- > Vhodné pro třívrstvé výfukové systémy v podtlaku s izolací 25 a 32,5mm
- > Hotový výrobek, není nutné žádné následné překrývání
- > Vhodné a testované na T450 N1 G

PRO SYSTÉM DW-VISION

Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 0°- 20° (do 450 °C / N1)	Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 21°- 40° (do 450 °C / N1)	Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 41°- 55° (do 450 °C / N1)
		
DWV1702Ø	DWV1703Ø	DWV1704Ø

Ø 130	✓	✓	✓
Ø 150	✓	✓	✓
Ø 180	✓	✓	✓
Ø 200	✓	✓	✓
Ø 250	✓	✓	✓

PRO SYSTÉM DW-ECO 2.0

Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 0°- 20° (do 450 °C / N1)	Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 21°- 40° (do 450 °C / N1)	Stropní panely s těsněním pro napojení parotěsných fólií 41°- 55° (do 450 °C / N1)
		
DWECO1702Ø	DWECO1703Ø	DWECO1704Ø

Ø 130	✓	✓	✓
Ø 150	✓	✓	✓
Ø 160	✓	✓	✓
Ø 180	✓	✓	✓
Ø 200	✓	✓	✓
Ø 250	✓	✓	✓
Ø 300	✓	✓	✓



TW-TĚSNÍCÍ MANŽETY PRO TWIN-P A PP-SYSTÉMY

Pro rychlé a trvalé utěsnění prostupů přes parozábrany, podložky, dřevěné deskové materiály apod.

Pouzdro je opatřeno butyl lepicí páskou, poskytující mimořádně silnou adhezní sílu, odolné proti roztržení.

VLASTNOSTI:

- > Vhodné pro koncentrické a plastové spalínové systémy
- > Montážní teplota: 5°C až 30°C
- > Teplotní odolnost: -40°C až +120°C
- > Vhodné pro vnější průměr od Ø 100 do 270 mm
- > Vhodné pro sklony prostupů do 45°
- > Samolepicí vrstva - Butyl-fleece
- > Vhodné a testované na T120 H1 W



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



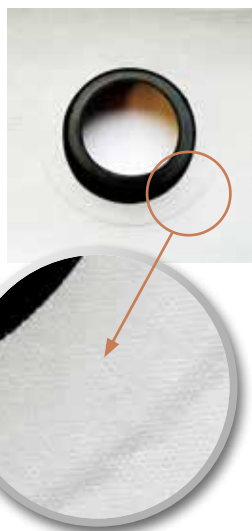
Krok 5



Krok 6

Varianta 1:

Těsnící manžeta butyl-fleece pro větrací a spalínové vedení do 45°(podomítková)



Objednací kód	Pro PP systémy	Pro TWIN systémy	Lepicí plocha
ZUTE2197100-110	Ø100, 110	Ø60/100	320 x 320 mm
ZUTE2197125-135	Ø125	Ø80/125	320 x 320 mm
ZUTE2197150-165	Ø160	Ø100/150, Ø110/160	350 x 350 mm
ZUTE2197180-195		Ø125/190	400 x 400 mm
ZUTE2197200-220	Ø200		400 x 400 mm
ZUTE2197230-245		Ø200/265	580 x 580 mm
ZUTE2197250-270	Ø250		580 x 580 mm

TW-TĚSNÍCÍ MANŽETY PRO TWIN- A PP-SYSTÉMY

Dále nabízíme také cenově příznivé těsnící pouzdro s lepícím límcem Tyvek, které je vhodné pouze pro aplikaci na parozábranu na interiérové straně.

VLASTNOSTI:

- > Montážní teplota od -5°
- > Teplotní odolnost: -30°C do 130°C
- > Vhodné pro vnější průměr od 100 do 135 mm
- > Vhodné pro sklony prostupů do 45°
- > Lepící vrstva z Tyveku
- > Pouze pro vnitřní použití
- > Vhodné a testované na T120 H1 W

Varianta 2:

Těsnící manžeta Tyvek pro větrací a spalinové vedení do 45°(podomítková, interiér)



Objednací kód	Pro PP systémy	Pro TWIN systémy	Lepící plocha
ZUTE2196100-110	Ø100, 110	Ø60/100	320 x 320 mm
ZUTE2196125-135	Ø125	Ø80/125	320 x 320 mm





IZOLACE PROSTUPŮ ŠACHET

S našimi izolačními pásy je možné trvale vzduchotěsně a zároveň pružně spojit komíny a šachty s rovinou střechy, a to jak pod i nad.

Díky flexibilním materiálům se těsnicí systém dokonale přizpůsobuje nepravidelnostem, jako jsou střešní tašky, a je snadno a jednoduše instalovatelný.

Exteriér / nad střechou



Vnější rohy odolné proti povětrnostním vlivům

Pod obložením komína



Interiér




Vnitřní rohy s podomítkovou úpravou

NADSTŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PÁSY - EXTERIÉROVÉ

			
	AUSSENABDECKUNG SET	ANSCHLUSSBAND	
DÉLKA		2500 mm	5000 mm
ŠÍŘE	250 mm	450 mm	450 mm
OBJEDNACÍ KÓD HNĚDÁ	ZUTE2200-1	ZUTE2200-4	ZUTE2200-7
OBJEDNACÍ KÓD TERAOKOTA	ZUTE2200-2	ZUTE2200-5	ZUTE2200-8
OBJEDNACÍ KÓD ČERNÁ	ZUTE2200-3	ZUTE2200-6	ZUTE2200-9

IZOLAČNÍ PÁSY PODSTŘEŠNÍ S PODOMÍTKOVOU ÚPRAVOU - INTERIÉROVÉ

			
	SET 1	SET 2	SET 3
VNĚJŠÍ ROZMĚRY ŠACHTY	300x300 mm	550x550mm	800x800 mm
DÉLKA	500 mm	750 mm	1000 mm
OBJEDNACÍ KÓD (PŘÍPRAVA POD OMÍTKU)	ZUTE2201-1	ZUTE2201-3	ZUTE2201-5

IZOLACE PROSTUPŮ ŠACHET

IZOLAČNÍ PÁSY NAD- A PODSTŘEŠNÍ BEZ PODOMÍTKOVÉ ÚPRAVY - EXTERIÉROVÉ IZOLACE PROTI VODĚ



Bez podomítkové úpravy pro instalaci do horní nebo spodní části krytu střechy

	SET 1	SET 2	SET 3
VNĚJŠÍ ROZMĚRY ŠACHTY	300x300 mm	550x550mm	800x800 mm
DĚLKA	500 mm	750 mm	1000 mm
OBJEDNACÍ KÓD (BEZ PŘÍPRAVY POD OMÍTKU)	ZUTE2201-2	ZUTE2201-4	ZUTE2201-6

PRIMER (ZÁKLADNÍ NÁTĚR)



Primer (podkladní penetrace) je nutno aplikovat podkladní stěnu. Pomáhá vytvořit optimální spojovací most pro montáž izolačních prostupů na stěnu šachty.

	PRIMER 125 ML	PRIMER 250 ML	PRIMER 500 ML
OBJEDNACÍ KÓD	ZUTE2202-125	ZUTE2202-250	ZUTE2202-500

DALŠÍ INFORMACE:

Na našich webových stránkách můžete nalézt další informace o produktové řadě Jeremias AERO-PROTECT, např. montážní pokyny nebo videa.

Stačí kliknout na: www.jeremias.cz/aero-protect



[illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

VÝROBNÍ ZÁVODY

– Německo

Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
tel: +49 (0) 9832 6868-50
e-mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

– Polsko

Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszeki 6
62200 Gniezno
tel: +48 61 428 46 20
e-mail: info@jeremias.pl
www.jeremias.pl

– Španělsko

Jeremias España S. A.
P.I. Zubieta 3
48340 Amorebieta / Bizkaia
tel: +34 946301010
e-mail: info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

– Rusko

ООО Jeremias Rus
141076 Moskevský oksek, Korolew
Kaliningradskaia 12, budova A126
tel: +7 (495) 664 2378
e-mail: info@jeremias.ru
www.jeremias.ru

– Česká republika

Jeremias CZ s.r.o
Školní 22/6
434 01 Most Rudolice
tel: +420 476 701 238
e-mail: info@jeremias.cz
www.jeremias.cz

– USA

Jeremias Inc.
983 Industrial Park Drive
Marietta, GA 30062, USA
tel: +1 678 388 2740
e-mail: info@jeremiasinc.com
www.jeremiasinc.com

– Velká Británie

Jeremias UK Ltd.
Unit 2-4 Long Stoop Way
Sovereign Court, Crown Farm Industrial Estate
Forest Town, Mansfield, NG19 0FQ
tel: +44 1623 889219
e-mail: info@jeremias-fluesystems.co.uk
www.jeremias-fluesystems.co.uk

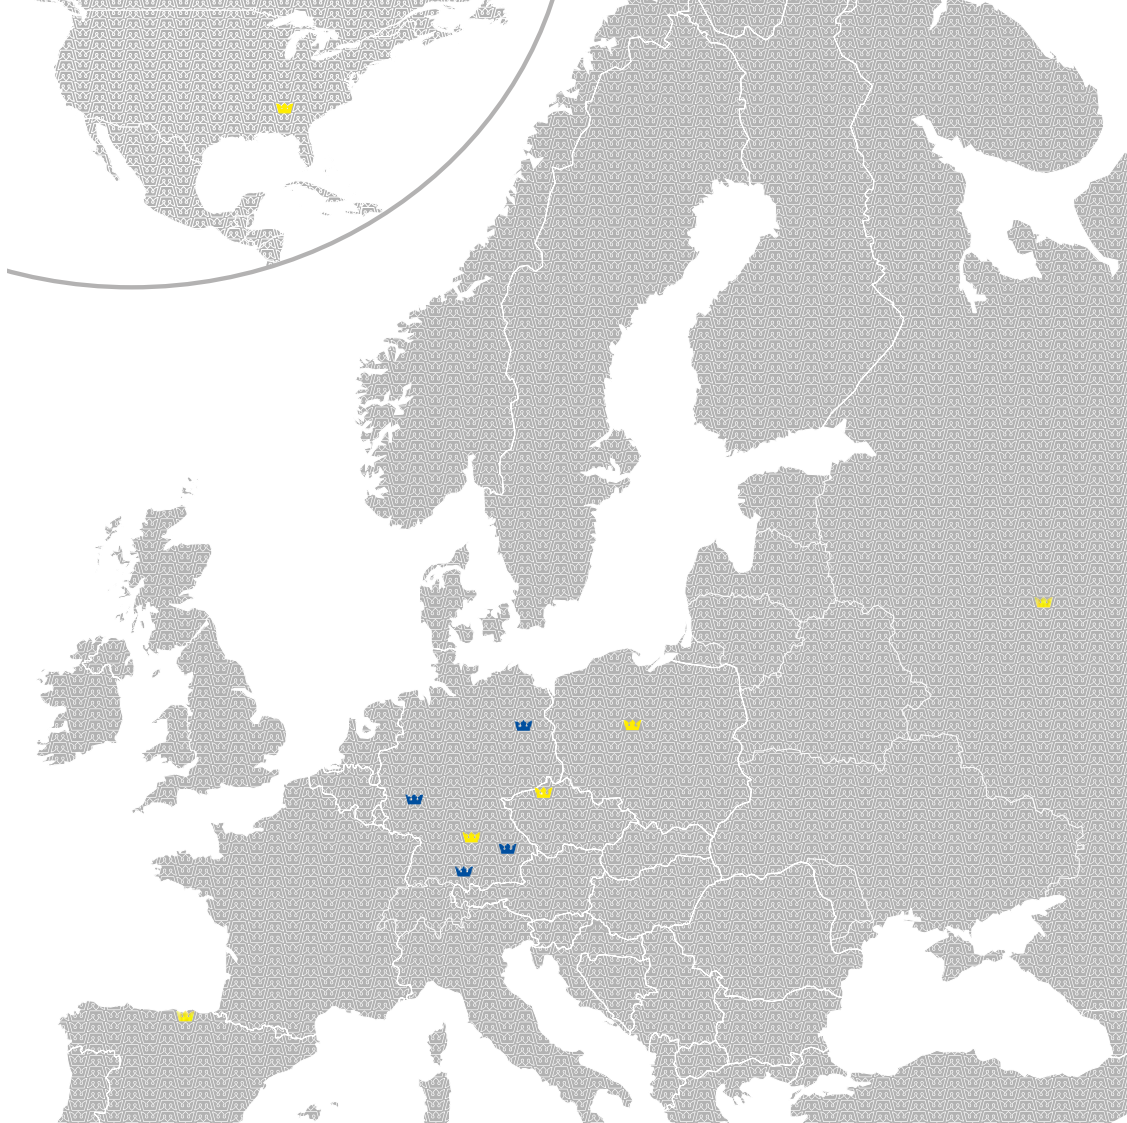
KONTAKTY ČESKÁ REPUBLIKA

☛ Most - výroba a expedice

Jeremias CZ s.r.o
Školní 22/6
434 01 Most Rudolice
tel: +420 476 701 238
e-mail: info@jeremias.cz
www.jeremias.cz

☛ Sklad Brno

Kaštanová 489/34
(areál MANAG),
620 00 Brněnské Ivanovice
tel: +420 532 176 135
skladbrno@jeremias.cz



Společnosti ze skupiny Jeremias naleznete i v následujících zemích:

Belgie | Bulharsko | Brazílie | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Hongkong | Irsko |
Itálie | Kazachstán | Chorvatsko | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Malta | Nizozemí | Norsko |
Rakousko | Portugalsko | Rumunsko | Saudská Arábie | Srbsko | Singapur | Slovensko | Slovinsko | Švédsko |
Švýcarsko | Jižní Afrika | Tunisko | Ukrajina | Maďarsko | Spojené Arabské Emiráty | Bělorusko

Jeremias®
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Instalaci kvalitních výrobků společnosti Jeremias
provádějí pouze vybrané odborné firmy.

Odborná firma ve vašem okolí:

