

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

System
DW-AL

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres

POPIS

Třívrstvý tlakotěsný systémový spalínovod z nerezové oceli

MATERIÁL

Vnitřní: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Vnější: 1.4301 (304)

Další možnosti na vyžádání

POVRCH

Vysoký lesk

Na vyžádání: matný, lakovaný, kartáčovaný, měď
pozor – pro napojení DW-FU s různými povrchy:
z nerez na měděný je nutné použít díl DW1607,
z měděného na nerezový pak díl DW1625

SÍLA STĚNY

Vnitřní/Vnější je 0,6 mm

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 – 600 mm

Další možnosti na vyžádání do 1200 mm

Měděný povrch dostupný pouze do průměru 300mm

IZOLACE

Minerální izolace o síle 32,5 mm,

izolace 50 mm k dispozici za příplatek

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo s těsněním a stahovací sponou zvnějšku

STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů

POZOR! Při montáži komína nebo kouřovodu bez T-kusu
musí být objednána jedna extra stahovací spona.

TĚSNĚNÍ

Dodávané standardní těsnění se liší v závislosti na průměru
(EPDM do 120°C nebo silikonové do 200°C). Všechny dostupné možnosti
naleznete v tabulce na další straně.

Ceny variant neuvedených v ceníku na vyžádání.

SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt
Vaši objednávku v obvyklém množství. Konkrétní dostupné průměry
jsou označeny symbolem **I**. Pro další informace nás kontaktujte.



VLASTNOSTI

- Základní díly DW-FU jsou přetlakově utěsněny vložením těsnění do tvarované drážky
- V nabídce jsou speciální doplňkové díly DW-AL
- Odolný proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej, plyn
- Kondenzační kotle

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CEN

0036 CPR 9174 003

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 1

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (s EPDM těsněním)

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (s EPDM těsněním)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (se silikonovým těsněním)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (se silikonovým těsněním)

SPOJOVACÍ VEDENÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 050

CERTIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (s EPDM těsněním)

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (s EPDM těsněním)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (se silikonovým těsněním)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (se silikonovým těsněním)

Aktuální prohlášení o vlastnostech ke stažení na www.jeremias.cz/dop-dw-al





DOSTUPNÉ VARIANTY TĚSNĚNÍ

Varianta	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
Ø	přiložené	vložené	vlepené	přiložené	vložené	vlepené
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Plech. konzole,
nastavitelné
od 50-150 mm

Plech. konzole,
nastavitelné
od 150-250 mm

Plech. konzole,
nastavitelné
od 250-360 mm

Stěnová vzpěra
Typ I 350 mm

Stěnová vzpěra
Typ II 500 mm

Stěnová vzpěra
Typ III 750 mm

Stěnová vzpěra
Typ IV 1030 mm



*1



*1



*1



*2



*2

DW010

DW020

DW490

DW391

DW392

DW393

DW407

*1 Od DN350 musí být konzolové desky namontovány otočené o 180° oproti obrázku. (viz montážní návod)

*2 Pro vzdálenosti od stěn větší než 400 mm je vyžadován statický výpočet a musí být objednán samostatně

2 páry pl. na odvod
vody pro DW391/
DW392

2 páry pl. na odvod
vody pro DW391/
DW392



2 páry pl. na odvod
vody pro DW391/
DW392

Teleskopická vzpěra
60-615 mm
vč. základové desky
s bočním odtokem
kondenzátu

Teleskopická vzpěra
60-1115 mm
vč. základové desky
s bočním odtokem
kondenzátu

Teleskopická vzpěra
400-1115 mm
vč. základové desky
se spodním odtokem
a dvířky pro nádobu
na kondenzát

Záchytná nádoba
na kondenzát



Rgr.
SC

ZUTE1425

ZUTE1426

ZUTE1427

DWAL...030

DWAL...040

DWAL...10170

ZUTE1255

Teleskop 500 mm pro patní koleno s podporou, kruhový základ (v kódu je DN pláště!)




DWA1144Ø

Základová deska na podezdívku pro patní koleno (v kódu je DN pláště!)




DWA2803Ø

Koleno 87° s podporou




DWAL...57Ø

Základová deska kulatá se spodním odtokem kondenzátu a držákem s nastavitelným odstupem od stěny do 200 mm (montážní výška max. 8m)




DWAL...384Ø

Základová deska se spodním odtokem kondenzátu se závitem 1/2"




DWAL...05Ø

Základová deska s bočním odtokem kondenzátu se závitem 1/2"



DWAL...06Ø

Základová deska pro montáž na podezdívku s bočním odtokem kondenzátu, závít 1/2"



DWAL...66Ø


*1 Lze flexibilně prodloužit směrem dolů pomocí délkových prvků DWA13/14/15 ze systému FURADO-A

Víčko na odtok kondenzátu 1/2" (200°C)




750ADK1/2

Základová deska bez odtoku kondenzátu




DWAL...09Ø

Uzavřená základová deska pro patní koleno s podporou (v kódu je DN pláště!)




DWA09Ø

Základová deska pro mezivzpěru



DWAL...07Ø

Základová deska pro komínové navýšení se zadním větráním vč. límce




DWAL...08Ø

Revizní prvek (200°C/P1)



DWAL...10Ø

T-kus 87° s odkapničkou



DWAL...11Ø

T-kus 90° s odkapničkou



DWAL...317Ø

T-kus 45° s odkapničkou



DWAL...12Ø

Prodloužení 1000 mm




DWAL...13Ø

Prodloužení 500 mm



DWAL...14Ø

Prodloužení 250 mm




DWAL...15Ø

Odstup od stěny pevný 50 mm




DW21Ø

Odstup od stěny nastavitelný 50-150 mm



DW22Ø

Odstup od stěny nastavitelný 50-150 mm




DW22Ø

Odstup od stěny nastavitelný 150-250 mm



DW23Ø

Odstup od stěny nastavitelný 150-250 mm



DW23Ø

Odstup od stěny nastavitelný 250-360 mm



DW24Ø

Odstup od stěny nastavitelný 250-360 mm



DW24Ø

Nástěnné lůžko pevné (vrchní/nástěnný díl), vzdálenost od stěny od 250 mm



DW20Ø

Nástěnné lůžko pevné (vrchní/nástěnný díl), vzdálenost od stěny od 250 mm



DW20Ø



Podpěra s prodloužením 140-300 mm s kloubem



DW24MGØ

Prodlužovací čtyřhran 30x30 mm l = 1000 mm




DW86

Prodlužovací čtyřhran 30x30 mm l = 500 mm




DW85

Statické lůžko pevné 50 mm




DW45Ø

Statické lůžko nastavitelné 50-150 mm




DW46Ø

Statické lůžko nastavitelné 150-250 mm



DW47Ø

Statické lůžko nastavitelné 250-360 mm



DW48Ø

Stěnové lůžko nastavitelné 50 až 150 mm Design Plus




DW386Ø

Stěnové lůžko nastavitelné 50 až 250 mm Design Plus




DW387Ø

Stěnové lůžko nastavitelné 250 až 360 mm




DW389Ø

Nástěnný díl od DW20, pro odstup od 250 mm



DW20-1Ø

Nástěnný díl od DW20, pro odstup od 250 mm




DW20-1Ø

Nástěnný díl od DW22, 50-150 mm



DW22-1Ø

Nástěnný díl od DW22, 50-150 mm




DW22-1Ø

Nástěnný díl od DW23, 50-250 mm



DW23-1Ø

Nástěnný díl od DW23, 50-250 mm



DW23-1Ø

Nástěnný díl od DW24, 250-360 mm



DW24-1Ø

Nástěnný díl od DW24, 250-360 mm



DW24-1Ø

Vrchní díl




DW332Ø

Koleno 15° pevné



DWAL...16Ø

Koleno 30° pevné



DWAL...17Ø

Koleno pevné 42°




DWAL...2231Ø

Koleno 45° pevné




DWAL...18Ø

Koleno 87° pevné




DWAL...64Ø

Koleno 87° s revizním otvorem (200°C/P1)




DWAL...67Ø

Koleno 90° pevné




DWAL...60Ø

Koleno 90° s revizním otvorem (200°C/P1)



DWAL...19Ø

Uzávěr vedení (200°C/P1)



DWAL32Ø

Límelec / Nástěnná rozeta

Límelec „Speciál“

Límelec „Speciál“ se zadním odvětráním

Límelec s okrajem


Límelec s okrajem a zarážkami pro zadní odvětrání

Střešní průchodka 5-15° nerez s límcem


Střešní průchodka 16-25° nerez s límcem



DW31Ø




DW80Ø




DW80HLØ




DW307Ø



DW2856Ø



DW81Ø



DW82Ø

Střešní průchodka 6-35° nerez s límcem

Střešní průchodka 36-45° nerez s límcem


Plochá střešní průchodka z nerezové včetně límce

Plochá střešní průchodka válcovitá včetně límce


Střešní průchodka 5-15° s límcem olověný okraj

Střešní průchodka 16-25° s límcem olověný okraj


Střešní průchodka 6-35° s límcem olověný okraj




DW39Ø




DW83Ø




DW52Ø




DW52ØZY



DW53Ø



DW59Ø



DW38Ø

Střešní průchodka 36-45° s límcem olověný okraj

Střešní průchodka 5-15° a límeček, elastomer černý


Střešní průchodka 5-15° a límeček, elastomer červený

Střešní průchodka 16-25° a límeček, elastomer černý


Střešní průchodka 16-25° a límeček, elastomer červený

Střešní průchodka 26-35° a límeček, elastomer černý


Střešní průchodka 26-35° a límeček, elastomer červený




DW54Ø




DW2556-1Ø




DW2556-2Ø




DW2558-1Ø



DW2558-2Ø



DW2557-1Ø



DW2557-2Ø

Střešní průchodka 36-45° a límeček, elastomer černý

Střešní průchodka 36-45° a límeček, elastomer červený


EPDM Střešní průchodka pro plechové střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300 mm

EPDM Střešní průchodka pro vláknocementové vlnité střechy, vč. šroubů a těsnění, o vnějším průměru 130-300 mm


Jednodílný stropní uzávěr z nerezové oceli 0°

Jednodílný stropní uzávěr z nerezové oceli 1-65°

Dvojdílný stropní uzávěr z nerezové oceli 0°



DW2551-1Ø



DW2551-2Ø



ZUAC2700



ZUAC2701



DW70Ø



DW71Ø



DW74Ø



Systém DW-AL

Dvojdílný stropní uzávěr z nerezové oceli 1-65°

Jednodílný stropní uzávěr nerez, 0° odvětrávaný

Jednodílný stropní uzávěr nerez, 1-65° odvětrávaný

Dvojdílný stropní uzávěr nerez, 0° odvětrávaný

Dvojdílný stropní uzávěr, nerez, 1-65° odvětrávaný

Stropní uzávěr 0-30° dvojdílný

Stropní uzávěr 31-45° dvojdílný



*1



*1



*1



DW75Ø

DW70HLØ

DW71HLØ

DW74HLØ

DW75HLØ

DW99VØ

DW98VØ

*1 U nástěnných/stropních panelů prosím uveďte sklon ve °

Stropní uzávěr 0-30° dvojdílný odvětrávaný

Stropní uzávěr 31-45° dvojdílný odvětrávaný


Přechod EW-ALBI zásun DW-AL hrdlo

Přechod EW-ALBI hrdlo DW-AL hrdlo

Přechod DW-AL zásun EW-ALBI hrdlo

Fitinka 1/2" s vnitřním závitem pro ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 a ZUTE1904

Fitinka 1/2" pro ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 a ZUTE1904



DW99VHLØ

DW98VHLØ

DWAL...37Ø

DWAL...37MØ

DWAL...37AMØ

750FITTINGÜ-22 1/2

750FITTINGV-22

Sifon nerezový rovný (P1/M1) 200 mm vodní sloupec

Sifon nerezový pravý (P1/M1) 200 mm vodní sloupec

Sifon nerezový levý (P1/M1) 200 mm vodní sloupec

Sifon nerezový trumpetový (P1/M1) 200 mm vodní sloupec

Držák mezi krokve nastavitelný, 500-900 mm

Držák mezi krokve lehký

Podpěra 800-1200 mm



ZUAC2300

ZUAC2301

ZUAC2302

ZUAC2303

DW55Ø

DW55LØ

DW40Ø

Podpěra s prodloužením 800-1200 mm s kloubem

Podpěra s prodloužením 800-1200 mm s kloubem


Prodloužení s nahlížecím otvorem (pouze pro spojovací vedení) (200°C/P1)

Posuvný prvek 320-480 mm (200°C/P1)

Měřicí prvek 250 mm s hrdlem 1/2" a zátkou

Odvodňovací prvek 250 mm pro horizontální a vertikální montáž s 1/2" odtokem

Vnitřní těsnění silikonové 200°C



DW40MGØ

DW40MGØ

DWAL...294Ø

DWAL...50Ø

DWAL...51Ø

DWAL...1494Ø

ALBI26Ø

Vnitřní těsnění EPDM 120°C

3-bodová kotvicí objímka

Upevňovací sada pro 3-bodovou kotvicí objímku (pozink)

Kotvicí lano 1bm (pozink)

Stropní úchyt pro závitovou tyč M8

Závitová tyč M8 (cena za 1bm)

Stropní závěs objímkový pro perforovaný pásek



ALBI367Ø



DW42Ø



KEEW237



KEEW242



DW61Ø



VL314



DW62Ø

Upevňovací objímka dvoudílná pro M10 (v kódu je DN pláště!)

Závitová tyč M10 (cena za 1bm)

Objímka pro ochranu před bleskem

Spojka

Svorka pro ukotvení do falcované střechy (2ks)

Střešní hák pro upevnění ukotvení pod tašky (2ks)

2-bodová kotvicí objímka



614-ZUWA1379Ø



VL316



DW69Ø




DW41Ø



ZUDA1069



ZUDA1070



DW1057Ø

Držák l = 2,0m, Ø17,1x1,5 mm/ Ø20x1 mm (použití v zónách 1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l = 2,0m, Ø38,2 x 2 mm/ Ø42,4x2 mm (použití ve všech větrných zónách)

Držák l = 3,0m, Ø17,1x1,5 mm/ Ø20x1 mm (použití v zónách 1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l = 3,0m, Ø38,2 x 2 mm/ Ø42,4x2 mm (použití ve všech větrných zónách)

Držák l = 4,0m, Ø17,1x1,5 mm/ Ø20x1 mm (použití v zónách 1 a 2 do Ø200 mm)

Držák l = 4,0m, Ø38,2 x 2 mm/ Ø42,4x2 mm (použití ve všech větrných zónách)



ZUDA904-2000



ZUDA1678-2000



ZUDA904-3000



ZUDA1678-3000



ZUDA904-4000



ZUDA1678-4000

Krakorec typově odzkoušený s posuvným nástěnným držákem DW45




ZUTE1334Ø

ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-AL (32,5 MM IZOLACE)

ODSKOK 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	46	348
100	100	165	47	353
130	130	195	48	361
150	150	215	48	366
160	160	225	49	368
180	180	245	49	374
200	200	265	50	379
250	250	315	52	392
300	300	365	53	405
350	350	415	55	418
400	400	465	57	431
450	450	515	58	444
500	500	565	60	456
600	600	665	64	483

ODSKOK 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	98	367
100	100	165	101	377
130	130	195	105	392
150	150	215	108	402
160	160	225	109	407
180	180	245	112	417
200	200	265	115	427
250	250	315	121	452
300	300	365	128	477
350	350	415	135	502
400	400	465	141	527
450	450	515	148	552
500	500	565	155	577
600	600	665	168	627


ODSKOK 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	154	372
100	100	165	160	386
130	130	195	169	408
150	150	215	175	422
160	160	225	177	429
180	180	245	183	443
200	200	265	189	457
250	250	315	204	492
300	300	365	219	528
350	350	415	233	563
400	400	465	248	599
450	450	515	263	634
500	500	565	277	669
600	600	665	307	740



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	96	533
100	100	165	96	538
130	130	195	97	547
150	150	215	98	551
160	160	225	98	554
180	180	245	99	559
200	200	265	100	564
250	250	315	101	578
300	300	365	103	590
350	350	415	105	603
400	400	465	106	616
450	450	515	108	629
500	500	565	110	642
600	600	665	113	668

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	194	534
100	100	165	197	544
130	130	195	201	559
150	150	215	204	569
160	160	225	205	574
180	180	245	208	584
200	200	265	211	594
250	250	315	217	619
300	300	365	224	644
350	350	415	231	669
400	400	465	237	694
450	450	515	244	719
500	500	565	251	744
600	600	665	264	794


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	289	508
100	100	165	295	522
130	130	195	305	543
150	150	215	310	558
160	160	225	313	565
180	180	245	319	579
200	200	265	325	593
250	250	315	340	628
300	300	365	354	664
350	350	415	369	699
400	400	465	384	734
450	450	515	398	770
500	500	565	413	805
600	600	665	442	876



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	160	775
100	100	165	161	780
130	130	195	162	788
150	150	215	163	793
160	160	225	163	795
180	180	245	164	801
200	200	265	164	806
250	250	315	166	819
300	300	365	168	832
350	350	415	169	845
400	400	465	171	858
450	450	515	173	871
500	500	565	175	884
600	600	665	178	910

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	319	750
100	100	165	322	760
130	130	195	326	775
150	150	215	329	785
160	160	225	330	790
180	180	245	333	800
200	200	265	336	810
250	250	315	342	835
300	300	365	349	860
350	350	415	356	885
400	400	465	362	910
450	450	515	369	935
500	500	565	376	960
600	600	665	389	1010


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	467	685
100	100	165	473	699
130	130	195	481	720
150	150	215	487	734
160	160	225	490	741
180	180	245	496	756
200	200	265	502	770
250	250	315	517	805
300	300	365	531	840
350	350	415	546	876
400	400	465	560	911
450	450	515	575	946
500	500	565	590	982
600	600	665	619	1053



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	290	1258
100	100	165	290	1263
130	130	195	291	1271
150	150	215	292	1276
160	160	225	292	1279
180	180	245	293	1284
200	200	265	294	1289
250	250	315	295	1302
300	300	365	297	1315
350	350	415	299	1328
400	400	465	301	1341
450	450	515	302	1354
500	500	565	304	1367
600	600	665	307	1393

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	569	1183
100	100	165	572	1193
130	130	195	576	1208
150	150	215	579	1218
160	160	225	580	1223
180	180	245	583	1233
200	200	265	586	1243
250	250	315	592	1268
300	300	365	599	1293
350	350	415	606	1318
400	400	465	612	1343
450	450	515	619	1368
500	500	565	626	1393
600	600	665	639	1443

ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	820	1038
100	100	165	826	1052
130	130	195	835	1074
150	150	215	841	1088
160	160	225	844	1094
180	180	245	850	1109
200	200	265	855	1123
250	250	315	870	1159
300	300	365	885	1194
350	350	415	899	1229
400	400	465	914	1265
450	450	515	929	1300
500	500	565	943	1335
600	600	665	973	1406

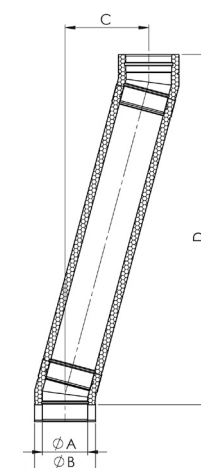


Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na www.jeremias.cz/kolena

ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-AL (50 MM IZOLACE)

ODSKOK 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	48	361
100	100	200	48	366
130	130	230	49	374
150	150	250	50	379
160	160	260	50	382
180	180	280	51	387
200	200	300	52	392
250	250	350	53	405
300	300	400	55	418
350	350	450	57	431
400	400	500	58	444
450	450	550	60	457
500	500	600	62	470
600	600	700	65	496

ODSKOK 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	104	389
100	100	200	107	399
130	130	230	111	414
150	150	250	113	424
160	160	260	115	429
180	180	280	118	439
200	200	300	120	449
250	250	350	127	474
300	300	400	134	499
350	350	450	140	524
400	400	500	147	549
450	450	550	154	574
500	500	600	160	599
600	600	700	174	649


ODSKOK 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	166	400
100	100	200	172	415
130	130	230	181	436
150	150	250	186	450
160	160	260	189	457
180	180	280	195	471
200	200	300	201	485
250	250	350	216	521
300	300	400	230	556
350	350	450	245	591
400	400	500	260	627
450	450	550	274	662
500	500	600	289	697
600	600	700	318	768



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	97	547
100	100	200	98	552
130	130	230	99	560
150	150	250	100	565
160	160	260	100	567
180	180	280	101	572
200	200	300	101	578
250	250	350	103	590
300	300	400	105	604
350	350	450	106	616
400	400	500	108	629
450	450	550	110	642
500	500	600	112	655
600	600	700	115	681

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	200	555
100	100	200	203	565
130	130	230	207	580
150	150	250	209	590
160	160	260	211	595
180	180	280	214	605
200	200	300	216	615
250	250	350	223	640
300	300	400	230	665
350	350	450	236	690
400	400	500	243	715
450	450	550	250	740
500	500	600	256	765
600	600	700	270	815


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	302	536
100	100	200	307	550
130	130	230	316	572
150	150	250	322	586
160	160	260	325	593
180	180	280	331	607
200	200	300	337	621
250	250	350	351	656
300	300	400	366	692
350	350	450	381	727
400	400	500	395	762
450	450	550	410	798
500	500	600	425	833
600	600	700	454	904



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	162	788
100	100	200	163	793
130	130	230	164	801
150	150	250	164	806
160	160	260	165	809
180	180	280	165	814
200	200	300	166	819
250	250	350	168	832
300	300	400	169	845
350	350	450	171	858
400	400	500	173	871
450	450	550	175	884
500	500	600	176	897
600	600	700	180	923

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	325	771
100	100	200	328	781
130	130	230	332	796
150	150	250	334	806
160	160	260	336	811
180	180	280	339	821
200	200	300	341	831
250	250	350	348	856
300	300	400	355	881
350	350	450	361	906
400	400	500	368	931
450	450	550	375	956
500	500	600	381	981
600	600	700	395	1031


ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	478	713
100	100	200	484	727
130	130	230	493	748
150	150	250	499	762
160	160	260	502	770
180	180	280	508	784
200	200	300	514	798
250	250	350	528	833
300	300	400	543	869
350	350	450	557	904
400	400	500	572	939
450	450	550	587	975
500	500	600	601	1010
600	600	700	631	1081



ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	291	1271
100	100	200	292	1276
130	130	230	293	1284
150	150	250	294	1289
160	160	260	294	1292
180	180	280	295	1297
200	200	300	295	1302
250	250	350	297	1315
300	300	400	299	1328
350	350	450	301	1341
400	400	500	302	1354
450	450	550	304	1367
500	500	600	306	1380
600	600	700	309	1406

ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	575	1204
100	100	200	578	1214
130	130	230	582	1229
150	150	250	584	1239
160	160	260	586	1244
180	180	280	589	1254
200	200	300	591	1264
250	250	350	598	1289
300	300	400	605	1314
350	350	450	611	1339
400	400	500	618	1364
450	450	550	625	1389
500	500	600	631	1414
600	600	700	645	1464

ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	180	832	1067
100	100	200	838	1081
130	130	230	847	1302
150	150	250	852	1116
160	160	260	855	1123
180	180	280	861	1137
200	200	300	867	1151
250	250	350	882	1187
300	300	400	896	1222
350	350	450	911	1257
400	400	500	926	1293
450	450	550	940	1328
500	500	600	955	1363
600	600	700	984	1434

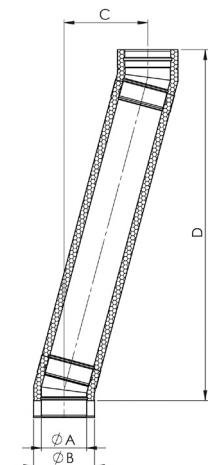

Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na www.jeremias.cz/kolena