

PŘEHLED PRODUKTŮ

2024

System DW-BLACK

NOVĚ

Při kliknutí na obrázek výrobku
se otevře jeho výkres



System DW-BLACK

POPIS

Cenově výhodná alternativa.
Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli
pro regulovaná topeniště provozovaná při podtlaku nebo přetlaku
v suchém nebo vlhkém provozním režimu

MATERIÁL

Vnitřní: L99

POVRCH

Černý matný práškový lak (RAL9011MB)

SÍLA STĚNY

Vnitřní / Vnější 0,5 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR

130 - 250 mm

IZOLACE

Minerální izolace o síle 25 mm

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa / hrdlo

STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů

TĚSNĚNÍ

Pro přetlakové provedení komína je k dispozici EPDM těsnění
(do 120°C).

SKLADOVÉ POLOŽKY

Vybrané výrobky držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt
Vaši objednávku v obvyklém množství.
Konkrétní dostupné průměry jsou označené symbolem **I**.
Pro další informace nás kontaktujte.



VLASTNOSTI

- Levný systémový výfukový systém s černým matným práškovým nástřikem
- 70 mm široká, zapuštěná stahovací spona
- Odolné proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)
- * mimo černé uhlí

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 137

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-1

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80

SPOJOVACÍ POTRUBÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 138

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 M
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M



VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VZPĚRY A NOSÍKU OD STĚNY U SYSTÉMU DW-BLACK

Celková délka nástěnné vzpěry
350 mm


Celková délka nástěnné vzpěry
500 mm

Celková délka nástěnné vzpěry
750 mm

Celková délka nástěnné vzpěry
1030 mm

Délka dílu (např. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø Vnitřní + 50 mm) = max. vzdálenost od stěny

16-DW391		16-DW392		16-DW393		16-DW407	
Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	Ø vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765

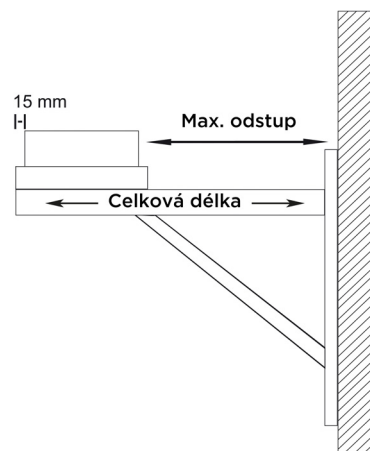

Stěnová vzpěra Typ I 350mm

Stěnová vzpěra Typ II 500mm




Stěnová vzpěra Typ III 750mm

Stěnová vzpěra Typ IV 1000mm

Základová deska se spodním odtokem kondenzátu 1/2" a zátkou

Základová deska pro mezivzpěru

Základová deska pro montáž na podezdívku s bočním odtokem kondenzátu 1/2" a zátkou



16-DW391

16-DW392

16-DW393

16-DW407

16-290-DWETN05Ø

16-290-DWETN07Ø

16-290-DWETN66Ø

Víčko na odtok kondenzátu 1/2" (200°C)

Základová deska pro komínové navýšení (kruhový zásun, l=250mm)



Základová deska pro komínové navýšení (kruhový zásun, l=250mm) (120°C/P1)

Čistící prvek (450°C/N1)

Čistící prvek (120°C/P1)

T-kus 87° (pouze pro NI)

Prodloužení 1000mm



750ADK1/2

16-290-DWETN08Ø

16-290-DWETN-AL08Ø

16-290-DWETN2747Ø

16290DWETN-AL2747Ø

16-290-DWETN2746Ø

16-290-DWETN13Ø

*1 pro vzdálenosti od stěn větší než 400 mm je vyžadován statický výpočet a musí být objednan samostatně

*2 Na vyžádání také se čtvercovým zásunem



Systém DW-BLACK



Prodloužení
500mm




16-290-DWETN14Ø

Prodloužení
250mm




16-290-DWETN15Ø

Prodloužení 500mm
s integrovanou zděří
zakratitelné
pro FERRO-LUX
(hloubka 150mm)




16-290-DWETN1661Ø

Prodloužení 500mm
s integrovanou zděří
zakratitelné
pro FERRO-LUX
DN130 (hloubka
150mm)



16-290-DWETN1661Ø130

Prodloužení 500mm
s integrovanou zděří
zakratitelné
pro FERRO-LUX
DN150 (hloubka
150mm)



16-290-DWETN1661Ø150

Koleno 15° pevné
(pouze pro NI)



16-290-DWETN16Ø

Koleno 15° pevné
(pro NI i PI)



16-290-DWETN-AL16Ø

Koleno 30° pevné
(pouze pro NI)



16-290-DWETN17Ø

Koleno 30° pevné
(pro NI i PI)



16-290-DWETN-AL17Ø

Koleno 45° pevné
(pouze pro NI)



16-290-DWETN18Ø

Koleno 45° pevné
(pro NI i PI)




16-290-DWETN-AL18Ø

Koleno 90° pevné
(pouze pro NI)




16-290-DWETN60Ø

Koleno 90° pevné
(pro NI i PI)




16-290-DWETN-AL60Ø

Koleno 87° pevné
(pouze pro NI)



16-290-DWETN64Ø

Koleno 87° pevné
(pro NI i PI)




16-290-DWETN-AL64Ø

Nahlížecí díl pouze
do interiéru
(450°C/NI)




16-290-DWETN68Ø

Uzávěr vedení



16-205-DWETN32Ø

Uzávěr vedení
(120°C/PI)



16-205-DWETN-AL32Ø

Holandská komínová
hlavice čistitelná
vč. uzávěru vedení
(450°C/NI)



16-205-DWETN92HSØ

Stříška



16-215-DWECO33Ø

Hubo hlavice



16-HUBO1EØ

Límeč



16-390-DWECO31Ø

Límeč široký




16-390-DWECO307Ø

Přechod
EW-FU zásun
DW-BLACK hrdlo



16-290-DWETN37Ø

Odstup od stěny
pevný 50mm



16-DWECO21Ø

Odstup od stěny
nastavitelný
50-150mm



16-DWECO22Ø

Odstup od stěny
nastavitelný
150-250mm



16-DWECO23Ø

Odstup od stěny
nastavitelný
225-360mm



16-DWECO24Ø



Systém DW-BLACK

Odstup od stěny
nastavitelný
(hlava/nástěnný díl)
od 250mm



16-DWECO20Ø

Prodlužovací
čtyřhran 30x30mm
l=1000m




16-DW86

Prodlužovací
čtyřhran 30x30mm
l=500mm




16-DW85

Průchodka
pro plochou střechu
kónická s límcem




16-DWECO52Ø

Střešní průchodka
5-15° a límec,
elastomer černý




16-DWECO2556-1Ø

Střešní průchodka
5-15° a límec,
elastomer červený




16-DWECO2556-2Ø

Střešní průchodka
16-25° a límec,
elastomer černý




16-DWECO2558-1Ø

Střešní průchodka
16-25° a límec,
elastomer červený




16-DWECO2558-2Ø

Střešní průchodka
26-35° a límec,
elastomer černý




16-DWECO2557-1Ø

Střešní průchodka
26-35° a límec,
elastomer červený




16-DWECO2557-2Ø

Střešní průchodka
36-45° a límec,
elastomer černý



16-DWECO2551-1Ø

Střešní průchodka
36-45° a límec,
elastomer červený



16-DWECO2551-2Ø

Těsnění EPDM
120°C



ALBI367Ø

Stropní uzávěr
0-30° dvojdílný



16-DWECO99VØ

Stropní uzávěr
31-45° dvojdílný



16-DWECO98VØ

Stahovací spona
(v kódu je DN pláště!)



16-2R2-ZUAC989Ø

Odnímatelná nádoba
na saze s odtokem
kondenzátu
(pouze N1)



16-215-DWECO44Ø

Držák mezi krokve
nastavitelný,
500-900mm



16-DWECO55Ø

3-bodová kotvicí
objímka




16-DWECO42Ø

2-bodová kotvicí
objímka



16-2R2-ZUAC1057Ø

Držák l=2,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)



ZUDA904-2000

Držák l=3,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)



ZUDA904-3000

Držák l=4,0m,
Ø17,1x1,5 mm/
Ø20x1 mm
(použití v zónách
1 a 2 do Ø200 mm)



ZUDA904-4000

Opravný sprej černý




RAL9011MB-CSPRAY

ORIENTAČNÍ TABULKY ODSKOKŮ DW-BLACK (25 MM A 50 MM IZOLACE)

		ODSKOK 15°				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	30	226	
	100	100	150	31	231	
	130	130	180	32	239	
	150	150	200	33	244	
	180	180	230	34	252	
	200	200	250	34	257	
	250	250	300	36	270	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	36	266	
	150	150	200	38	272	
	180	180	230	38	280	
	200	200	250	38	284	
	250	250	300	40	298	

		ODSKOK 30°				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	66	248	
	100	100	150	73	273	
	130	130	180	76	283	
	150	150	200	76	283	
	180	180	230	80	298	
	200	200	250	82	308	
	250	250	300	89	333	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	114	312	
	150	150	200	118	322	
	180	180	230	122	338	
	200	200	250	124	346	
	250	250	300	132	372	


		ODSKOK 45°				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	107	259	
	100	100	150	113	273	
	130	130	180	122	295	
	150	150	200	128	309	
	180	180	230	137	330	
	200	200	250	143	344	
	250	250	300	157	379	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	184	342	
	150	150	200	190	356	
	180	180	230	198	378	
	200	200	250	204	390	
	250	250	300	218	426	



		ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	79	412	
	100	100	150	80	417	
	130	130	180	81	425	
	150	150	200	82	430	
	180	180	230	83	438	
	200	200	250	84	443	
	250	250	300	85	456	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	85	449	
	150	150	200	87	455	
	180	180	230	87	463	
	200	200	250	87	467	
	250	250	300	89	481	

		ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	162	414	
	100	100	150	165	424	
	130	130	180	169	439	
	150	150	200	172	449	
	180	180	230	176	464	
	200	200	250	179	474	
	250	250	300	185	499	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	209	477	
	150	150	200	213	487	
	180	180	230	217	503	
	200	200	250	219	511	
	250	250	300	227	537	


		ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 250 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	243	395	
	100	100	150	249	409	
	130	130	180	258	430	
	150	150	200	264	444	
	180	180	230	272	466	
	200	200	250	278	480	
	250	250	300	293	515	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	319	477	
	150	150	200	325	491	
	180	180	230	333	513	
	200	200	250	339	525	
	250	250	300	353	561	



		ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	144	653	
	100	100	150	145	658	
	130	130	180	146	666	
	150	150	200	147	671	
	180	180	230	148	679	
	200	200	250	148	684	
	250	250	300	150	697	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	149	691	
	150	150	200	151	697	
	180	180	230	151	705	
	200	200	250	151	709	
	250	250	300	153	723	

		ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	287	631	
	100	100	150	290	641	
	130	130	180	294	656	
	150	150	200	297	666	
	180	180	230	301	681	
	200	200	250	303	691	
	250	250	300	310	716	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	334	693	
	150	150	200	338	703	
	180	180	230	342	719	
	200	200	250	344	727	
	250	250	300	352	753	


		ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 500 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	420	572	
	100	100	150	426	586	
	130	130	180	435	607	
	150	150	200	440	621	
	180	180	230	449	642	
	200	200	250	455	657	
	250	250	300	470	692	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	319	654	
	150	150	200	325	668	
	180	180	230	333	690	
	200	200	250	339	702	
	250	250	300	353	738	



		ODSKOK 15° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	273	1136	
	100	100	150	274	1141	
	130	130	180	275	1149	
	150	150	200	276	1154	
	180	180	230	277	1162	
	200	200	250	278	1167	
	250	250	300	279	1180	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	279	1174	
	150	150	200	281	1180	
	180	180	230	281	1188	
	200	200	250	281	1192	
	250	250	300	283	1206	

		ODSKOK 30° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	537	1064	
	100	100	150	540	1074	
	130	130	180	544	1089	
	150	150	200	547	1099	
	180	180	230	551	1114	
	200	200	250	553	1124	
	250	250	300	560	1149	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	584	1126	
	150	150	200	588	1136	
	180	180	230	592	1152	
	200	200	250	594	1160	
	250	250	300	602	1186	

		ODSKOK 45° + PRODLOUŽENÍ 1000 mm				
		Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	773	925	
	100	100	150	779	939	
	130	130	180	788	961	
	150	150	200	794	975	
	180	180	230	803	996	
	200	200	250	809	1010	
	250	250	300	823	1046	
50 MM	Ø	A	B	C	D	
	130	130	180	849	1007	
	150	150	200	855	1021	
	180	180	230	863	1043	
	200	200	250	869	1055	
	250	250	300	883	1091	

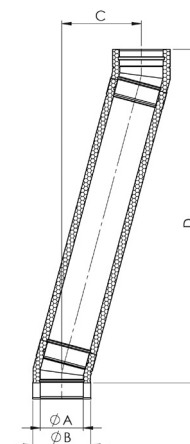

Rozměry uvedené v těchto tabulkách jsou pouze orientační, tiskové chyby vyhrazeny.
Další varianty včetně jiných možností výpočtu k dispozici na www.jeremias.cz/kolena