

PŘEHLED SORTIMENTU





EW Jednovrstvé spalinovodné systémy

Přehled	8
EW - FU	10
jednovrstvý spalinovod 0,6 mm, podtlak	11
jednovrstvý spalinovod 0,8 mm, podtlak	16
jednovrstvý spalinovod 1,0 mm, podtlak	20
EW - AL - BI	22
jednovrstvý, 0,6 mm, pro přetlak	23
EW - FLEX AND TUBE	26
podtlakový flexibilní spalinovod 0,3 a 0,4mm	27
EW - LINE FLEX FU	28
podtlakový flexibilní spalinovod z nerezí	29
EW - LINE FLEX AL	30
přetlakový flexibilní spalinovod z nerezí	31
EW - KL	32
jednovrstvý přetlakový spalinovod 0,6 mm	33
doplňkové díly pro přívod vzduchu a odvod spalin v přetlaku	36
EW - PPS	38
plastový spalinovod pro přetlak	39
kaskáda pro provoz závislý na vzduchu v místnosti	41
kaskáda pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	41
EW - PP - FLEX	42
flexibilní spalinovod z plastu pro přetlak	43



DW Třívrstvé spalinovodné systémy

Přehled	65
DW - ECO 2.0	67
třívrstvý systém s 25 mm izolací, podtlak	68
DW - ECO 2.0 AL	73
třívrstvý systém s 25 mm izolací, přetlak	74
DW - FU	79
třívrstvý systém s 32,5 mm izolací, podtlak	80
DW - AL	88
třívrstvý systém s 32,5 mm izolací, přetlak	89
DW - KL	96
třívrstvý systém pro vysokopřetlak, pro vysoké teploty, bez použití těsnění, 32,5 mm izolace	97
příslušenství, systém pro kouřovody DW - KH	103
DW - VISION	104
designová varianta v kartáčovaném provedení, bez stahovacího pásu	105
DW - MAMMUT	109
třívrstvý, vnitřní keramická vrstva 8 mm, podtlak	110



TWIN Koncentrické spalinovodné systémy

Přehled	45
TWIN - PL	46
koncentrický spalinovodný systém z plastu, bílý lakovaný přívod vzduchu	47
vícenásobné zapojení / kaskáda	50
TWIN - P	52
koncentrický spalinovodný systém z plastu a nerezové oceli, vnější použití velké průměry	53
	56
TWIN - GAS	60
koncentrický spalinovodný systém pro dekorativní krby na plyn	61



Šachta s lehkou konstrukcí / stěnová, stropní a střešní průchodka

Přehled 112

FURADO - F 114

FURADO - F - LAS 115

FURADO - A 116

LUX - NOVA 117

stěnová, stropní a střešní průchodka
pro izolované spalínovody

Varianta 1: s výřezem 119

Varianta 2: bez výřezu 120

LUX - ECO 122

stěnová, stropní a střešní průchodka
pro izolované spalínovody 123



Tlumiče

Přehled 143

TLUMIČE HLUKU DO SPALINOVODŮ

pro kotle 146

pro kotle a kogenerační jednotky 147

příslušenství pro tlumiče 148



Smluvní základy

Všeobecné obchodní podmínky 150

Garance 151



Komínové roury / kouřovody

Přehled 125

FERRO - LUX 126

ocelový kouřovod, nátěr senothermním lakem 127

SYSTÉM PŘÍVODU VZDUCHU 131

PELLET - LINE 132

spojovací potrubí z nerezové oceli
s vnitřním těsněním 133



Řešení pro průmyslové aplikace

Přehled 154

Reference 164



Příslušenství ke spalínovodným systémům

Přehled 134

Nástavce 135

NAE napoleonova hlavice /

MEE meidingerova hlavice 136

spalínové klapky 137

Neutra neutralizační zařízení 142

SILNÁ, OTEVŘENÁ A MEZINÁRODNÍ

Skupina **Jeremias** má více než

40 let zkušeností

v oboru výroby komínů.

Skupina Jeremias s hlavním sídlem v Německu dále rozšířila své aktivity na území Evropy a je nyní jediným výrobcem komínových systémů z nerezové oceli, který provozuje

**7 výrobních závodů
v 6 různých zemích**

Vedle výrobních závodů a vlastních prodejních středisek disponuje skupina Jeremias rozsáhlou partnerskou sítí specialistů na komíny po celé Evropě.

Skupina Jeremias patří k předním světovým výrobcům spalinovodných a komínových systémů pro odvod spalin a odpadního vzduchu všeho druhu v bytových, dílenských či průmyslových aplikacích. Skupina Jeremias nabízí více než

**60 různých
systémů s certifikací CE**

pro dílenské a bytové aplikace, stejně jako pro volně stojící ocelové komíny až do průměru 3 metrů.

Skupina Jeremias poskytuje svým zákazníkům širokou nabídku kvalitních výrobků a technické podpory při projektech, vlastní software pro návrhy komínů a také mezinárodně platné certifikace. Jde o moderní a dynamickou firmu, schopnou naplnit očekávání trhu kvalitními výrobky.





SERVIS:

- Vysoce flexibilní výroba
- Speciální řešení podle přání zákazníka
- Podpora při plánování a poradenství při výstavbě
- Výpočet průřezu komína
- Připuštění pro konkrétní země
- Profesionální zákaznický servis
- Bezplatná softwarová řešení

KVALITA:

- Více než 90 systémů s certifikací CE
- CNC laserová a vysekávací technologie
- Speciální slitiny nerezové oceli
- Leštěné plynotěsné sváry nepropustné pro kondenzát
- Garance 25 let
- certifikace ISO 9001

INOVACE:

- Nejširší sortiment produktů na trhu
- Vývoj systémů ve spolupráci s výrobcí kotlů, kogeneračních jednotek a krbů
- Vlastní vývoj výrobních strojů
- Vlastní zkušebna tlumičů hluku
- Počítačové simulace



GARANTIE

25



Jsme tu
pro vás


Příjem zakázek	+420 476 701 238	objednavky@jeremias.cz
Fakturace	+420 476 701 240	fakturace@jeremias.cz
Ekonomické oddělení		finance@jeremias.cz
Technická podpora	+420 476 701 239	
Logistika		sklad@jeremias.cz

Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LEGENDY SYMBOLY

Garance 25 let




Suchý provoz



Vlhký provoz



Síla plechu



Síla pásky u flex



Podtlak



Přetlak do



Nezávislý na okolním
vzduchu - koncentrika



Třivrstvý, síla izolace



Rabatová skupina



Teplota do



Olej



Plyn



Pevná paliva



Zboží skladem





U společnosti Jeremias obdržíte vysoce kvalitní jednovrstvé spalínovodné systémy z nerezové oceli nebo polypropylenu pro sanaci stávajících domovních komínů nebo pro použití ve funkci spojovacího potrubí mezi kotlem a komínem.

Nabízíme Vám vhodné systémové řešení pro každý představitelný účel použití, na vyžádání je k dispozici velké množství dalších průměrů, materiálů a provedení.

VŠECHNY NAŠE JEDNOVRSTVÉ SPALÍNOVODNÉ SYSTÉMY SE VYZNAČUJÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PŘEDNOSTMI:

- ✓ Certifikace CE nebo schválení stavebního dozoru
- ✓ Jednoduchá montáž díky přesně přizpůsobeným prvkům a zásuvným spojům
- ✓ Není třeba nic svařovat na stavbě
- ✓ Nerezová ocel: svařovaná v ochranné atmosféře metodou WIG, pasivované podélné švy pro nejvyšší možnou ochranu proti korozi
- ✓ Polypropylen (PP): švy svařované horkým tělesem na tupo podle DVS 2207 T11
- ✓ Plynotěsnost a těsnost proti kondenzátu
- ✓ U přetlakových systémů se používají vysoce kvalitní těsnicí materiály pro dlouhou životnost

PŘÍPLATKY ZA ODLIŠNÁ PROVEDENÍ:

Materiál

- | | | |
|----------|-----------------------------|------------------|
| > 1.4539 | kyselinovzdorný T600 | cena na vyžádání |
| > 1.4828 | žárovzdorný do 1 000 °C | cena na vyžádání |
| > | Další materiály na vyžádání | |

Provedení

- | | |
|----------------------|------|
| > Ovál | +15% |
| > Kartáčovaný povrch | +30% |

Síla stěny EW-FU a EW-AL-BI

- | | | |
|-----------|-------------|------|
| > 1,25 mm | cena 1,0 mm | +35% |
| > 1,50 mm | cena 1,0 mm | +75% |

EW-KL na poptávku

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- > Do průměru 250 mm přijímáme nepoškozené a zabalené zboží zpět.
- > Vracení zboží je možné pouze s vyplněným návratovým listem.
- > U jednovrstvých systémů účtujeme storno poplatek ve výši 25%.
- > Z možnosti vrácení jsou vyloučeny tyto případy:
 - atypické díly, ovál, kartáčované výrobky
 - materiál síly 1,25 mm, 1,50 mm
 - materiál 1.4539 a 1.4828
 - všechny jednovrstvé systémy Ø 140 mm
 - EW-PPS od Ø 200 mm
 - EW-LINE FLEX FU / AL a EW-VH

SKLADOVÉ POLOŽKY



Výrobky označené tímto symbolem držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt vaši objednávku v obvyklém množství. Konkrétní dostupné průměry jsou zvýrazněny žlutou barvou.

Pro další informace kontaktujte naše obchodně technické zástupce.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny.

Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

stav: Červen 2018

	Olej	Plyn	Pevná paliva	Provozní teplota	Materiál	Síla stěny	WIG	Podtlak / Přetlak	Certifikace	Klasifikace
EW - FU	✓	✓	✓	≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	Podtlak	0036 CPR 9174 006	T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx ¹ ¹ s 25 mm izolací
EW - FU spojovací potrubí	✓	✓	✓	≤ 400 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	Podtlak	0036 CPD 9174 026	bez ochrany proti sálavému teplu T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M s ochranou proti sálavému teplu T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300
EW - AL - B (těsnění zvnějšku)	✓	✓	✗	≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	Přetlak - 200 Pa	0036 CPD 9174 016	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW - AL - BI (těsnění zevnitř)	✓	✓	✗	≤ 120 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	Přetlak - 200 Pa	0036 CPR 9174 012	s EPDM těsněním T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
				≤ 200 °C						se silikonovým těsněním T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW - AL-BI spojovací potrubí	✓	✓	✗	≤ 120 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	Přetlak - 200 Pa	0036 CPR 9174 052	s EPDM těsněním T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
				≤ 200 °C						se silikonovým těsněním T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
EW - LINE FLEX FU	✓	✓	✓	≤ 600 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm	✗	Podtlak	0036 CPR 9174 013	Flex jednovrstvý T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Flex dvouvrstvý (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G pevné vnitřní komponenty z EW-FU T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G
EW - LINE FLEX AL	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm	✗	Přetlak - 200 Pa	0036 CPR 9174 013	Flex jednovrstvý se silikonovým utěsněním T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O Flex dvouvrstvý (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) se silikonovým utěsněním T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O pevné vnitřní komponenty z EW-AL-BI s EPDM těsněním T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O se silikonovým těsněním T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O
EW - KL	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm - 1,0 mm	✓	Přetlak - 5000 Pa	0036 CPR 9174 004	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx ¹ T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx ¹ s 25 mm izolací
EW - KL spojovací potrubí	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	Přetlak - 5000 Pa	0036 CPR 9174 042	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T400 - H1 - W - V2 - L50060 - O500M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 ¹ ¹ s ochranou proti sálavému teplu
EW - VH	✓	✓	✓	≤ 400 °C	1.4404	0,6 mm	✓	Podtlak	0036 CPR 9174 076	bez ochrany proti sálavému teplu T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G400M s ochranou proti sálavému teplu T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G300
EW - PPS < DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylen	2,0 mm	✗	Přetlak - 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW - PPS ≥ DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylen	2,0 mm	✗	Přetlak - 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW - PP - FLEX DN 60- 100	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylen	1,0 mm u Ø 80 1,2 mm u Ø 100	✗	Přetlak - 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW - PP - FLEX < DN 100-160	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylen	1,0 mm u Ø 80 1,2 mm u Ø 100	✗	Přetlak - 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

XX

Na základě revizí norem pro výrobky se změnila některá ustanovení ohledně vzdálenosti od hořlavých materiálů. Odkazujeme proto na svá prohlášení o vlastnostech, která si můžete stáhnout z naší domovské stránky.



Systém EW - FU

POPIS

Klasický systém pro sanaci stávajících komínů:
Jednovrstvý systémový spalínovod z nerezové oceli
pro modernizaci a zmenšení průřezu stávajících domovních
komínů a spojovacích potrubí nebo pro přívod a odvod
vzduchu

MATERIÁL

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
1.4828 k dispozici za příplatek
Další možnosti na vyžádání

POVRCH

Matný

SÍLA STĚNY

0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm
Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

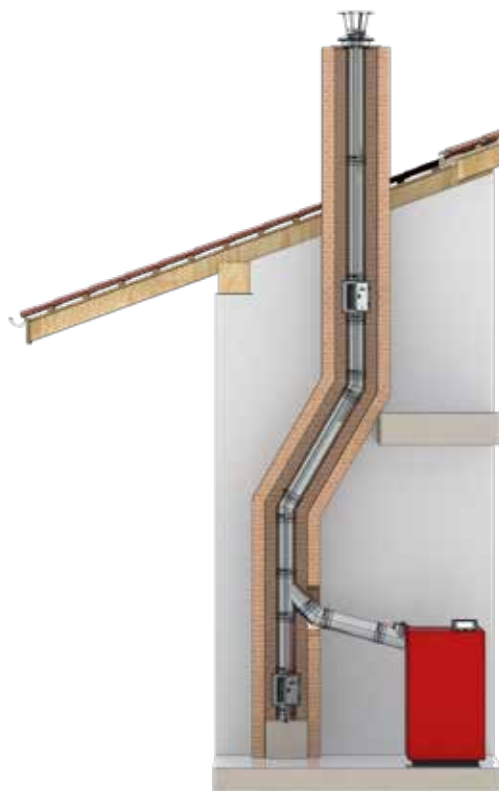
80 - 600 mm, další možnosti na vyžádání do 1200 mm

IZOLACE

Volitelně i s izolačními skořepinami

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa / hrdlo



SKLADOVÉ POLOŽKY

Výrobky označené tímto symbolem držíme skladem tak,
abychom mohli pokrýt vaši objednávku v obvyklém množství.
Pro další informace nás kontaktujte.

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti
- ✓ Rychlá montáž a bezproblémové šikmé vedení díky lehkému materiálu
- ✓ Možnost fixace pomocí stahovacích spon
- ✓ Možno dodat jako oválnou rouru ideální pro úzké a vícetahové systémy
- ✓ Velká všestrannost systému a rozsáhlý program příslušenství

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)
- * mimo černé uhlí

EW - FU

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 006

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

¹ s 25 mm těsněním

EW - FU SPOJOVACÍ POTRUBÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 026

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

bez ochrany proti sálání
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M

s ochranou proti sálání
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300

KOMÍNOVÁ PATA					ČISTÍCÍ PRVEK	
Kondenzační miska s odtokem délka = 250 mm, Ø 17 × 1,5 mm	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem a zátkou	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem	Kondenzační miska se spodním odtokem	Kondenzační miska bez odtoku	Čistící prvek s víkem 210 × 140 mm	Čistící prvek s vodorovnou skříňkou 210 × 140 mm
						
FU01Ø	FU01AØ	FU01BØ	FU94BØ	FU95BØ	FU0607Ø	EW0607-1Ø

ČISTÍCÍ PRVEK					KOMÍNOVÁ DVÍŘKA	
Čistící prvek s vodorovnou skříňkou a víkem 210 × 140 mm	Čistící prvek s víkem 300 × 150 mm	Čistící prvek se skříňkou a víkem 300 × 150 mm	Čistící prvek kulatý (T600)	Nahlížecí prvek 500 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm s posuvným hrdlem	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 × 150 mm s posuvným hrdlem 60 mm
						
FULS0607KØ	FU0608Ø	FU0608KØ	FU0607RØ	FU06113Ø	FU09-1	FU1060

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA						
Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli s předvrtanými otvory v bocích 210 × 140 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 × 200 mm s posuvným hrdlem 60 mm	Nerezová komínová dvířka 300 × 150 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 210×140 mm s dvířky proti sazí a posuvným hrdlem 70 mm	Délka posuvného hrdla = 150/500/1000 mm k prodloužení FU13	Délka posuvného hrdla = 150/500/1000 mm k prodloužení FU14
						
FU13	FU13B	FU116060	FU14	FU5560	FU11	FU12

ZDĚŘ			T-KUS			
Zděř dvojitá z nerezové oceli	Zděř z nerezové oceli vhodná pro FERRO LUX	Posuvná zděř teleskopická 150mm vhodná pro FERRO LUX	T-kus 87° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (vytahovaný)	T-kus 87° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-kus s redukovanou odbočkou	T-kus s rozšířenou odbočkou
						
FU42Ø	FU42FØ	FU42E15Ø	FU0615Ø	FU063015	FU063015RØØ	FU063015EØØ



Systém EW - FU 0,6 mm



T-KUS				PRODLOUŽENÍ		
T-kus 90° s okapničkou sopouch l = 108 mm (vytahovaný)	T-kus 90° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-Klix 87° integrovaný s okapničkou sopouch l = 150 mm	T-kus 45° s okapničkou	T-kus 60° s okapničkou	Distanční objímka	Prodloužení 1000 mm
FU06317Ø	FU063317Ø	FU06749Ø	FU0616Ø	FU0631Ø	FU40Ø	FU0602Ø

PRODLOUŽENÍ					IZOLACE	
Prodlovení 500 mm	Prodlovení 250 mm	Prodlovení 1000 mm se spouštěcími poutky	Prodlovení 1000 mm s dvojhrdlem	Prodlovení 1000 mm s distančními pásky	Izolační skořepina / síla 20 mm délka 1000 mm	Izolační skořepina / síla 25 mm délka 1000 mm
FU0603Ø	FU0604Ø	FU0605Ø	FU0606Ø	FU0670Ø	FU39Ø-20	FU39Ø-25

KOLENO						
Koleno 15° pevné (bodovaný svár)	Koleno 15° pevné (ruční svár)	Koleno 30° pevné (bodovaný svár)	Koleno 30° pevné (ruční svár)	Koleno 45° pevné (bodovaný svár)	Koleno 45° pevné (ruční svár)	Koleno 87° pevné (bodovaný svár)
FU0617NØ	FU0617Ø	FU0618NØ	FU0618Ø	FU0619NØ	FU0619Ø	FU0622NØ

KOLENO						
Koleno 87° pevné (ruční svár)	Koleno 90° pevné (bodovaný svár)	Koleno 90° pevné (ruční svár)	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (bodovaný svár)	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (ruční svár)	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (bodovaný svár)	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (ruční svár)
FU0622Ø	FU0629NØ	FU0629Ø	FU0623NØ	FU0623Ø	FU0624NØ	FU0624Ø

KOLENO			UKONČENÍ KOMÍNA			
Koleno otočné 0 - 90°	Koleno otočné 0 - 90° s čistícím otvorem (T600 / N1)	Koleno otočné 0 - 45°	Kryt hlavice s límcem	Univerzální kryt hlavice se zadním větráním a s límcem	Stříška	Stříška se zásunem, 4 pružiny
						
FU06101Ø	FU06102Ø	FU0621Ø	FU0625Ø	FU130Ø	FU28Ø	FU1265Ø

DOPOJENÍ KOTLE			PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Univerzální přípojka / spojka, zásuvná, konická	Připojení ke kotli / spojka, zásuvná	Přípojka kotle / spojka, zásuvná, s kónickým přesahem	Prodloužení 200 mm s lapačem kondenzátu pro vertikální / horizon- tální montáž a s 1/2" hrdlem se zátkou	Prodloužení 250 mm s lapačem kondenzátu pro horizontální montáž	Posuvný prvek 320 - 480 mm	Měřicí prvek 200 mm (T200)
						
FU06120Ø	FU0632Ø	FU06123Ø	FU06110Ø	FU0611Ø	FU06114Ø	FU06112Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Měřicí prvek 200 mm (T600)	Límcem / nástěnná rozeta	Stahovací spojka	Nástěnný držák pevný, 50 mm	Nástěnný držák nastavitelný, 50 - 360 mm	Tlumící podložka pro VL293	Podpěra výška 800 - 1200 mm
						
FU06112AØ	FU72Ø	FU45Ø	VL09Ø	VL293Ø	ZUAC2274	VL11Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Tlumící podložka pro VL11	Podpěra výška 360 - 800 mm	Stropní závěs pro děrovaný pásek s protihlukovou izolační vložkou	Stropní závěs pro závitovou tyč M8 s protihlukovou vložkou	Upevňovací spona 2-dílná pro závitovou tyč M10	Závitová tyč nerez 1000 mm M10	Závitová tyč nerez 1000 mm M8
						
ZUAC2275	VL2189Ø	VL12Ø	VL16Ø	ZUWA1379Ø	VL316	VL314



Systém EW - FU 0,6 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mezizvzpěra
l = 330 mm s vy-
rovnáním dilatace,
vč. 2x upevňovací
tyč l = 500 mm



FU330

Univerzální sada
těsnění pro
přípojku kotle,
těsnění a staho-
vací spojka



AL45V0

Regulátor tahu
z nerezové oceli,
210 x 140 mm, s
posuvným hrdlem
150 mm pro čističí
prvek EW07



FU35

Připojení
regulátoru tahu,
kulatý výstup
Ø 150 mm



FU06360

Regulátor nerez
Ø 150 mm
pro montáž
na FU36



FU38

Regulátor tahu
z nerezové oceli
s hrdlem
a upínací páskou
Ø 154 mm



VL08E0

Větrací mřížka
kulatá Ø 130 mm



FU85130

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přípojka
pro regulátor tahu
ZUK



FU0616810/0

Regulátor tahu
kulatý
s explozí
klapkou
(pro N1)



ZUK0

Přípojka
pro regulátor tahu
ZUK250 (SG/-E)



FU0617560

Regulátor tahu
univerzální
Ø 250 mm
s explozí
klapkou
(pro N1)



ZUK250SG

Mezizvzpěra



FU3120

Prodloužení
odtoku
kondenzátu
Ø 20 x 1,5 mm
1 bm



FU48

Víčko na odtok
kondenzátu 1/2"
(T200)



750ADK1/2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příplatek
za 1/2" závit



FU128

Sifon



FU46

Trumpetový
sifon, výška
vodního sloupce
200 mm
vč. 1/2" závitů



FU46T

Uzavírací kohout
1/2", vnější závit



FU47

Víko
bez upínacího
těsnění



FU500

Záslepka
pro zděř



FU430

Víčko s madlem
a sponou



FU440

PŘECHODKY

Rozšíření excentrické



EWE00EX

Rozšíření osové



EWE00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Těsnící manžeta kotle



FU15180

Minerální vlna
6 kg / pytel



MINERAL-6

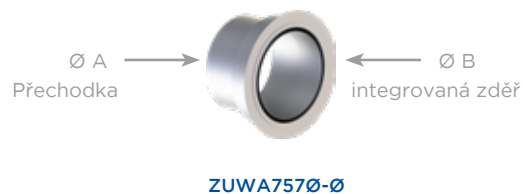
PŘECHODKY

Redukce



Přechodka s integrovanou zděří

Při objednání prosím zvolte, jaký typ zděře má být vyroben.





Systém EW - FU 0,8 mm




KOMÍNOVÁ PATA					ČISTÍCÍ PRVEK	
Kondenzační miska s odtokem délka = 250 mm, Ø 17 × 1,5 mm	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem a zátkou	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem	Kondenzační miska se spodním odtokem	Kondenzační miska bez odtoku	Čistící prvek s víkem 210 × 140 mm	Čistící prvek s vodorovnou skříňkou 210 × 140 mm
						
FU01Ø	FU01AØ	FU01BØ	FU94BØ	FU95BØ	FU0807Ø	EW0807-1Ø

ČISTÍCÍ PRVEK					KOMÍNOVÁ DVÍŘKA	
Čistící prvek s vodorovnou skříňkou a víkem 210 × 140 mm	Čistící prvek s víkem 300 × 150 mm	Čistící prvek se skříňkou a víkem 300 × 150 mm	Čistící prvek kulatý (T600)	Nahlížecí prvek 500 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm s posuvným hrdlem	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 × 150 mm s posuvným hrdlem 60 mm
						
FULS0807KØ	FU0808Ø	FU0808KØ	FU0807RØ	FU08113Ø	FU09-1	FU1060

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA					
Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 × 200 mm s posuvným hrdlem 60 mm	Nerezová komínová dvířka 300 × 150 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 210×140 mm s dvířky proti sazím a posuvným hrdlem 70 mm	Délka posuvného hrdla = 150/500/1000 mm k prodloužení FU13	Délka posuvného hrdla = 150/500/1000 mm k prodloužení FU14
					
FU13	FU116060	FU14	FU5560	FU11	FU12

ZDĚŘ			T-KUS		
Zděř dvojitá z nerezové oceli	Zděř z nerezové oceli vhodná pro FERRO LUX	Posuvná zděř teleskopická 150mm vhodná pro FERRO LUX	T-kus 87° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-kus s redukovanou odbočkou	T-kus s rozšířenou odbočkou
					
FU42Ø	FU42FØ	FU42E15Ø	FU083015Ø	FU083015RØØ	FU083015EØØ

T-KUS			PRODLOUŽENÍ		
T-kus 90° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-kus 45° s okapničkou	T-kus 60° s okapničkou	Distanční objímka	Prodložený 1000 mm	Prodložený 500 mm
					
FU083317Ø	FU0816Ø	FU0831Ø	FU40Ø	EW0802Ø	EW0803Ø

PRODLOUŽENÍ				IZOLACE	
Prodložený 250 mm	Prodložený 1000 mm se spouštěcími poutky	Prodložený 1000 mm s dvojhrdlem	Prodložený 1000 mm s distančními pásky	Izolační skořepina / síla 20 mm délka 1000 mm	Izolační skořepina / síla 25 mm délka 1000 mm
					
FU0804Ø	FU0805Ø	FU0806Ø	FU0870Ø	FU39Ø-20	FU39Ø-25

KOLENO						
Koleno 15° pevné (ruční svár)	Koleno 30° pevné (ruční svár)	Koleno 45° pevné (ruční svár)	Koleno 87° pevné (ruční svár)	Koleno 90° pevné (ruční svár)	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (ruční svár)	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (ruční svár)
						
FU0817Ø	FU0818Ø	FU0819Ø	FU0822Ø	FU0829Ø	FU0823Ø	FU0824Ø

KOLENO			UKONČENÍ KOMÍNA			
Koleno otočné 0 - 90°	Koleno otočné 0 - 90° s čistícím otvorem (T600 / N1)	Koleno otočné 0 - 45°	Kryt hlavice s límcem	Univerzální kryt hlavice se zadním větráním a s límcem	Stříška	Stříška se zásunem, 4 pružiny
						
FU08101Ø	FU08102Ø	FU0821Ø	FU0625Ø	FU130Ø	FU28Ø	FU1265Ø



Systém EW - FU 0,8 mm




DOPOJENÍ KOTLE			PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Univerzální přípojka / spojka, zásuvná, konická	Připojení ke kotli / spojka, zásuvná	Přípojka kotle / spojka, zásuvná, s kónickým přesahem	Prodloužení 200 mm s lapačem kond. vertikální / horizontální montáž, 1/2" hrdlem se zátkou	Prodloužení 250 mm s lapačem kondenzátu pro horizontální montáž	Příplatek za 1/2" hrdlo se zátkou	Příplatek za 1/2" hrdlo
						
FU08120Ø	FU0832Ø	FU08123Ø	FU08110Ø	FU08111Ø	FU125	FU126



PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Hrdlo 1/2" s převlečnou maticí	Posuvný prvek 320 - 480 mm	Měřicí prvek 200 mm (T200)	Měřicí prvek 200 mm (T600)	Límec / nástěnná rozeta	Stahovací spojka	Nástěnný držák pevný, 50 mm
						
FITT27018	FU08114Ø	FU08112Ø	FU08112AØ	FU72Ø	FU45Ø	VL09Ø

KOMÍNOVÁ PATA					ČISTÍCÍ PRVEK	
Kondenzační miska s odtokem délka = 250 mm, Ø 17 x 1,5 mm	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem a zátkou	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem	Kondenzační miska se spodním odtokem	Kondenzační miska bez odtoku	Čistící prvek s víkem 210 x 140 mm	Čistící prvek s vodorovnou skříňkou 210 x 140 mm
						
FU01Ø	FU01AØ	FU01BØ	FU94BØ	FU95BØ	FU1007Ø	EW1007-1Ø

ČISTÍCÍ PRVEK					KOMÍNOVÁ DVÍŘKA	
Čistící prvek s vodorovnou skříňkou a víkem 210 x 140 mm	Čistící prvek s víkem 300 x 150 mm	Čistící prvek se skříňkou a víkem 300 x 150 mm	Čistící prvek kulatý (T600)	Nahlížecí prvek 500 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 210 x 140 mm s posuvným hrdlem	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 x 150 mm s posuvným hrdlem 60 mm
						
FULS1007KØ	FU1008Ø	FU1008KØ	FU1007RØ	FU10113Ø	FU09-1	FU1060

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA					ZDĚŘ	
Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 × 200 mm s posuvným hrdlem 60 mm	Nerezová komínová dvířka 300 × 150 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 210×140 mm s ochrannými dvířky proti sazím a posuvným hrdlem 70 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm děrovaná s posuvným hrdlem 60 mm	Zděř dvojité z nerezové oceli	Zděř z nerezové oceli vhodná pro FERRO LUX
						
FU13	FU116060	FU14	FU5560	FU5160	FU420	FU42F0

T-KUS				PRODLOUŽENÍ		
T-kus 87° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-kus 90° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-kus 45° s okapničkou	T-kus 60° s okapničkou	Distanční objímka	Prodloužení 1000 mm	Prodloužení 500 mm
						
FU1030150	FU1033170	FU10160	FU10310	FU400	EW10020	EW10030

PRODLOUŽENÍ				IZOLACE	
Prodloužení 250 mm	Prodloužení 1000 mm se spouštěcími poutky	Prodloužení 1000 mm s dvojhrdlem	Prodloužení 1000 mm s distančními pásky	Izolační skořepina / síla 20 mm délka 1000 mm	Izolační skořepina / síla 25 mm délka 1000 mm
					
EW10040	FU10050	FU10060	FU10700	FU390-20	FU390-25

KOLENO						
Koleno 15° pevné (ruční svár)	Koleno 30° pevné (ruční svár)	Koleno 45° pevné (ruční svár)	Koleno 87° pevné (ruční svár)	Koleno 90° pevné (ruční svár)	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (ruční svár)	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1) (ruční svár)
						
FU10170	FU10180	FU10190	FU10220	FU10290	FU10230	FU10240



Systém EW - FU 1,0 mm



KOLENO			UKONČENÍ KOMÍNA			DOPOJENÍ KOTLE
Koleno otočné 0 - 90°	Koleno otočné 0 - 90° s čistícím otvorem (T600 / N1)	Koleno otočné 0 - 45°	Kryt hlavice s límcem	Stříška	Stříška se zásunem, 4 pružiny	Univerzální přípojka / spojka, zásuvná, konická
						
FU101010	FU101020	FU10210	FU250	FU280	FU12650	FU101200

DOPOJENÍ KOTLE		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Připojení ke kotli / spojka, zásuvná	Přípojka kotle / spojka, zásuvná, s kónickým přesahem	Prodloužení 200 mm s lapačem kondenzátu pro vertikální / horizontální montáž a s 1/2" hrdlem se zátkou	Prodloužení 250 mm s lapačem kondenzátu pro horizontální montáž	Příplatek za 1/2" hrdlo se zátkou	Hrdlo 1/2" s převlečnou maticí	Příplatek za 1/2" hrdlo
						
FU10320	FU101230	FU101100	FU101110	FU125	FITT27018	FU126

PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Posuvný prvek 320 - 480 mm	Měřicí prvek 200 mm (T200)	Měřicí prvek 200 mm (T600)	Nástěnný držák pevný, 50 mm	Nástěnný držák nastavitelný, 50 - 360 mm	Podpěra výška 800 - 1200 mm	Stropní závěs pro děrovaný pásek s protihlukovou izolační vložkou
						
FU101140	FU101120	FU10112A0	VL090	VL2930	VL110	VL120

PŘÍSLUŠENSTVÍ				PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Stropní závěs pro závitovou tyč M8 s protihlukovou vložkou	Upevňovací spona 2-dílná pro závitovou tyč M10	Závitová tyč nerez 1000 mm M10	Závitová tyč nerez 1000 mm M8	Mezivzpěra l = 330 mm s vyrovnáním dilatace, vč. 2x upevňovací tyč l = 500 mm	Univerzální sada těsnění pro přípojku kotle, těsnění a stahovací spojka	Regulátor tahu z nerezové oceli, 210 x 140 mm, s posuvným hrdlem 150 mm pro čistící prvek EW07
						
VL160	ZUWA13790	VL316	VL314	FU330	AL45V00	FU35

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připojení regulátoru tahu, kulatý výstup Ø 150 mm	Regulátor tahu nerez Ø 150 mm pro montáž na FU36	Regulátor tahu nerez s hrdlem a upínacími pásky Ø 154 mm	Regulátor tahu kulatý s explozní klapkou (pro N1)	Vstupní mřížka šachty 200 × 200 mm pro zadní větrání	Větrací mřížka kulatá Ø 130 mm	Mezivzpěra
						
FU1036	FU38	VL08E	ZUKØ	ALBI21	FU85130	FU312

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víko bez upínacího těsnění	Záslepka pro zděř	Prodloužení odtoku kondenzátu Ø 20 x 1,5 mm 1 bm	Příplatek za 1/2" závit	Sifon	Trumpetový sifon, výška vodního sloupce 200 mm vč. 1/2" závitů	Uzavírací kohout 1/2", vnější závit
						
FU50Ø	FU43Ø	FU48	FU128	FU46	FU46T	FU47

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víčko s madlem a sponou	Těsnicí manžeta kotle	Minerální vlna 6 kg / pytel	Víčko na odtok kondenzátu 1/2" (T200)
			
FU44Ø	FU1518Ø	MINERAL-6	750ADK1/2"



System EW - AL-BI

POPIS

Jednovrstvý přetlakový systémový spalínovod pro topeniště s vysokou účinností s vnitřním těsněním.

MATERIÁL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Další možnosti na vyžádání

POVRCH

Matný

SÍLA STĚNY

0,6 mm

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 600 mm

Další možnosti na vyžádání (do průměru 1.200mm)

IZOLACE

Volitelně i s izolačními kryty

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa / hrdlo s vnitřním speciálním těsněním, při montáži spojovacího potrubí nutno použít stahovací spony

TĚSNĚNÍ

Musí být objednáno pro každé hrdlo zvlášť!

Standardní: EPDM těsnění ALBI367 (T120)

Volitelně: silikonové těsnění ALBI26 (T200)



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Tlakutěsný
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Rychlá montáž a bezproblémové šikmé vedení díky lehkému materiálu
- ✓ Možnost fixace pomocí stahovacích spon
- ✓ Velká všestrannost systému a rozsáhlý program příslušenství

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn
- ✓ Kondenzační kotle

EW - AL-BI

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 016 (AL-B)

0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 1

EW-AL-B (těsnění vně)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

EW-AL-BI (těsnění uvnitř)

s EPDM těsněním:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

se silikonovým těsněním:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

EW - AL-BI PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 052

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

s EPDM těsněním:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M


T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

se silikonovým těsněním:


T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

- > Základní pevné díly (miska, čištění, t-kus, hlavice) najdete u systému EW-FU.
- > Vnitřní těsnění musí být objednáno samostatně, není součástí jednotlivých dílů.
- > * Patu lze vynést prostřednictvím standardních prodloužení.
- > Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + síla stěny + kód zboží + Ø (např.: ALBI0615115)

KOMÍNOVÁ PATA				ČISTÍCÍ PRVEK	KOMÍNOVÁ DVÍŘKA	
Koleno 87° s podporou	Dlaha L = 350 mm	Dlaha L = 500 mm	Dlaha L = 700 mm	Čistící prvek kulatý (T200 / P1)	Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm s posuvným hrdlem	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 × 150 mm s posuvným hrdlem 60 mm
		 NOVÉ	 NOVÉ			
* ALBI0606Ø	FU422	FU422B	FU422C	ALBI0630Ø	FU09-1	FU1060

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA		PRODLOUŽENÍ				
Komínová dvířka z nerezové oceli s větrací mřížkou 210 × 140 mm, posuvné hrdlo 50mm	Komínová dvířka 210 × 140 mm	Distanční objímka	Prodloužení 1000 mm	Prodloužení 500 mm	Prodloužení 250 mm	Prodloužení 1000 mm se spouštěcími poutky
						
FU5160	FU13	FU40Ø	FU0602Ø	FU0603Ø	FU0604Ø	FU0605Ø

PRODLOUŽENÍ		KOLENO				
Prodloužení 1000 mm s dvojhrdlem	Prodloužení 1000 mm s distančními pásky	Koleno 87° s čistícím otvorem a revizním těsněním	Koleno 90° s čistícím otvorem a revizním těsněním	Koleno 0-45° otočné s vnějším těsněním	Koleno 0-90° otočné s vnějším těsněním	Koleno 0-90° otočné s vnějším těsněním
						
FU0606Ø	FU0670Ø	ALBI0614Ø	ALBI0615Ø	FU0621DØ	FU06101DØ	FU06102DØ

KOLENO				UKONČENÍ KOMÍNA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Koleno 15° pevné (ruční svár)	Koleno 30° pevné (ruční svár)	Koleno 42° pevné (ruční svár)	Koleno 45° pevné (ruční svár)	Kryt hlavice s límcem	Nahlížecí prvek s revizním těsněním délka = 500 mm	Posuvný prvek 320 - 480 mm s vnějším těsněním
						
FU0617Ø	FU0618Ø	FU062231Ø	FU0619Ø	FU0625Ø	FU06113DØ	FU06114DØ



Systém EW - AL-BI



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodloužení 250 mm s odtokem kondenzátu pro horizontální montáž



FU06111Ø

NOVÉ

Měřicí prvek 250 mm (T200)



FU06112Ø

Těsnění vnitřní silikonové T200



ALBI26Ø



Těsnění vnitřní EPDM T120



ALBI367Ø



Set těsnění (3 ks - Viton) T200



DS3Ø

Univerzální sada těsnění pro přípojku kotle, těsnění a stahovací spojka



AL45VØ

Stahovací spojka



FU45Ø



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víko s upínacím těsněním s měřicím otvorem



ALBI31AØ

Víko s upínacím těsněním



ALBI31Ø

Silikon T400



ALBI60

Kluzný prostředek 75ml, bez chloridů



750GLEIOVT

Vstupní mřížka šachty 200 x 200 mm pro zadní větrání



ALBI21

Hrdlo 1/2" s převlečnou maticí



FITT27018



Systém EW - FLEX AND TUBE

POPIS

Jednovrstvý flexibilní systém z nerezové oceli pro vložkování stávajících komínů s úhýbem

MATERIÁL

1.4404 (316L)
1.4301

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Matná

SÍLA STĚNY

0,6 mm – 1,0 mm (pevné komponenty EW-FU)
0,3 mm (materiál 1.4301)
0,4 mm (materiál 1.4404)

VNITŘNÍ PRŮMĚRY

100 – 200 mm (flexibilní systém)
100 – 200 mm (pevné komponenty EW-FU)

SPOJENÍ

Zásuvné hrdlo/signa



SKLADOVÉ POLOŽKY

Výrobky označené tímto symbolem držíme skladem tak, abychom mohli pokrýt vaši objednávku v obvyklém množství. Konkrétní dostupné průměry jsou zvýrazněny žlutou barvou. Pro další informace nás kontaktujte.

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VÝHODY

- ✓ Snadná instalace pro uhybané šachetní systémy
- ✓ Odolnost proti vyhoření sazí (1.4404)
- ✓ Olej, plyn a pevná paliva (suchý provoz v N1)
- ✓ Kombinovatelný systém se systémem EW-FU

OBLAST POUŽITÍ

- ✓ Flexibilní jednovrstvá vnitřní roura, pro připojení na olejová a plynová topeniště a topeniště na pevná paliva v suchém provozu.

EW - FLEX AND TUBE

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 9174 051 DOP 2013-06-17

TYP, ŠARŽE A SÉRIE SYSTÉMU

Model 1 a 2 – 1.4301

T450 - N1 - D - Vm - L20030 - O

Model 3 – 1.4404

T600 - N1 - D - Vm - L50040 - G

Model 4 – pevné komponenty systému EW-FU

T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G

TIP

> Základní pevné díly (miska, čištění, t-kus, hlavice) najdete u systému EW-FU.

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: kód zboží + Ø (např.: 110-F02R-150-10)

FLEXIBILNÍ POTRUBÍ				PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Flexibilní potrubí, délka 1 m síla 0,3mm 1.4301	Flexibilní potrubí, délka role = 10 m síla 0,3mm 1.4301	Flexibilní potrubí, délka 1 m síla 0,4mm 1.4404	Flexibilní potrubí, délka role = 10 m síla 0,4mm 1.4404	Nosná spona	Naváděcí hlava
					
110-F02Ø	110-F02RØ-10	111-F02Ø	111-F02RØ-10	EWNOØ	NAHLØ

KOMÍNOVÁ PATA			ČISTÍCÍ PRVEK	T-KUSY		
Kondenzační miska s odtokem délka = 250 mm, Ø 17 × 1,5 mm	Kondenzační miska se spodním odtokem	Kondenzační miska bez odtoku	Čistící prvek s víkem 210 × 140 mm hrdlo pro flex	Čistící prvek s vodorovnou skříňkou 210 × 140 mm hrdlo pro flex	T-kus 87° s okapničkou, (ručně svařený) hrdlo pro flex	T-kus 87° s okapničkou, (vytahovaný) hrdlo pro flex
						
FU01Ø	FU94BØ	FU95BØ	FU0607-FØ	EW0607-1FØ	FU063015-FØ	FU0615-FØ



System EW - LINE FLEX FU

POPIS

Jednotěnný flexibilní spalínovod z nerezové oceli pro sanaci stávajících domovních komínů s úhybem

MATERIÁL

1.4404 (316L)
1.4539 (904L) k dispozici za příplatek 100%
(jen dvouvrstvý, síla stěny 0,18 mm)

POVRCH

matný

SÍLA STĚNY

0,6 mm (pevná vnitřní roura EW-FU)
0,08 mm (Flex jednovrstvý)
0,16 mm (Flex dvouvrstvý)
Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 250 mm, na poptávku možnost až do 400mm (flexibilní roura),
80 - 250 mm, (pevná vnitřní roura EW-FU)

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Snadná montáž bez nutnosti prorážení šachty při úhybu komína
- ✓ Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti
- ✓ Lze kombinovat se základními díly systému EW - FU

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)

* kromě černého uhlí

EW - LINE FLEX FU

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 013

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

Flex jednovrstvý 0,08mm

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex dvouvrstvý 2 × 0,08 = 0,16mm

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

pevná vnitřní roura EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

- > Základní pevné díly (miska, čištění, t-kus, hlavice) najdete u systému EW-FU.
- > Pozor, slevová skupina FU musí být použita pro všechny díly z provedení EW-FU!
- > Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + síla stěny + kód zboží + Ø (Např.: FU0616110)

KOMÍNOVÁ PATA	ČISTÍCÍ PRVEK			KOMÍNOVÁ DVÍŘKA		
Kondenzační miska s odtokem délka = 250 mm, Ø 17 × 1,5 mm	Čistící prvek s víkem 210 × 140 mm (T600 / N1)	Čistící prvek s vodorovnou skříňkou 210 × 140 mm (T600 / N1)	Čistící prvek s vodorovnou skříňkou a víkem 210 × 140 mm (T600 / N1)	Nerezová komínová dvířka 210 × 140 mm s posuvným hrdlem	Nerezová komínová dvířka 300 × 150 mm s posuvným hrdlem 60 mm	Nerezová komínová dvířka 210 × 140 mm
						
FU01Ø	FU0607Ø	EW0607-1Ø	FULS0607KØ	FU09-1	FU1060	FU13

T-KUS						
Zděř dvojitá nerezové oceli	T-kus 87° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (vytahovaný)	T-kus 87° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-kus 90° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (vytahovaný)	T-kus 90° s okapničkou, sopouch l = 108 mm (ručně svařený)	T-kus 45° s odkapničkou	T-klix 87° vložený s odkapničkou, sopouch l = 150 mm
						
FU42Ø	FU0615Ø	FU063015Ø	FU06317Ø	FU063317Ø	FU0616Ø	FU06749Ø

PRODLOUŽENÍ FLEX				PRODLOUŽENÍ PEVNÉ			
Přechod šroubovací z flexibilní na flexibilní	Přechod šroubovací z flexibilní na pevný	Přechod šroubovací z pevný na flexibilní	Naváděcí hlava pro LINE-FLEX	Prodlovení 1000 mm	Prodlovení 500 mm	Prodlovení 250 mm	Distanční objímka
							
121-FD06Ø	121-FD07Ø	121-FD08Ø	FD789Ø	FU0602Ø	FU0603Ø	FU0604Ø	FU40Ø

PRODLOUŽENÍ JEDNOVRSTVÉ	PRODLOUŽENÍ DVOUVRSTVÉ	UKONČENÍ KOMÍNA				
Flexibilní roura l = 1 m jednovrstvá	Flexibilní roura jednovrstvá klubo L=15, 30 a 50m	Flexibilní roura l = 1 m dvouvrstvá	Flexibilní roura dvouvrstvá klubo L=15, 30 a 50m	Kryt hlavice s límcem	Univerzální kryt hlavice se zadním větráním a s límcem	Stříška
						
121-F02Ø	121-F02RØ-L	121-F01Ø	121-F01RØ-L	FU0625Ø	FU130Ø	FU28Ø



Systém EW - LINE FLEX AL

POPIS

Jednovrstvý flexibilní a přetlakový spalinovod z nerezu pro sanaci stávajících domovních komínů se zapuštěním

MATERIÁL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) k dispozici za příplatek 100%
(jen třívrstvý, síla stěny 0,18 mm)

POVRCH

Matný

SÍLA STĚNY

0,6 mm (pevná vnitřní roura)

0,08 mm (Flex jednovrstvý)

0,16 mm (Flex dvouvrstvý)

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 250 mm, na poptávku možnost až do 400mm (flexibilní roura),

80 - 250 mm, (pevná vnitřní roura EW-FU)

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo s vnitřním speciálním těsněním a schváleným těsnicím prostředkem pro flexibilní spojení

TĚSNĚNÍ

Musí být objednáno pro každé hrdlo zvlášť!

Standardní: EPDM těsnění ALBI367 (T120)

Volitelné: silikonové těsnění ALBI26 (T200)



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Přetlakový
- ✓ Snadná montáž bez nutnosti prorážení šachty při uhnutém komínu
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Lze kombinovat se základními díly systému EW-FU + těsněním a také s doplňkovými díly EW - AL-BI

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej a plyn
- ✓ Kondenzační kotle

EW - LINE FLEX AL

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 013

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

Flex jednovrstvý se spoji dotěsněnými silikonem

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

Flex dvouvrstvý (2x 0,08 = 0,16) se spoji dotěsněnými silikonem

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

pevné roury

s EPDM těsněním:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

se silikonovým těsněním:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

- > Základní pevné díly (miska, čištění, t-kus, hlavice) najdete u systémů EW-AL-BI a EW-FU.
- > Pozor, slevová skupina FU musí být použita pro všechny díly z provedení EW-FU!
- > Vnitřní těsnění musí být objednáno samostatně, není součástí jednotlivých dílů.
- > Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + síla stěny + kód zboží + Ø (Např.: FU06113D110)

KOMÍNOVÁ PATA				ČISTÍCÍ PRVEK		
Koleno 87° s podporou	Dlaha L = 350 mm	Dlaha L = 500 mm	Dlaha L = 700 mm	Čistící prvek kulatý (T200 / P1)	Nahlížecí prvek s revizním těsněním délka = 500 mm (T200 / P1)	Posuvný prvek 320 - 480 mm s vnějším těsněním
		 NOVÉ	 NOVÉ			
ALBI0606Ø	FU422	FU422B	FU422C	ALBI0630Ø	FU06113DØ	FU06114DØ

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA			PRODLOUŽENÍ JEDNOVRSTVÉ		PRODLOUŽENÍ DVOUVRSTVÉ	
Komínová dvířka z nerezové oceli 210 × 140 mm s posuvným hrdlem 60 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli 300 × 150 mm s posuvným hrdlem 60 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli s větrací mřížkou 210 × 140 mm a posuvným hrdlem 50 mm	Flexibilní roura l = 1 m jednovrstvá	Flexibilní roura jednovrstvá klubo L=15, 30 a 50m	Flexibilní roura l = 1 m dvouvrstvá	Flexibilní roura dvouvrstvá klubo L=15, 30 a 50m
						
FU0960	FU1060	FU5160	121-F02Ø	121-F02RØ-L	121-F01Ø	121-F01RØ-L

PRODLOUŽENÍ FLEX				PRODLOUŽENÍ PEVNÉ			
Přechod šroubovací z flexibilní na flexibilní	Přechod šroubovací z flexibilní na pevný	Přechod šroubovací z pevný na flexibilní	Naváděcí hlava pro LINE-FLEX	Prodloužení 1000 mm	Prodloužení 500 mm	Prodloužení 250 mm	Distanční objímka
 Rgr. FLEX	 Rgr. FLEX	 Rgr. FLEX					
121-FD06Ø	121-FD07Ø	121-FD08Ø	FD789Ø	FU0602Ø	FU0603Ø	FU0604Ø	FU40Ø

UKONČENÍ KOMÍNA	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Kryt hlavice s límcem	Těsnění vnitřní silikonové T200	Těsnění vnitřní EPDM T120	Univerzální sada těsnění pro přípojku kotle, těsnění a staho- vací spojka	Stahovací spojka	Víko s upínacím těsněním	Vstupní mřížka šachty 200 × 200 mm pro zadní větrání	Těsnící prostředek
							
FU0625Ø	ALBI26Ø	ALBI367Ø	AL45VØ	FU45Ø	ALBI31Ø	ALBI21	FD60



Systém EW - KL

POPIS

Jednovrstvý systémový spalinovod bez těsnění, z nerezové oceli pro všechna regulovaná topeniště a spalovací motory (kogenerační jednotky) s kónicky utěsněným spojením

MATERIÁL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

POVRCH

Síla materiálu 0,6 mm vysoký lesk / od Ø 350 matný

Síla materiálu 0,8 matný

Další možnosti na vyžádání

SÍLA STĚNY

0,6 mm

Volitelně Ø 1,0 mm matný

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 – 600 mm, další možnosti na vyžádání do 1000 mm

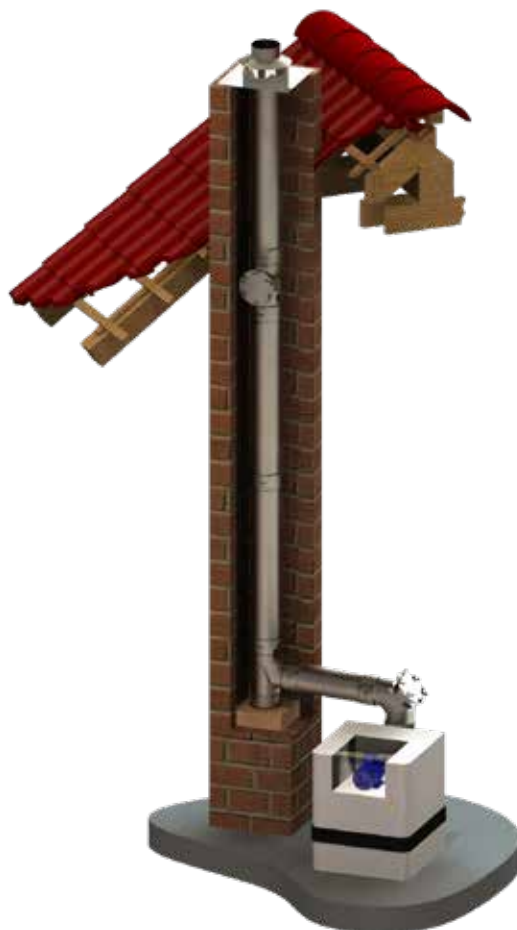
SPOJENÍ

kónická technika spojování

signa/hrdlo a stahovací spojka (volitelně)

Vhodné množství KL pasty je automaticky dodáváno s objednávkou.

Orientační množství potřebné pasty viz tabulka na str. 53.



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Kovové kónické utěsnění spoje
- ✓ Přetlakový do 5000 Pa bez příruby a odděleného těsnění
- ✓ Je možno dodat kónické KLK prodlužovací prvky zakracovatelné
- ✓ Rychlá snadná montáž
- ✓ Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí*)
- ✓ Kondenzační kotle
- ✓ Větrací systémy
- ✓ Pekárenské pece
- ✓ Kogenerační jednotky, spalovací motory
- ✓ Záložní agregáty, generátory

* mimo černého uhlí

EW - KL

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 004

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx

¹ s izolací 25 mm

xx = Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé na průměru, viz prohlášení o vlastnostech, ke stažení na www.jeremias.cz/dop-ew-kl

EW - KL PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 042

KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 1856 - 2

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M





T400 - H1 - W - V2 - L50060 - O500M

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300¹

¹ s ochranou proti sálání

- > Při montáži je nutné vždy nanést do hrdla KL pastu (univerzální)
- > * Patu lze vynést prostřednictvím standardních prodloužení.
- > Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + síla stěny + kód zboží + Ø (Např.: KL06222130)
- > Od průměru 350mm systém dostupný pouze v matném provedení, kód pro objednávku 630-KL (Např.: 630-KL06222350)

KOMÍNOVÁ PATA						
Kondenzační miska s odtokem Ø 22 x 1,5 mm	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem a zátkou	Kondenzační miska s 1/2" hrdlem	Koleno 87° s podporou	Koleno 87° s podporou s odbočkou pro systém EW-FU	Příplatek za dlahu L = 300 mm	Příplatek za dlahu L = 500 mm
						
KL01Ø	KL01AØ	KL01BØ	* KL0606Ø	* KL06276Ø	FU422	FU422B

KOMÍNOVÁ PATA	ČISTÍCÍ PRVEK				
Příplatek za dlahu L = 700 mm	Čistící prvek (T600 / N1)	Čistící prvek kulatý (T600 / N1)	Čistící prvek kulatý (T200 / P1)	Čistící prvek kulatý pro mokrý provoz (T600 / H1)	Čistící prvek kulatý pro suchý provoz (T600 / H1)
 NOVÉ				 NOVÉ	 NOVÉ
FU422C	KL0607Ø	KL0607RØ	KL0630Ø	KL0630HTWØ	KL0630HTDØ

KOMÍNOVÁ DVÍŘKA			T-KUS			
Nerezová komínová dvířka 210 x 140 mm s posuvným hrdlem	Nerezová komínová dvířka 300 x 150 mm s posuvným hrdlem 60 mm	Komínová dvířka z nerezové oceli s větrací mřížkou 210 x 140 mm a posuvným hrdlem 60 mm	T-kus 87° s odbočkou pro systém EW-KL	T-kus 87° s odbočkou pro systém EW-FU	T-kus 45° s odbočkou pro systém EW-KL	T-kus 45° s odbočkou pro systém EW-FU
						
FU09-1	FU1060	FU5160	KL0608Ø	KL06117Ø	KL0623Ø	KL06118Ø

PRODLOUŽENÍ						
Prodloužení 1000 mm	Prodloužení 500 mm	Prodloužení 330 mm	Prodloužení 250 mm	Prodloužení 200 mm	Prodloužení 150 mm	Prodloužení 250 mm zakratitelné
						
KL0602Ø	KL0603Ø	KL06222Ø	KL0604Ø	KL06223Ø	KL06224Ø	KLK0604Ø



PRODLOUŽENÍ					KOLENO	
Prodložený 500 mm zakratitelné	Prodložený 980 mm zakratitelné	Prodložený 1000 mm se 2 spouštěcími poutky	Prodložený 1000 mm s distančními pásky	Distanční objímka	Koleno 15° pevné	Koleno 30° pevné
KLK0603Ø	KLK0602Ø	KL0605Ø	KL0670Ø	FU40Ø	KL0609Ø	KL0610Ø

KOLENO	UKONČENÍ KOMÍNA	DOPOJENÍ KOTLE			PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Koleno 42° pevné	Koleno 45° pevné	Kryt hlavice s límcem lesklý (*od Ø300 matný - kód FU0625 Ø)	Univerzální spojka zásuvná, konická	Přípojka kotle zásuvná	Přípojka kotle převlečná	Posuvný prvek 320 - 480 mm se stahovací sponou (T400 / N1)
KL062231Ø	KL0611Ø	614-FU0625Ø	KL06120Ø	KL0632Ø	KL06123Ø	KL06114Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Posuvný prvek 320 - 480 mm se stahovací sponou a těsněním (T200)	Prodložený 250 mm s lapačem kondenzátu pro vertikální a horizontální montáž, 1/2" hrdlo se zátkou	Horizontální odtok kondenzátu se sběračem pro kogenerace	Měřicí prvek 200 mm (T200 / P1)	Měřicí prvek 200 mm (T600 / H1)	Límc / nástěnná rozeta	Montážní pomůcka pro systém KL
KL06114DØ	KL06110Ø	KL06984Ø	KL06112Ø	KL06112AØ	KL72Ø	KL722Ø


PŘÍSLUŠENSTVÍ				KOLENO		
Montážní pomůcka pro systém KL zesílené provedení	Montážní pomůcka pro systém KLK	Stropní závěs s protihlukovou izolací pro závitovou tyč	Stahovací spojka pro kónický systém	Koleno 87° pevné	Koleno 90° pevné	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem (T600 / N1)
KL1751Ø	KL1513Ø	VL16VØ	KL45Ø	KL0612Ø	KL0613Ø	KL0614Ø

- > Při montáži je nutné vždy nanést do hrdla KL pastu (univerzální).
- > Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + síla stěny + kód zboží + Ø (Např.: KL06222130)
- > Od průměru 350mm systém dostupný pouze v matném provedení, kód pro objednávku 630-KL (Např.: 630-KL06222350)

KOLENO						
Koleno 90° pevné s čistícím otvorem (T600 / H1)	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem a těsněním (T200 / P1)	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem a těsněním (T200 / P1)	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem (T250 / H1) mokrý provoz	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem (T600 / H1) suchý provoz	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem (T250 / H1) mokrý provoz	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem (T600 / H1) suchý provoz
						
KL0615Ø	KL0614DØ	KL0615DØ	KL0623HTWØ	KL0623HTDØ	KL0624HTWØ	KL0624HTDØ

KOLENO						
Koleno 90° pevné s čistícím otvorem vpravo, pro přetlak (T250 / H1) mokrý provoz	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem vpravo, pro přetlak (T600 / H1) suchý provoz	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem vlevo, pro přetlak (T250 / H1) mokrý provoz	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem vlevo, pro přetlak (T600 / H1) suchý provoz	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem v rovné části, pro přetlak (T250 / H1) mokrý provoz	Koleno 90° pevné s čistícím otvorem v rovné části, pro přetlak (T600 / H1) suchý provoz	Koleno 87° pevné s čistícím otvorem v rovné části, pro přetlak (T250 / H1) mokrý provoz
						
KL061332HTWØ	KL061332HTDØ	KL061333HTWØ	KL061333HTDØ	KL061318HTWØ	KL061318HTDØ	KL061317HTWØ

KOLENO	PŘÍSLUŠENSTVÍ					
Koleno 87° pevné s čistícím otvorem v rovné části, pro přetlak (T600 / H1) suchý provoz	Kompenzátor EW-KL	Základová deska pro mezivzpěry - pevný bod	Pohlcovač hluku pro kogenerační jednotky nebo zdroje tepla, pro Ø 60 mm	Pohlcovač hluku pro kogenerační jednotky nebo zdroje tepla, pro Ø 80 mm	Příplatek za 1/2" hrdla	KL pasta 1 kg
						
KL061317HTDØ	KL06511Ø	KL06907Ø	DCS-CV50	DCS-CV70	FU126	750ALLR-DOSE

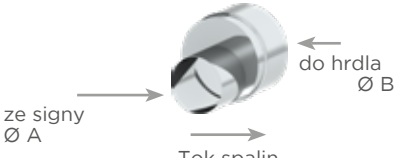PŘECHODY	
Excentrické rozšíření	Rozšíření
 ze signy Ø A → do hrdla Ø B Tok spalin KLEØØEX	 ze signy Ø A → do hrdla Ø B Tok spalin KLEØØ



Redukce



KLRØØ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sifon rovný
500 mm (H1)
s 1/2" hrdlem



ZUTE1904

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Základová deska se spodním odtokem kondenzátu



KL061018Ø

Základová deska
s bočním odto-
kem kondenzátu



KL061019Ø

Koleno 90°
se zkosením 45°
a s ochrannou
mřížkou proti
ptákům



KL061020Ø

Koleno 135°
se zkosením 45°
a s ochrannou
mřížkou proti
ptákům



KL061021Ø

Deflektor (T250)
(max. rychlost
proudění vzdu-
chu 15 m/s)



KL061023Ø

Víčko na odtok
kondenzátu 1/2"
(T200)



750ADK1/2"

Přibližný počet spojů, na které vystačí jedna tuba pasty:

Ø 60-100	30 hrdel	Ø 350-600	5 hrdel
Ø 110-140	20 hrdel	Ø 650-800	4 hrdfa
Ø 150-200	15 hrdel	Ø 850-1000	3 hrdfa
Ø 225-300	10 hrdel		

- > Při montáži je nutné vždy nanést do hrdla KL pastu (univerzální).
 - > Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + síla stěny + kód zboží + Ø (Např.: KL06222130)
 - > Od průměru 350mm systém dostupný pouze v matném provedení, kód pro objednávku 630-KL (Např.: 630-KL06222350)
-



Systém EW - PPS

POPIS

Jednovrstvý přetlakový systémový spalinovod z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylen

SÍLA STĚNY

2,0 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 250 mm

Další možnosti na vyžádání

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo
s vnitřním těsněním EPDM

TĚSNĚNÍ

Součástí dodávky



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- ✓ Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 200 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Kondenzační kotle
- ✓ Kogenerační jednotky
- ✓ Tepelná čerpadla na plyn

EW - PPS

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 043


KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U



EW-PPS ≥ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY (MONTÁŽ DO ŠACHTY)				UKONČENÍ KOMÍNA		
Koleno 87° s podporou a dlahou	Koleno 87° s podporou bez dlahy	Podpěra s nosnou lištou vhodná pro PPS koleno 87° a 45° (bez PPS kolene)	Patní koleno s dlahou, šroubovací hrdlo	Kryt hlavice z nerez s límcem (nutné použít, pokud je vyústění blízko komína na pevná paliva)	Kryt hlavice plast	Nahližecí prvek
						
130-PP06Ø	od Ø 200	130-PP442Ø	130-PP1234Ø	PP342Ø	130-PP837Ø	130-PP30Ø

Prodloužení 2015 mm	Prodloužení 1015 mm	Prodloužení 560 mm	Prodloužení 315 mm	Distanční objímka nerez	Distanční objímka, 4 ks	Distanční objímka, 1 ks
						
130-PP339Ø	130-PP02Ø	130-PP03Ø	130-PP04Ø	FU40Ø	PPFLEX41Ø	PPFLEX40Ø

KOLENO					PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Koleno 87° s čistícím otvorem	Koleno 15° pevné	Koleno 30° pevné	Koleno 45° pevné	Koleno 87° pevné	Měřicí prvek 250 mm	Připojovací díl L=250 mm s 1/2" hrdlem pro bezpečnostní omezovač teploty
						
130-PP23Ø	130-PP17Ø	130-PP18Ø	130-PP19Ø	130-PP22Ø	130-PP112Ø	130-PP423AØ

PŘÍSLUŠENSTVÍ					
Těsnící manžeta 7° - 35° s filcem pro spalínovody T200	Těsnící manžeta 7° - 35° bez filce pro spalínovody T200	Lapač kondenzátu vč. sifonu pro horizontální montáž pro svislou montáž nutný díl 130-PP1510)	Připojovací koleno 90° pro připojení sifonu do 130-PP11 ve svislém vedení	Sifon	Připojovací díl TWIN-PL včetně PPO4
					
ZUTE2197Ø-Ø	ZUTE2196Ø-Ø	130-PP111Ø	130-PP151Ø	130-PP46	130-PP176ØØ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Límeč s bezpečnostním lankem, pasující na nerezový kryt (PP342)	Límeč / rozeta	Těsnění (EPDM)	Kluzný prostředek 75 ml, „bez chloridu“	Bezpečnostní omezovač teploty 110°C	Zakrývací clona pro zadní větrání RAL 9016	Stěnový panel se zadním větráním pro spotřebiče závislé na vzduchu z prostoru	Mřížka přívodního vzduchu pro koncentrické vývody kotle
PP72Ø	KL72Ø	130-PP26Ø	750GLEIOVT	PP423	130-PP21Ø	od Ø 125 PP2179Ø	130-PP1903Ø

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výstupní tryska červená	Výstupní tryska černá	Ochrana proti ptactvu a drobným hlodavcům	T-kus 87° pro vícenásobné zapojení, odbočka 60mm	T-kus 87° pro vícenásobné zapojení, odbočka 80mm	Kondenzační miska s odtokem
130-PP1823Ø	130-PP1824Ø	130-PP1825	PPFLEX1806Ø060	PPFLEX1806Ø080	130-PP01Ø


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pojistka zpětného tahu PPS Ø 80 mm s integrovaným sifonem
Pojistka zpětného tahu pro jednostěnné (DN80) a koncentrické (DN80/125) spalinovody. Při použití v kaskádách nebo vícenásobném zapojení věnujte pozornost certifikaci dle DVGW G 635 (souhlas a odzkoušení výrobcem zařízení). Schválení pro spalinovody u kogeneračních jednotek je možné jen po konzultaci se společností Jeremias.



130-PP1205Ø

Kalhoty



Při objednávce uveďte prosím osový rozměr A

130-PPHOØØ

PŘECHOD OSOVÝ

Rozšíření / redukce



130-PPEØØ / 130-PPRØØ

PŘECHOD EXCENTRICKÝ

Rozšíření / redukce



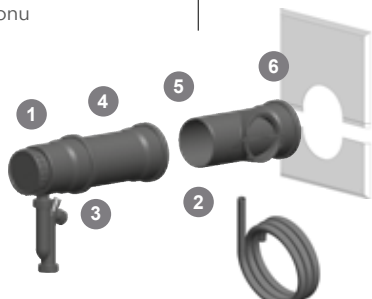
130-PPEØØEX / 130-PPRØØEX

SADA KASKÁDY PRO PROVOZ ZÁVISLÝ NA VZDUCHU Z PROSTORU

Základní sada se skládá z:

- (1) koncovky s odtokem kondenzátu
- (2) hadice na kondenzát 2 m
- (3) sifonu

- (4) prodloužení 315 mm
- (5) nahlížecího prvku
- (6) nástěnné clony




130-PPKASØ/B-SET

Rozšířená sada se skládá z:

- (1) odbočky 42°
- (2) prodloužení 1 015 mm

- (3) Koleno 87° s revizí
- (4) prodloužení 315 mm



130-PPKASØE-SET



VÍČENÁSOBNÉ ZAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍCH ŠACHET PRO PROVOZ NEZÁVISLÝ NA VZDUCHU Z PROSTORU

Připojovací set pro vícenásobné připojení Ø 60 / 100

- (1) Připojení kouřovodu na stěnu
- (2) Prostup stěnou
- (3) Prodloužení 225 mm
- (4) T-kus se šroubovací odbočkou
- (5) Pouzdro
- (6) Upevňovací spona
- (7) Lepidlo protipožární ochrany

Připojovací set pro vícenásobné připojení Ø 80 / 125

- (1) Připojení pro spotřebič
- (2) Prostup stěnou
- (3) Prodloužení 225 mm
- (4) T-kus se šroubovací odbočkou
- (5) Pouzdro
- (6) Upevňovací spona
- (7) Lepidlo protipožární ochrany

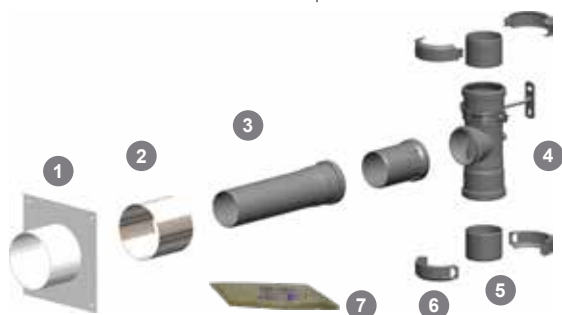
Základní sada pro vícenásobné připojení se skládá z:

- (1) Sifon a odtok kondenzátu 1,5 m
- (2) Prodloužení 100 mm a 200 mm
- (3) Čistící díl s odtokem
- (4) Upevňovací spona
- (5) Pouzdro
- (6) Ukončovací set

u PP-FLEX nutné použít PP-FLEX804

Vpusť kondenzátu zpět do spalínovodu


- (1) Vpusť kondenzátu
- (2) Upevňovací spona
- (3) Pouzdro
- (4) 0,5 m hadice 3/4"



130-PPAMF060-Ø




130-PPAMF080-Ø



130-PPBMFØ



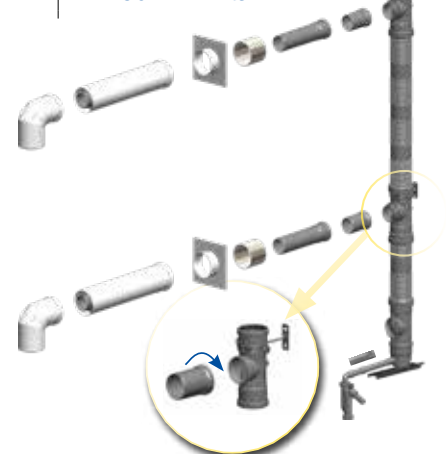130-PPKAFØ





Systém EW - PP - FLEX

POPIS

Jednovrstvý flexibilní a přetlakový systémový spalínovod z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylen

SÍLA STĚNY

1,0 mm do Ø 80 mm, 1,2 mm od Ø 100 mm

Možná varianta: 2,0 mm pevný

VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 160 mm

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo
s vnitřním těsněním EPDM

TĚSNĚNÍ

součástí dodávky



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- ✓ Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 110 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Kondenzační kotle
- ✓ Kogenerační jednotky
- ✓ Tepelná čerpadla na plyn

EW - PP - FLEX

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 043



KLASIFIKACE CE PODLE ČSN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60- 110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - UO

EW-PP-FLEX > DN110-160


T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - UO

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY	UKONČENÍ KOMÍNA	PRODLOUŽENÍ
Koleno 87° s podporou a dlahou POZOR: Je nutné použít montážní set PPFLEX804  130-PP06Ø	Kryt hlavice z nerez (nutné použít, pokud je vyústění blízko komína na pevná paliva) při dopojení s PPFLEX nutné použít PPFLEX 07  PP342Ø	Zavěšení flexibilního vedení k ústí komína  PPFLEX1853Ø Distanční objímka, 1 ks  PPFLEX40Ø Distanční objímka, 4 ks  PPFLEX41Ø

PRODLOUŽENÍ					
Montážní sada (upevňovací spona, pouzdro, koncovka)  PPFLEX804Ø	Kryt hlavice POZOR: Nutné použít montážní set PPFLEX804  130-PP837Ø	Nahlížeč prvek  PPFLEX30Ø	Ohebná roura / 10 m  PPFLEX02Ø/10	Ohebná roura / 12,5 m  PPFLEX02Ø/12,5	Ohebná roura / 15 m  PPFLEX02Ø/15

PRODLOUŽENÍ					
Ohebná roura / 20 m  PPFLEX02Ø/20	Ohebná roura / 30 m  PPFLEX02Ø/30	Ohebná roura / 50 m  PPFLEX02Ø/50	Ohebná roura / 75 m  PPFLEX02Ø/75	Naváděcí hlava pro flexi rouru  130-PP789Ø	Spojka Flex pro flexibilní rouru  PPFLEX07Ø

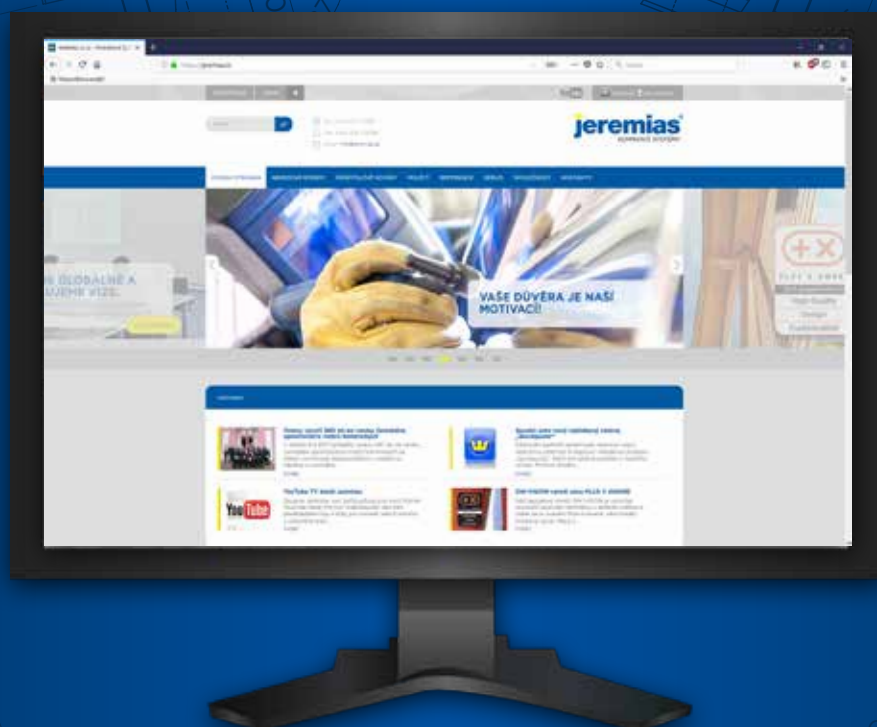VŽDY V OBRAZE



Navštivte internetovou prezentaci společnosti Jeremias, kde naleznete podrobné informace o společnosti, nabízených produktech a službách, stejně jako mnoho příkladů aplikací a referencí.

NAVÍC MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENO MNOHO DOKUMENTŮ, KTERÉ MŮŽETE POTŘEBOVAT PRO SVOU KAŽDODENNÍ PRÁCI:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| > Katalogy a brožury | > Popisné texty |
| > Popis produktů | > Objednávkové formuláře |
| > Technické podklady | > Montážní návody |
| > Datové listy | > eKnihy |

STAČÍ JEN KLIKNOUT!
WWW.JEREMIAS.CZ



Jeremias[®]
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY