

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No. 9174 040 DOP 2013-06-17

Declaration of Performance (DOP)

1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku:

**Vícevrstvý systémový komín s keramickou vnitřní rourou  
typ – DW-MAMMUT dle EN 13063-2**

2. Číslo typu, šarže nebo série nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odstavce 4:

**Vícevrstvý systémový komín s keramickou vnitřní rourou typ – DW-MAMMUT  
a 32 mm tepelnou izolací<sup>1)</sup>**

**Model 1 DN (120- 200) T400 – N1 – W – 2 – O20**

<sup>1)</sup> další údaje viz informace o výrobku DW-MAMMUT

3. Výrobce stanovený účel použití nebo stanovené účely použití stavebního výrobku podle použitelné harmonizované technické specifikace:

**Vícevrstvý spalínový systém pro odvádění spalin z topenišť do atmosféry  
v mokřém provozu**

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odstavec 5:

**Jeremias GmbH**  
Opfenrieder Straße 11-14  
DE-91717 Wassertrüdingen  
Tel.: +49 9832 68 68 0  
Fax: +49 9832 68 68 68  
Email: [info@jeremias.de](mailto:info@jeremias.de)

**Jeremias s.r.o.**  
Školní 22/6  
CZ-434 01 Most Rudolice  
Tel.: +420 476 701238  
Fax: +420 476 704296  
Email: [info@jeremias.cz](mailto:info@jeremias.cz)

5. Případně jméno a kontaktní adresa zmocněnce, který je těmito úkoly podle článku 12 odstavec 2 pověřen:

**odpadá**

6. Systém nebo systémy k posouzení nebo přezkoušení výkonové odolnosti stavebního výrobku podle přílohy V ustanovení o stavebních výrobcích:

**Systém 2+ a systém 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech výrobku, které se týká jednoho stavebního výrobku, který je obsažen v jedné harmonizované normě:

**Notifikovaná osoba pro podnikovou kontrolu výrobků  
Nr. 0036 provedla úvodní inspekci výrobního závodu a podnikové kontroly výrobků,  
jakož i průběžný dohled, hodnocení a evaluaci podnikové kontroly výrobků a vystavila  
prohlášení o shodě 0036 CPD 9174 040 pro podnikovou kontrolu výrobků.**


## 8. Deklarované vlastnosti:

	Základní vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická specifikace
8.1	Pevnost v tlaku  Úseky komína, tvarovky a vzpěry	<u>Úseky a tvarovky:</u> Model 1 DN (120- 200): <b>do 30 m</b> <u>Vzpěry:</u> n.p.d. Pro další informace viz informace o výrobku a montážní návod DW-MAMMUT	EN 13063-2
8.2	Způsob montáže	Vícevrstvý spalinový systém pro montáž na fasádě nebo v budově v souladu s národními požadavky na protipožární ochranu (L90) (Například montáž v šachtě).	EN 13063-2
8.3	Plynotěsnost / únik	Model 1 DN (120- 200): <b>N1</b>	EN 13063-2
8.4	Odpor při proudění u komínového úseku  Tvarovky a nástavce	Model 1 DN (120- 200): <b>1,5 mm</b> Hodnota zeta dle DIN EN 13384-1  Viz certifikace	EN 13063-2
8.5	Tepelný odpor	Model 1 DN (120- 200): <b>0,322 m<sup>2</sup>K/W</b>	EN 13063-2
8.6	Odolnost proti tepelným rázům  Odolnost při vyhoření sazí	Model 1 DN (120- 200): <b>Ne</b> <sup>2)</sup> <sup>2)</sup> protože provedení O	EN 13063-2
8.7	Topné namáhání při jmenovité teplotě	Model 1 DN (120- 200): <b>T400</b>	
8.8	Jiná než vertikální montáž	Model 1 DN (120- 200): Maximální vzdálenost mezi vzpěrami (příčné vedení maximální odklon s kolenem 30°)	EN 13063-2
8.9	Komponenty zatížené větrem	Model 1 DN (120- 200): Maximální volně stojící výška nad poslední kotevní podporou <b>3 m</b> . Maximální vzdálenost dvěma postranními vzpěrami <b>4 m</b> .	EN 13063-2
8.10	Nebezpečné látky	Model 1 DN (120- 200): <b>Ne</b>	EN 13063-2
8.11	Zpracování	Kyselinovzdorný tmel NISOTT 2010 nebo jiná náhrada od výrobce Osrose, Staudt.	EN 13063-2
8.12	Odolnost: Odolnost vůči abrazi	Model 1 DN (120- 200): <b>≤0,03 kg/m<sup>2</sup></b>	EN 13063-2
8.13	Odolnost vůči kyselinám a korozi	Model 1 DN (120- 200): <b>≤ 2%</b>	
8.14	Odolnost vůči mrazu	Model 1 DN (120- 200): <b>Ano</b>	
8.15	Aplikace	Použití komínového systému při svislé montáži pro domácí ohniště na plynná (1), kapalná (2) nebo pevná (3) paliva.	EN 13063-2

9. Vlastnosti výrobku v souladu s odstavci 1 a 2 odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení dle čísla 8. Odpovědný za vystavení tohoto prohlášení o vlastnostech je pouze výrobce v souladu s číslem 4.

Podepsán za výrobce a jménem výrobce:

Wassertrüdingen, 17. června 2013

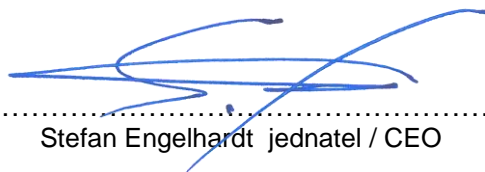

.....  
Stefan Engelhardt jednatel / CEO

