



# System EW - PP - FLEX

## POPIS

Jednovrstvý flexibilní a přetlakový systémový spalinovod z plastu

## MATERIÁL

PP = Polypropylen

## SÍLA STĚNY


1,0 mm do Ø 80 mm, 1,2 mm od Ø 100 mm  
Možná varianta: 2,0 mm pevný

## VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 160 mm, další možnosti na vyžádání

## SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo  
s vnitřním těsněním EPDM

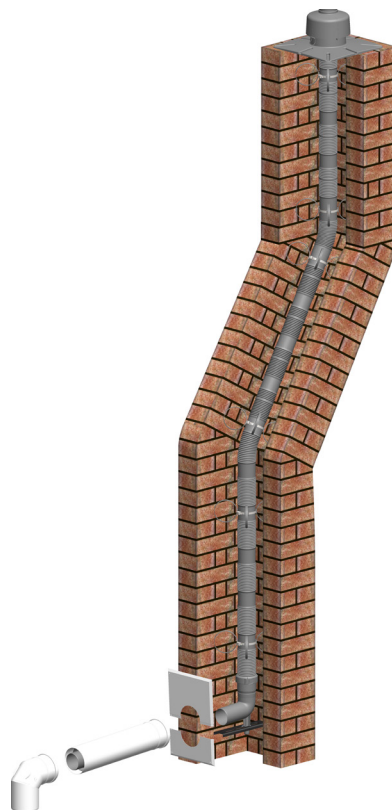

## VLASTNOSTI SYSTÉMU



## VLASTNOSTI

- ✓ Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- ✓ Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 100 mm)

## OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Kondenzační kotle
- ✓ Kogenerační jednotky
- ✓ Tepelná čerpadla na plyn

## EW - PP FLEX

### ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 043

### KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 14471

EW-PP-Flex DN60-100

T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO

EW-PP-Flex > DN100-160










T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO



# System EW - PP - FLEX



## ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY (MONTÁŽ DO ŠACHTY)

<p>Koleno 87° s podporou a dlahou</p> <p><b>POZOR:</b> Je nutné použít montážní set PPFLEX09</p> 	<p>Distanční objímka, <b>1 ks</b></p>	<p>Distanční objímka, <b>4 ks</b></p>	<p>Montážní sada (upevňovací spona, pouzdro, koncovka)</p> 	<p>Upevňovací spona</p> <p><b>NOVĚ</b></p>	<p>Kryt hlavice</p> <p><b>POZOR:</b> Nutné použít montážní set PPFLEX09</p> 
					
<b>130-PP06</b>	<b>PPFLEX40</b>	<b>PPFLEX41</b>	<b>PPFLEX09</b>	<b>PPFLEX800</b>	<b>130-PP837-1-</b>

NAHLÍŽECÍ PRVEK	SPOJKA	PRODLOUŽENÍ				
Nahlížeč prvek	Spojka Flex pro flexibilní rouru	Ohebná roura / 1 m	Ohebná roura / 10 m	Ohebná roura / 12,5 m	Ohebná roura / 15 m	Ohebná roura / 20 m
						
<b>PPFLEX30</b>	<b>PPFLEX07</b>	<b>PPFLEX02</b>	<b>PPFLEX02/10</b>	<b>PPFLEX02/12,5</b>	<b>PPFLEX02/15</b>	<b>PPFLEX02/20</b>

PRODLOUŽENÍ		
Ohebná roura / 30 m	Ohebná roura / 50 m	Ohebná roura / 75 m
		
<b>PPFLEX02/30</b>	<b>PPFLEX02/50</b>	<b>PPFLEX02/75</b>