



System EW - PPS

POPIS

Jednovrstvý přetlakový systémový spalinovod z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylen

SÍLA STĚNY

2,0 mm


VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 250 mm

Další možnosti na vyžádání

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo
s vnitřním těsněním EPDM

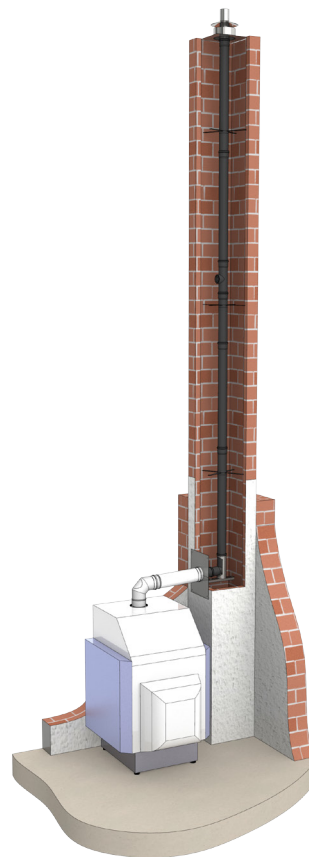

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- ✓ Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 200 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Kondenzační kotle
- ✓ Kogenerační jednotky
- ✓ Tepelná čerpadla na plyn

EW - PPS

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 043

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L








EW-PPS ≥ DN200








T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L



Systém EW - PPS



ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY (MONTÁŽ ŠACHTY)						NAHLÍŽECÍ PRVEK
Koleno 87° s podporou a dlahou	Koleno 87° s podporou bez dlahy	Patní koleno s dlahou, šroubovací hrdlo	Distanční objímka 1ks	Distanční objímka 4ks	Kryt hlavice	Nahlížeč prvek
	 od Ø 200					
130-PP06		130-PP1234	PPFLEX40	PPFLEX41	130-PP837	130-PP30

PRODLOUŽENÍ				PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Prodloužení 2015 mm	Prodloužení 1015 mm	Prodloužení 560 mm	Prodloužení 315 mm	Lapač kondenzátu vč. sifonu pro horizontální montáž	Měřicí prvek 250 mm	Kluzný prostředek 75 ml, „bez chloru“
						
130-PP339	130-PP02	130-PP03	130-PP04	130-PP111	130-PP112	PPGLEI


KOLENO				KALHOTY
Koleno 87° s čistícím otvorem	Koleno 87° pevné	Koleno 30° pevné	Koleno 45° pevné	Kalhoty
				
130-PP23	130-PP22	130-PP18	130-PP19	130-PPHO

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Těsnění (EPDM)	Sifon	Bezpečnostní omezovač teploty 120 °C	Zakrývací clona pro zadní větrání RAL 9016	Pojistka zpětného tahu PPS Ø 80 mm s integrovaným sifonem
				
130-PP26	PP46	PP423	PP21	130-PP1205



System EW - PPS



PŘECHOD CENTRICKÝ		
Rozšíření / redukce		
Rozšíření Signa → Hrdlo Směr kouřových plynů		Redukce Hrdlo → Signa Směr kouřových plynů
130-PPEØØ / 130-PPRØØ		

PŘECHOD EXCENTRICKÝ / ROZŠÍŘENÍ		
Rozšíření		
Signa		Hrdlo
Směr kouřových plynů →		

TIP

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: 130-PP12580)

UPOZORNĚNÍ

> Pojistka zpětného tahu pro jednostěnné (DN80) a koncentrické (DN80/125) spalinovody může ovlivnit chování spotřebiče, použití této pojistky musí být schváleno popř. povoleno výrobcem spotřebiče (dbejte na certifikaci podle DVGW G 635 - souhlas a odzkoušení výrobcem zařízení).

> Schválení pro spalinovody u kogeneračních jednotek je možné jen po konzultaci se společností Jeremias.